

PRODUKTKATALOG 2024



VOLTA 



Allgemeine Ausführungsbeschreibung

Material, Aufbau und Eigenschaften der Produkte

Inhalt

1. Grundsätzliches	3
2. Arbeitstische und Verbauungen	3
2.1 Arbeitsplatten.....	3
2.2 Herde	4
2.3 Untergestelle	4
2.4 Schrankunterbauten.....	4
2.4.1 Premium+ Unterbauten	4
2.4.2 Hygiene H1 und H2.....	5
2.4.3 Hygiene H3.....	5
2.5 Flügeltüren.....	6
2.6 Schiebetüren.....	6
2.7 Schubladen:	6
2.8 Tablare (Borde):.....	6
2.9 Sockel.....	7
3. Spültische.....	7
3.1 Arbeitsplatten.....	7
3.2 Gleitbahn:	7
3.3 Spülbecken:	7
3.4 Mischbatterie:	7
3.5 Unterbau:.....	7
4. Oberbauten	8
4.1 Wandschränke (Oberschränke).....	8
4.2 Wandborde.....	8
5. Thermische Geräte	9
5.1 Wärmeschrank	9
5.2 Bainmarie.....	9
5.3 Wärmebrücken.....	10
Index	11

1. Grundsätzliches

Soweit einschlägige Normen für Dimensionierung und Ausführung bestehen, sind unsere Produkte analog gefertigt (technische Änderungen vorbehalten). Wir fertigen insbesondere entsprechend der:

ÖN S 3002	ÖN S 3012	DIN 18860	DIN 18871-1	DIN 18865
ÖN S 3011	ÖN S 3031	DIN 18861	DIN 18871-3	DIN 66075-5
EN 60335-1				

2. Arbeitstische und Verbauungen

2.1 Arbeitsplatten


Ausführung und Materialqualität:

Material: CNS 1.4301, Scotch Brite Finish

Blechstärke: 1,5 mm (auf Wunsch auch in 2 oder 3 mm).

Höhe: 40 mm, Tropfnase 50 mm

Alle Schweißstellen werden geschliffen und poliert.

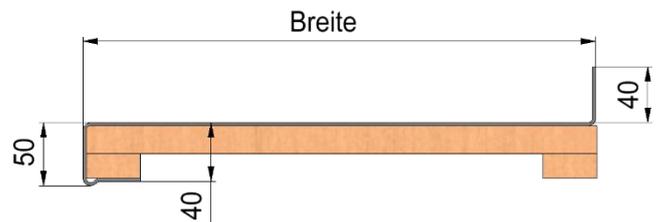

Standardausführung: Integrierte Tropfnase und Metallabdeckung des Oberplattenrücksprungs.

Auf Wunsch wird die gesamte Unterseite metallverkleidet.

Die maximale Länge ohne Stecknaht oder Bauschweißnaht beträgt 3,8 m. Größere Platten werden mittels Stecknaht oder Bauschweißnaht verbunden.

CNS – Oberplatten liefern wir auf Wunsch mit Rollkanten, abgerundeten Zargen und mit jedem gewünschten Innen- oder Außenradius der Oberplatte.

Die Arbeitsplatten werden mit einer beidseitig beschichteten, antihygroskopischen, phenolharzgebundenen Homogenplatte (Stärke 19 mm) unterleimt. Schnittkanten werden wasserfest lackiert. Diese Eurodekor-Spanplatten sind lebensmittelecht nach DIN 68765.

Je nach Erfordernis werden bei Einbauten mit Wärmeentwicklung Spezialverstärkungen aus CNS – Profilen gepunktet, geschraubt oder hitzefest verklebt z. B. unter einem Infrarobord.

Belastbarkeit: Die Wandborde werden nach den Anforderungen der ÖNORM S 3002 Pkt. 7.1 bzw. DIN 18865-1 Pkt. 7.1 gefertigt. Die Borde sind auf eine maximale Last von 1500 N/m² (gleichmäßig über die Fläche verteilt) ausgelegt.

Arbeitsplatten sind auch in jedem gewünschten Stein (Marmor, Granit), Kunststoff (Corian) oder Holz (Resopal) lieferbar.

Corian: 13 mm mit Tischlerplatte Spezialverleimung mit antihygroskopischer Homogenplatte 19 mm.

Zargen: laut Produktkatalog oder in Ausführung nach Kundenwunsch.

Zubehör Kunststoffschneidbretter: Hygienia - Kunststoff lebensmittelecht 20 - 40 mm.

2.2 Herde

Material:	CNS 1.4301, Scotch Brite Finish
Materialstärke Arbeitsplatte:	3,0 mm
Oberfläche:	Standard ist Scotch Brite Finish oder Exzentrerschleif (Mehrpreis)
Verstärkung der Arbeitsplatte:	massive Profile, aufgeschraubt
Schalterblende:	abnehmbar, schräg eingebaut zur besseren Bedienung
2 Varianten:	„à la Carte“ und „à la Carte carré“, Bilder zur Ausführung siehe Prospekt
Unterbau:	nach Wahl, z.B. Neutrale Unterbauten, Hygieneunterbauten, Bratöfen, Kühlteile, Wärmeschränke oder Garomat

2.3 Untergestelle

Material:	CNS 1.4301, Scotch Brite Finish
Materialstärke:	1,0 – 2,0 mm
Rahmen:	Schweißkonstruktion aus Spezialprofilen. Füße aus Normprofil 40 x 40 mm mit höhenverstellbarem Kunststoffstellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Tablare:	fix eingeschweißt, Standard ist ein glattes Tablar ohne Löcher, aber auch als gelochtes Tablar möglich
Zwischentablar:	höhenverstellbar



2.4 Schrankunterbauten

Material:	CNS 1.4301, Scotch Brite Finish
Materialstärke:	mindestens 1 mm


Erhältlich in 4 Ausführungen:

Premium	560, 710, 760 oder 815 mm hoch
Hygieneausführung H 1	560, 710 oder 760 mm hoch
Hygieneausführung H 2	560, 710 oder 760 mm hoch
Hygieneausführung H 3	auf Anfrage

2.4.1 Premium+ Unterbauten

Standardausführung Premium:

- Korpus in selbsttragender Bauweise
- Glatter, hygienischer Innenraum
- Nach oben offen
- Zwischenfach mit integrierter Kippsicherung auf Bolzen
- Innenliegende Türen und Schubladenfronten
- Türen mit Bolzenscharnieren aushängbar, Öffnungswinkel 180 °.
- einseitig bedienbar
- Option beidseitig bedienbar bei Typen offen (T), mit Flügeltüren (TT) und mit Schiebetüren (TST)
- Option: wandhängende Ausführung



Alle Fronten, Seiten und Rückwände haben einen Feinschliff (Finish Scotch Brite), sind glatt und weisen weder sichtbare Schrauben, Nieten noch Schweißnähte auf.

Elementlänge: 400 – 2000 mm

Elementbreite: 560 und 660 mm


Elementhöhe: 560, 710, 760 oder 815 mm (jeweils ohne Sockel und Abdeckung)

Sämtliche gewünschten Sondermaße durch CNC Teilefertigung auf Wunsch lieferbar.

2.4.2 Hygiene H1 und H2


Standardausführung Hygiene:

- Korpus in selbsttragender Bauweise. Boden mit den Seitenwänden und der Rückwand verschweißt, alle Übergänge fugenlos.
- Deckblech eingeschweißt
- Radien innen: $r \leq 3$ mm bei H1, $r > 10$ mm bei H2
- Kugelecken unten bei H2
- Zwischenfächer sind 3-Fach höhenverstellbar im Abstand von 100 mm
- Umlaufender verschweißter Frontrahmen, mit Ecken oben und unten eingeschweißt
- Innenliegende Türen und Schubladenfronten
- Türen mit Bolzenscharnieren aushängbar, Öffnungswinkel 180 °.
- Option: wandhängende Ausführung



Option Sickenhygieneschränke:

- Seitenwände mit eingepressten Sicken:
- Tablarschränke: 4 Sicken
- Zwischenfach mit doppelter Führung
- Normschalenschränke: 10 Sicken (bzw. 7 Sicken bei Höhe 560 mm)



Achtung bei Sickenhygiene Normschalenschränke:

Normschalenschrank 1/1 = 370 mm breit, Normschalenschrank 2/1 = 575 mm breit (Blende vorsehen oder genaues Maß planen)

Sämtliche gewünschten Sondermaße durch CNC Teilefertigung auf Wunsch lieferbar.


Oberschränke Hygiene Ausführung mit Auflagebolzen für die Tablare mit Kippsicherung ohne Einschubsicken.

2.4.3 Hygiene H3

Ausführung: wie H2 mit dem Unterschied dass das Dach fugenlos mit Rückwand- und Seitenwänden verschweißt ist, alle Radien innen $r = 20$ mm und Kugelecken (entsprechend DIN 18865-9).


2.5 Flügeltüren

- Doppelwandig aus CNS mit versenkter Griffleiste
- Materialstärke 1 mm
- Die Türen fluchten mit dem Schrankkorpus
- Öffnungswinkel 180 Grad
- Magnetverschluss, Magnet ist unsichtbar in Türe eingebaut
- Bolzenscharniere stabil und rostfrei, Türe aushängbar
- Auf Wunsch Schlosseinbau (auch für Zentralschließanlage)



2.6 Schiebetüren

- Doppelwandig aus CNS mit versenkter Griffleiste
- Materialstärke 1 mm
- Die Türen sind oben aufgehängt und laufen auf kunststoff-ummantelten Rollen, geführt durch ein U-förmiges CNS-Profil mit Einrastungen an den Enden (keine Führungsschiene unten). Bei geöffneten Türen ist der Schrankboden im offenen Türbereich absolut glatt.
- Auf Wunsch Schlosseinbau (auch für Zentralschließanlage)



2.7 Schubladen:

- Doppelwandige Schubladenfront mit versenkter Griffleiste aus CNS
- Mindestmaterialstärke 1mm.
- Überauszüge aus dem Werkstoff 1.4509 (CrTiNb18) mit Massiv-Kunststoffrollen, beidseitig seitenstabil, abkippsicher, laufruhig; mit gedämpften Anschlägen und Selbsteinlauf. Verstärkte Führungen, geprüft auf hohe Belastungen bei einer normalen Schließgeschwindigkeit von 0,8 m/s. Zusätzlich ist ein Sicherheitsbügel eingebaut, der ab Schließgeschwindigkeiten von mehr als 10 m/s bricht. Dies schützt vor größeren Beschädigungen.
- Die Schubladen sind dynamisch bis zu 53 kg belastbar (voll ausgezogen), die Gastronormbehälter können frei nach oben ohne Schrägstellung herausgenommen werden.
- Schubladen innen ohne Schliff mit seitlichen Schlitzern im oberen Umbug zum Einstecken von GN – Stegen, geeignet zum Einsetzen von Gastronormschalen GN 1/1 oder deren Unterteilungen. Die Schubladen sind vorbereitet für Normschalen mit einer Tiefe von max. 150 mm, bei den großen Schubladen von SC-2 und SC-3 max. Tiefe von 200 mm.
- Schubladen für Schlosseinbau, auch für Zentralschließanlage geeignet.
- Standardmäßig ohne Einhängerrahmen. Rahmen jedoch auf Wunsch lieferbar.
- Alle Schubladen sind allseits mit Falz abgerundet um die Verletzungsgefahr zu minimieren und das reinigen zu erleichtern
- Die Fronten der Laden sind leicht auszuwechseln



2.8 Tablare (Borde):

Die Zwischenborde sind aus Chromnickelstahl mit einer Mindestmaterialstärke von 1 mm sind allseits ab- und umgekantet, an der Unterseite gegebenenfalls mit Verstärkungsprofilen versehen und 3-fach im Abstand von 100 mm höhenverstellbar. Die Tablare sind auf der Oberseite vollkommen glatt und weisen einen Feinschliff (Scotch Brite Finish) auf. Alle Tablare sind mit einer integrierten Kippsicherung ausgestattet.

2.9 Sockel

Material:	bauseitiger Betonsockel oder auf Wunsch aus CNS in gewünschter Höhe.
Materialstärke:	1,25 mm (andere Stärken auf Wunsch möglich)
Ausführung:	aus 50 oder 100 mm CNS U-Profilen, Längs- und Querprofile verschweißt (andere Sockelhöhen auf Wunsch möglich).


3. Spültische

3.1 Arbeitsplatten

Material:	CNS 1.4301, Scotch Brite Finish
Materialstärke:	1,5 mm (auf Wunsch auch in 2 mm).
Verstärkung:	wo notwendig analog Pkt. 2.1
Randausführung:	glatte Abdeckung (Wulstrand auf Wunsch); Becken, naht- und fugenlos eingearbeitet Beckeneinbau mit vertieftem Profilrand und Riffel auf Wunsch.

3.2 Gleitbahn:

Zu- und Ablauftische vertieft mit Gefälle und auf Wunsch an die Oberplatte fugenlos angeschweißt. Einhängung an den jeweiligen Maschinentyp angepasst.



3.3 Spülbecken:

Materialqualität:	CNS 1.4301
Materialstärke:	1 mm
Ventile:	6/4 Zoll bzw. 2 Zoll (je nach Größe) aus CNS mit Standrohr Auf Wunsch mit Eckschutzblech / Auslaufhahn
Isolation:	Becken außen mit schalldämmender Matte
Verkleidung:	Auf Wunsch sind freiliegende Becken mit einer der Beckentiefe entsprechenden Schürze abgedeckt oder das Becken außen poliert.

3.4 Mischbatterie:

Fabrikate der Firmen Klarco und KWC im Lieferprogramm oder andere auf Wunsch.


3.5 Unterbau:

Gestell oder Schrankverbau analog Pkt. 2.2 oder 2.3

4. Oberbauten

4.1 Wandschränke (Oberschränke)

Material: CNS 1.4301, Scotch Brite Finish
Materialstärke: 1 mm



Ausführung Premium (=Hygiene Standard)

- Grundeinheit selbsttragend
- Boden und Seitenwände doppelwandig und geschlossen
- Rückwand und Dach aus einer Wand und geschlossen
- vorne offen oder mit Dreh- und Schiebetüren
- Ausführung wie unter Pkt. 2.4 und 2.5 beschrieben mit Schlosseinbau, auch für Zentralschließanlagen geeignet.
- Zwischenbord 3-fach höhenverstellbar in Abständen von 100 mm mit integrierter Kippsicherung
- Die Ablage sind auf der Oberseite vollkommen glatt und gebürstet (Scotch Brite Finish).

Elementlänge: 600 – 2000 mm
Elementbreite: 380 mm
Elementhöhe: 710 mm

Ausführung Hygiene H1 und H2

Im Unterschied zu Premium Oberschrank Dach doppelwandig.
Sonstige Ausführung wie 2.3.2 aber mit Auflagebolzen für die Ablage ohne Einschubsicken.

Elementlänge: 600 – 1600 mm
Elementbreite: 380 mm
Elementhöhe: 710 mm



4.2 Wandborde

Materialqualität: CNS 1.4301, Scotch Brite Finish
Materialstärke: mindestens 1,25 mm

Randausführung: wandseitig mit 40 mm Aufbug.

Freistehende Seiten mit 40 mm Abbug und 10 mm Abkantung nach innen.

Befestigung: Fixkonsolen oder Verstellkonsolen einteilig lasergeschnitten mit Grundplatte und Konsolen, die im Bereich der Grundplatten in Stufen höhenverstellbar sind.

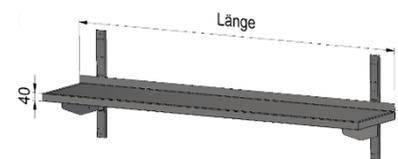

5. Thermische Geräte

5.1 Wärmeschrank

Material: CNS 1.4301, Scotch Brite Finish

Materialstärke: mindestens 1 mm

Leistung: 2,0 – 4,0 kW, je nach Größe

Ausführung:

- Schrankverbau in Hygieneausführung analog Pkt. 2.3.2
- Grundeinheit selbsttragend verschweißt (gepunktet) mit Dach, Seitenwänden und Rückwand, allseitig isoliert.
- doppelter Boden
- Flügel- oder Schiebetüren einseitig oder beidseitig bedienbar (durchgehend) isoliert und mit innenliegenden Verstärkungsprofilen.
- Platzsparendes, leistungsstarkes Querstromgebläse mit angebautem Heizkörper
- Elektronische Regelung mit Übertemperaturschutz
- Zwischenbord höhenverstellbar: generell 3-fach im Abstand von 100 mm (Ausnahme: bei 560 Höhe: 3-fach im Abstand von 50 mm)
- Isolierung: Pressmineralwolle 15 mm bei den Türen, 20-30 mm beim Korpus

Alle Teile haben einen Feinschliff (Finish Scotch Brite), sind glatt und weisen weder sichtbare Schrauben, Niete noch Schweißnähte auf.

Elementlänge: 800 – 1800 mm

Elementbreite (-tiefe): 660

Elementhöhe: 560, 710 und 760 mm (ohne Sockel und Abdeckung)

Sämtliche gewünschten Sondermaße durch CNC Teilefertigung auf Wunsch lieferbar.

5.2 Bainmarie

Bainmaries werden in GN Größen von GN 1/1 bis GN 4/1 gefertigt, zum Einhängen von GN-Schalen bis 200 mm tief. Auf Wunsch auch in allen Sondermaßen lieferbar.

Zwei verschiedene Regelungsarten: Elektronische Regelung oder Thermostatregelung.

Material: CNS 1.4301, Scotch Brite Finish

Materialstärke: mindestens 1 mm

Leistungen: GN 1/1: 1,0 kW; GN 2/1: 2,0 kW; GN 3/1: 3,0 kW; GN 4/1: 4,0 kW

Ausführung:

- Bainmariewanne tiefgezogen ohne Schweißnaht
- In Arbeitsplatte eingeschweißt (eingestept) und sauber verschliffen
- Beheizung durch unter dem Boden angebrachte Silikon-Heizmatte(n).
- Übertemperaturschutz
- Trockengehschutz durch elektronische Wasserstandsregulierung
- Froschmauleinlauf über Magnetventil
- Automatischer Ablauf über schnell öffnendes Motorventil
- Bedienung sämtlicher Funktionen über moderne Tastatur
- Manuelles Erhöhen des Wasserstandes möglich

5.3 Wärmebrücken

Infrastrahlerbeheizung als Zusatz zu Aufsatzborden. Auf Wunsch auch in allen Sondermaßen lieferbar.

Material: CNS mit Keramik-Infrastrahler oder Halogenstrahlern,
Strahlbleche aus CNS.

Materialstärke: mindestens 1 mm

Ausführung:

- Bord mittels Glasfasermatten isoliert, mit hitzefester Verdrahtung ausgeführt
- Eingebauter Schalter
- Stufenloser Energieregler (auf Wunsch)
- Spezialstrahler (Infraheizung und Beleuchtung) auf Wunsch lieferbar

Lieferbare Abmessungen und technische Daten laut aktuellem Produktkatalog.

Index

Ablauf	9	Schlösser	6
Ablauftisch	7	Schlösser Oberschrank	8
Arbeitsplatten	3	Schrankunterbauten	4
Bainmarie	9	Schublade Belastbarkeit	6
Bainmariewanne	9	Schubladenfront	6
Corian	3	Sickenhygiene	5
Einhängung Gleitbahn	7	Sockel	7
Finish Scotch Brite	5	Spülbecken	7
Fixkonsolen	8	Spültische	7
Froschmauleinlauf	9	Stein	3
Füße Untergestelle	4	Tablare	6
Gleitbahn	7	Trockengehschutz	9
GN – Stege	6	Tropfnase	3
Granit	3	Überauszug	6
Grundsätzliches	3	Übertemperaturschutz	9
Hygiene	5	Untergestelle	4
Kunststoffschneidbretter	3	Unterleimung	3
Luftleitkanal	9	Verstellkonsolen	8
Marmor	3	Wandborde	8
Mischbatterie	7	Wandschränke	8
Normen	3	Wärmeschrank	9
Oberschränke	8	Wasserstand	10
Premium+	4	Wulstrand	7
Radius Oberplatte	3	Zarge	3
Riffel	7	Zulauftisch	7
Rollkante	3	Zwischenborde	6



Produktkatalog 2024

VOLTA - Edelstahl GmbH
Dammstraße 14
A-6923 Lauterach

Tel.: +43 05574 72 0 54

✉ info@volta.at
www.volta.at

Kap.	Titel	Seite(n)
A	Arbeitsplatten mit Zubehör und Herdkomponenten	A 1 - 7
B	Herde + Zubehör	B 1 - 3
C	Einschweißbecken mit Zubehör	C 1 - 2
D	Zulaufarmaturen	D 1 - 3
E	Bain-Marie mit Zubehör	E 1 - 6
F	Untergestelle für Arbeitstische	F 1 - 4
G	Einzelschubladen	G 1
H	Neutrale Unterbauten Premium	H 1 - 20
I	Hygieneschränke H1	I 1 - 8
J	Hygieneschränke H2	J 1 - 8
K	Sickenhygieneschränke SH1 und SH2	K 1 - 6
L	Wärmeschränke	L 1 - 9
M	Kühlunterbauten Premium	M 1 - 14
N	Getränkekühlung Premium	N 1 - 4
O	Oberschränke	O 1 - 5
P	Hochschränke	P 1 - 2
Q	Wandborde, Korbborde, Hängejoche, Ausgabe-, Infraborde und Gläser	Q 1 - 8
R	Tablettrutsche	R 1
S	Zubehör	S 1 - 5
T	Installationswände	T 1

Hinweis:

Bitte vergewissern Sie sich beim Kalkulieren mit unserer Preisliste, dass Sie mit den jeweils gültigen Preisen der aktuellen Ausgabe rechnen.

Unser Produktkatalog wird laufend überarbeitet.

Wir behalten uns jederzeit Änderungen der Preise und technische Änderungen vor.

Das gilt insbesondere bei Handelsware, wenn unsere Zulieferer zwischenzeitlich ihre Preise erhöhen.

Alle Maße ohne Angabe der Maßeinheit sind in mm zu verstehen.

Den jeweils aktuellen Produktkatalog finden Sie ohne Preise auf unserer Homepage als PDF Download auf der Startseite unter „DOWNLOADS“.

Die aktuelle Ausgabe unseres Produktkatalogs mit Bruttopreisen senden wir Ihnen auf Wunsch gerne als PDF pro Mail oder pro Post in Papierform zu.

Bitte um kurzes Mail an: info@volta.at

Achtung! Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich über den Großküchenfachhandel!

www.volta.at

Änderungen seit der Version 2024.01:


In dieser Preislistenversion wurden viele Kapiel umgestellt und ergänzt. Die untenstehende Tabelle stellt nur eine Zusammenfassung der größten Änderungen dar. Sollten Sie Fragen zu unseren Neuerungen haben können sie uns jederzeit kontaktieren.

Seite	Artikel-Nr.	Beschreibung
H19		Korrektur Breite Fronttürrahmen
O2		Korrektur Höhe Oberschränke VP+ jetzt neu 760 mm hoch
-		Diverse Textkorrekturen
H, I, J, O		Artikelnummern der Tablare angepasst
G		Artikelnummern der Schubladen angepasst
A7	64677, 64678	Klopfstangeneinheit eingefügt

Arbeitsplatten

Platte aus Chromnickelstahl 18/10, Materialstärke 1,5 oder 2 mm, schalldämmend mit beidseitig melaminharz beschichteter phenolharzgebundener Homogenplatte unterleimt. Alle Flächen sind seidenmatt und in Längsrichtung geschliffen. Die Ecken sind alle durchgehend verschweißt und verschliffen.

Preis inkl. Tropfnase!

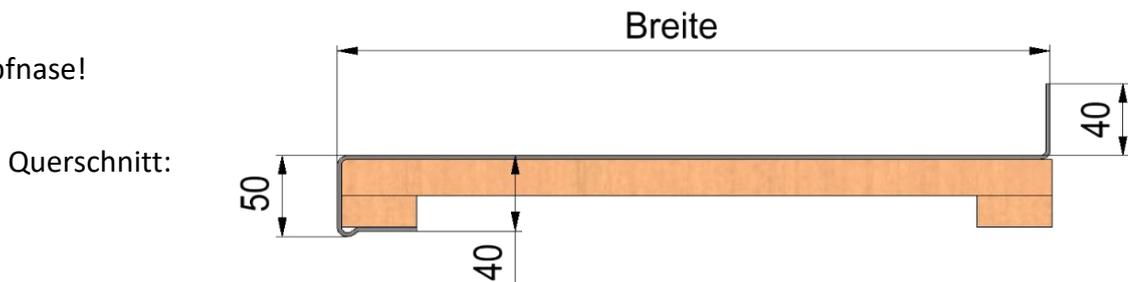

Arbeitsplatte CNS Blechstärke 1,5 mm

Länge	Breite 700 mm		Breite 800 mm		Breite 900 mm	
	Art.	Preis	Art.	Preis	Art.	Preis
400 mm	64476		64477		64478	
600 mm	6000		6001		6002	
800 mm	6003		6004		6005	
1000 mm	6006		6007		6008	
1200 mm	6009		6010		6011	
1400 mm	6012		6013		6014	
1600 mm	6015		6016		6017	
1800 mm	6018		6019		6020	
2000 mm	6021		6022		6023	
2200 mm	6024		6025		6026	
2400 mm	6027		6028		6029	
2600 mm	6030		6031		6032	
2800 mm	6033		6034		6035	
3000 mm	6190		6524		6446	
3200 mm	6364		6525		6447	
3400 mm	6434		6526		6448	
3600 mm	6506		6527		6449	
3800 mm	6519		6528		6450	

Beispiel: Artikelnr. 6003 ist Platte von 601 bis 800 mm

Arbeitsplatte CNS Blechstärke 2,0 mm

Länge	Breite 700 mm		Breite 800 mm		Breite 900 mm	
	Art.	Preis	Art.	Preis	Art.	Preis
400 mm	64479		64480		64481	
600 mm	6036		6037		6038	
800 mm	6039		6040		6041	
1000 mm	6042		6043		6044	
1200 mm	6045		6046		6047	
1400 mm	6048		6049		6050	
1600 mm	6051		6052		6053	
1800 mm	6054		6055		6093	
2000 mm	6094		6095		6096	
2200 mm	6097		6098		6099	
2400 mm	6100		6101		6102	
2600 mm	6103		6104		6105	
2800 mm	6106		6107		6108	
3000 mm	6109		6539		6452	
3200 mm	6110		6459		6453	
3400 mm	6111		6567		6454	
3600 mm	6112		6568		6455	
3800 mm	6162		6612		6456	

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Mehrpreis Arbeitsplatte metallunterfüttert	64614		pro lfm
Mehrpreis Arbeitplatte CNS 3 mm stark statt 2 mm; Achtung: für Herde gilt Art. 64518 (Seite B1)	64547		pro m ²
Mehrpreis Excenterschliff für Arbeitsplatten	64654		pro m ²
Schablonen aus Stahlblech St 37 gelasert	64363		pro m ²

Granit- und Marmor-Arbeitsplatten auf Anfrage



Mehrpreise zu Arbeitsplatten

Skizze	Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
	Platte runde Ausführung Kalkulation: Innen u. Außenradius lfm	64041		pro lfm
	Abkantung mit Radius R 20 pro Abkantung, max. Länge 3800 mm	64042		pro Stk
	Aufkantung mit Radius R 20 pro Aufkantung, max. Länge 3800 mm	64043		pro Stk
	Kugelecke bei Ab- bzw. Aufbug			
	Kugelecke bei Abbug außen	6482		pro Stk
	Kugelecke bei Aufbug innen	64615		pro Stk
	Platte mit 60 mm Abkantung pro Abkantung	64140		pro Stk
	Platte mit CNS von unten geschlossen	6472		pro lfm
	Zarge mit Umkantung			
	100 mm	6643		pro lfm
	300 mm	64310		pro lfm
	500 mm	64309		pro lfm
	Anschraubzarge mit Gummidichtung Seitenabschluss mit CNS geschlossen.	6473		pro lfm
	Zarge mit Stufenabkantung	6474		pro lfm
	Schweißnaht	6475		pro Stk
	Tischplatte (700-900 mm) durchgehend verschweißt und poliert			
	Profilrand 5 mm Länge max. 3800 mm	6498		pro Platte






Mehrpriese zu Arbeitsplatten

Skizze	Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
	Profilrand 20 mm Länge max. 3800 mm	6509		pro Platte
	Säulen- oder Nischenanpassung	6646		pro Stk
	Eckanpassung	6491		pro Stk
	Winkelanpassung und Eckabschrägung	6513		pro Stk
	Ecke rund ohne Tropfnase	6476		pro Stk
	Ausschnitt ohne Auf/Abkantung eckig oder rund	6543		pro Stk
	Ausschnitt mit Auf/Abkantung eckig	6544		pro Stk
	Ausschnitt mit Auf/Abkantung rund	6545		pro Stk
	Ausschnitt mit Auflage für Deckel und GN-Schale Größe 1/1 bis 5/1	6477		pro Stk
	Tropfschale eingehängt GN-Schale 1/6-150 mit Ablauf 6/4"	6478		pro Stk
	Ausnehmung rund angereift innen \varnothing 55 / 65 / 85 / 100 mm	6479		pro Stk
	Fugenlose Absetzung am Ende	6652		pro Stk
	Fugenlose Absetzung in der Mitte	6653		pro Stk
	Anschluss CNS Platte zu Granit	64168		pro Stk





Mehrpriese zu Arbeitsplatten

Skizze	Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
	Abfallschacht ohne Deckel mit Gummiring iØ 203 mm / Rohr-iØ: 205 mm	64660		pro Stk
	Abfallschacht mit Deckel mit Gummiring iØ 164 mm / Rohr-iØ: 205 mm Deckel-Ø 254 mm mit Fingerloch	64659		pro Stk
	Abfallschacht ohne Deckel + o. Gummiring Rohr-Ø: 230 mm, Höhe 90 mm	64489		pro Stk
	Eiszangenbecken rund eingebaut mit Zulaufarmaturen Ab- und Überlauf	64000		pro Stk
	Eiszangenbecken Niagara Becken 270 x 110 x 110 mm Gesamthöhe mit Spülkopf 220 mm	64616		pro Stk
	Mehrpriese Becken eingeschweißt	64044		pro Stk
	Korbführung mit Einhängung und Gefälle zur Spülmaschine; inkl. Tisch- plattenverlängerung mit Schweißnaht	6511		pro Stk
	Korbführung für Zulauftisch mit tiefer Wanne und Restesieb	64632		pro Stk
	Rollen für Rollenbahn	64633		pro Paar
	Verbindung zu thermischen Gerät ohne Abdeckschiene			
	800 mm links	64002		pro Stk
	800 mm rechts	64003		pro Stk
	900 mm links	64004		pro Stk
	900 mm rechts	64005		pro Stk




Mehrpreise zu Arbeitsplatten

Skizze	Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
	Abdeckschiene			
	800 mm	64006		pro Stk
	900 mm	64007		pro Stk
	Auflagewinkel	6522		pro Stk
	Konsole für Platten	6645		pro Stk
	Resteausschluss	64009		pro Stk
	mit Auslaufventil eingeschweißt 230x140x120 mm ohne Standrohr			
	Heizkörper-Abdeckblech	3611		pro lfm
	auf Aufbug aufgesetzt, mit Wandwinkel und Befestigungsmaterial			
	Gläserdusche	6566		pro Stk
	in Tropfmulde eingebaut; Tellerdurchmesser: 105 mm			
	Tropfmulde mit Lochblech	64437		pro Stk
	eingeschweißt in CNS-Arbeitsplatte Länge 200 - 1000 mm, Breite 300 mm			
	Tropfmulde mit Lochblech und	64438		pro Stk
	Ausnehmung für Zapfsäule eingeschweißt in CNS-Arbeitsplatte Länge 200 - 1000 mm, Breite 500 mm			
	Tropfmulde mit Lochblech, eingehängt	64559		pro Stk
	in Granit-Arbeitsplatte Länge 200 - 1000 mm, Breite 300 mm			

Mehrpreise zu Arbeitsplatten

Skizze	Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
	Tropfmulde mit Lochblech eingehängt u. Ausnehmung für Zapfsäule in Granit-Arbeitsplatte Länge 200 - 1000 mm, Breite 500 mm	64560		pro Stk
	Schneidbrett Schneidbrett aus Polyhygien (PH) 20 oder 40 mm stark, in rot oder in weiß lieferbar.			
	Auf Arbeitsplatte aufgelegt	Stärke 20 mm	64527	pro m ²
	Preise pro m ²	40 mm	64528	pro m ²
	In Arbeitsplatte eingelassen Mehrpreis zu Schneidbrett aufgelegt	64525		pro Stk
	Mehrpreis Granitplatte eingelegt in CNS- Arbeitsplatte inkl. Tropfnase (Partiserie) mit Rahmen; max. 2 lfm	64607		pro Stk
	Mehrpreis Granitplatte im Anschluss an CNS-Arbeitsplatte inkl. Tropfnase	64608		pro lfm
	Klopfstangeneinheit NEU 200x170 mm inklusive GN1/1-Schale in Oberplatte eingeschweißt in Oberplatte eingehängt	64677 64678		pro Stk pro Stk


Herde

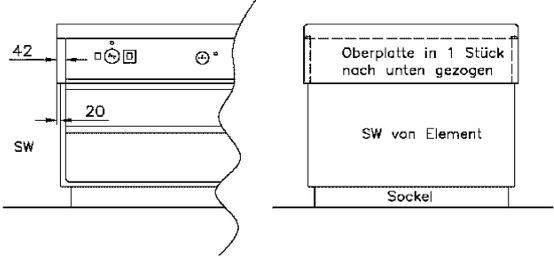Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Herdarbeitsplatte in 3 mm Blechstärke	64517		pro m ²
Abkantung mit Radius pro Abkantung, max. Länge 3800 mm	64042		pro Stk
Herdarbeitsplatte Schweißnaht bei übergroßer Arbeitsplatte bei Länge > 3400 mm und/oder Breite > 1300 mm	6475		pro Stk
Arbeitsplatte Ecken verschweißt bei stirnseitig nach unten gezogener Arbeitsplatte für vier verschweißte Ecken Schalterblende (64387) muss zusätzlich kalkuliert werden!	64386		für vier verschw. Ecken
			
Mehrpreis Kanten hochglanzpoliert bei Ausführung carré	64635		pro lfm
Mehrpreis Exzentrerschleif bei Ausführung carré	64634		pro m ²
Sonderverstärkung für Herdarbeitsplatte mit eingebauten Geräten	64518		pro m ²
Tragegestell für Herdarbeitsplatte	64519		pro Stk
Säule 100 x 100 mm mit Tablar 600 x 500 mm ohne Einschweißen in die Arbeitsplatte	64368		pro Stk
			
Energiesäule Energiesäule L x B x H: 100 x 100 x ca. 400 mm, Formrohr, vorbereitet für den Einbau von Steckdosen	64526		pro Stk
Energiesäule L x B x H: 120 x 120 x ca. 400 mm, Formrohr, vorbereitet für den Einbau einer Mischbatterie	64554		pro Stk
			
Herdstangen inklusive Konsolen			
			
	schmal: Ausladung 100 mm	32600	pro lfm
	breit: Ausladung 160 mm	32604	pro lfm

Herde

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Mixerhalter			
 <p>Mixerhalter kurz mit Becherhalter inkl. Becher + 2 Stk. Schrauben</p>	64644		pro Stk
 <p>Mixerhalter lang mit Becherhalter inkl. Becher + 2 Stk. Schrauben</p>	64645		pro Stk
 <p>Mixerhalter kurz ohne Becherhalter inkl. 2 Stk. Schrauben</p>	64646		pro Stk
 <p>Mixerhalter lang ohne Becherhalter inkl. 2 Stk. Schrauben</p>	64647		pro Stk
Behälter für Mixer, in Arbeitsplatte eingeschweißt	64555		pro Stk
inklusive Wasserzulauf			
Schalterblende für Herd	64387		pro lfm
Muss an allen frei zugänglichen Seiten gerechnet werden.			
Installationsfach für Herd H1	64655		pro Stk
bis 800 mm breit mit zwei Schlössern			
Installationsfach für Generatoren			
Generatorenfach bis 4 Generatoren 400 mm breit	64390		pro Stk
Generatorenfach 5 bis 8 Generatoren 800 mm breit	64391		pro Stk
Luftleitblech für seitliche Abluft	64392		pro Stk
Externes Fach für Generatoren			
Generatorenfach bis 4 Generatoren	64561		pro Stk
Generatorenfach 5 bis 8 Generatoren	64562		pro Stk
Elektroanschlusskasten (ohne Automat und FI)			
mit Anschlussklemmen	bis 5 Geräte RK 4/50L	64365	pro Stk
Schutzart IP 66	bis 8 Geräte RK 4/102L	64366	pro Stk


Herde

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Fettlade, ausziehbar, in der Schalterblende			
 100 mm breit	64596		pro Stk
100 oder 170  170 mm breit	64597		pro Stk
Auffangschale			
 GN 1/1	F001651		pro Stk
GN 1/3	F001650		pro Stk
Schuko Steckdose CNS überzogen (Berker)	64381		pro Stk
Einbauschrank Garomat in H1	F003338		pro Stk
CNS Spezial-Sockel für Herd			
Höhe 100 mm	64393		pro lfm
Höhe 150 mm	64394		pro lfm
Belüftungsset Herd	64568		pro Stk








Einschweißbecken

Standard-Ausführung:

- Alle Ecken gerundet
- Nahtlos tiefgezogen
- Boden mit Gefälle zum Auslauf
- Innenseiten gebürstet
- Unterseite mit schalldämmenden feuchtigkeitsunempfindlichen Material belegt
- Beckenrand glatt eingeschweißt
- Auslaufventil 2" inkl. Standrohr

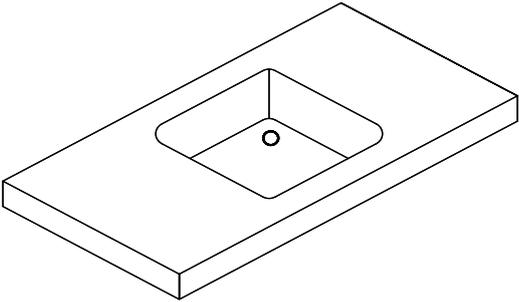Beschreibung	Länge/Breite/Höhe [mm]	Art.	Preis
 <p>passend für GN1/1-Schalen →</p>	200/400/170	64619	
	250/370/160	64551	
	340/240/150	64441	
	340/370/150	64206	
	400/400/200	6500	
	400/400/250	64207	
	400/400/300	64643	
	450/450/250	6504	
	500/400/250	6505	
	500/500/250	6508	
	500/500/300	6501	
	510/308/210	64563	
	600/450/300	6518	
	600/500/300	6502	
	600/600/300	64442	
	700/500/300	6523	
	700/600/300	64208	
	300/500/300	6461	
	Rund Ø 385	64209	

Zubehör Einschweißbecken

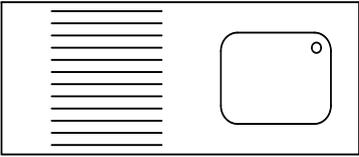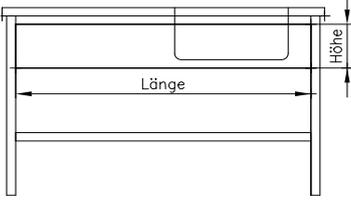Beschreibung	Art.	Preis
Rillenprägung ohne Gefälle 	6510	
Rillenprägung abgesetzt mit Gefälle	64565	
Bohrung für Mischbatterie	6202	
Auslaufhahn mit Überlauf und Hebelablaufventil 	6535	
Beckenblende 	6516	pro lfm
Eckschutz für Becken Höhe: 250 mm 300 mm 	64594 64595	
Topfsieb (Schmutzfangsieb) in Becken eingeschweißt Achtung: Auslaufhahn mit Überlauf (Art. 6535) zusätzlich erforderlich! 	64374	
Ablaufsieb für Ablauf 2" 	64593	
Klapprost aus CNS für Becken 500 x 500 mm 	6517	

Mischbatterien


Angegebene Preise sind ohne Bohrung und ohne Einbau in die Arbeitsplatte!

Bild	Beschreibung	Art.	Preis
	<p>Waschtisch-Armatur WimTec LOFT Klarco Berührunglose Waschtischarmatur, mit seitlichem Mischhebel, Infrarotelektronik, Rückflussverhinderer, Schmutzsiebe.</p> <p style="text-align: right;">9V Batteriebetrieb 230 V Netzbetrieb</p>	<p>121056 121070</p>	
	<p>Mix-Hebelmischer langer Griff KLARCO 1E.2901.82.72 Auslauf Ø 25 mm mit Strahlregler ¾“, Kunststoffgriff lang grau, Durchfluss 30 l/min. Auslaufhöhe 155 mm, Ausladung 300 mm</p>	<p>1242</p>	
	<p>Säule-Hebelmischer LCA KLARCO 1E.2940.91.79 Rohrauslauf Ø 25 mm mit Strahlregler ¾“, 360° schwenkbar, Durchfluss 35 l/min, Auslaufhöhe 300 mm, Ausladung 300 mm</p>	<p>1243</p>	
	<p>Säule-Hebelmischer LCA KLARCO 1E.2943.94.79 Rohrauslauf Ø 25 mm mit Strahlregler ¾“, 360° schwenkbar, Durchfluss 35 l/min, Auslaufhöhe 590 mm, Ausladung 450 mm</p>	<p>1244</p>	
	<p>Zweilochmischer LCA KLARCO 3E.3090.S3.79 Geschirrwashbrause ½" Rohrauslauf Ø 25 mm, schwenkbar mit Strahlregler ¾“, Brause- und Standrohrhalter verstellbar, Durchfluss 16-35 l/min, Standrohre 150 mm Höhe; Hebelmischer Ausladung 225 mm, Geschirrwashbrause Ausladung ca. 400 mm, Auslaufhöhe beide ca. 410 mm</p>	<p>1245</p>	
	<p>Zweilochmischer LCA KLARCO 3E.3092.S3.79 Geschirrwashbrause ½" Rohrauslauf Ø 25 mm, schwenkbar mit Strahlregler ¾“, Brause- und Standrohrhalter verstellbar, Durchfluss 16-35 l/min Standrohre 300 mm Höhe, Hebelmischer Ausladung 225 mm, Geschirrwashbrause Ausladung ca. 400 mm, Auslaufhöhe beide ca. 560 mm</p>	<p>1246</p>	

Mischbatterien

Bild	Beschreibung	Art.	Preis
	Hebelmischer KWC 24.501.044.000 Oberfläche ganzchrom, Schwenkauslauf 360° mit nachziehbarer Stopfbüchse und Strahlregler-Mundstück. Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar; Temperaturbegrenzung; Ausladung 300 mm; Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)	1250	
	Hebelmischer KWC 24.501.054.000 Oberfläche ganzchrom; Säule 100 mm, Schwenkauslauf 360°, mit nachziehbarer Stopfbüchse; Strahlregler-Mundstück; Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar; Temperaturbegrenzung; Ausladung 300 mm; Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)	1251	
	Hebelmischer KWC 24.501.064.000 Oberfläche ganzchrom; Säule 300 mm, Schwenkauslauf 360°, mit nachziehbarer Stopfbüchse; Strahlregler-Mundstück; Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar; Temperaturbegrenzung; Ausladung 300 mm; Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)	1252	
	Hebelmischer KWC 24.501.066.000 Oberfläche ganzchrom; Säule 300 mm, Schwenkauslauf 360°, mit nachziehbarer Stopfbüchse, Strahlregler-Mundstück; Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar; Temperaturbegrenzung, Ausladung 450 mm; Auslaufmenge 40 l/min (3 bar)	1253	
	Hebelmischer KWC 24.501.103.000 Oberfläche ganzchrom; Schwenkauslauf 160°, Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar, Temperatur- und Mengenbegrenzung; Auslaufmenge 12 l/min (3 bar); Ausladung 225 mm, Auslaufhöhe 184 mm	1254	

Mischbatterien

Bild	Beschreibung	Art.	Preis
	<p>Hebelmischer KWC 24.503.114.000</p> <p>Oberfläche ganzchrom; Tragfeder aus Edelstahl; Eigensicher gegen Rückfließen; Schwenkauslauf, Strahlregler-Mundstück; Geschirrwashbrause, absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung, wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl; Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar; Temperaturbegrenzung; Auslaufmenge Schwenkauslauf 28 l/min (3 bar); Auslaufmenge Brause 18 l/min (3 bar)</p>	<p>1255</p>	
	<p>Hebelmischer KWC 24.503.124.000</p> <p>Oberfläche ganzchrom; Tragfeder aus Edelstahl; Eigensicher gegen Rückfließen; Schwenkauslauf mit Strahlregler-Mundstück; Geschirrwashbrause, absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung, Brausesieb umkehrbar, wahlweise Parallel- oder Kegelstrahl. Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar; Temperaturbegrenzung; Ausladung 200 mm, Auslaufhöhe 270 mm; Auslaufmenge Schwenkauslauf 20 l/min (3 bar); Auslaufmenge Brause 18 l/min (3 bar)</p>	<p>1256</p>	
	<p>Drip Stop KWC Z.530.928</p> <p>Höhe 40 mm, G 3/4", kein Nachlaufen des Wassers aus dem Auslauf, passend zu allen KWC-GASTRO-Armaturen</p>	<p>1257</p>	
<p>Bohrung in der Arbeitsplatte für Mischbatterie</p>		<p>6202</p>	

Einbaugeräte

Bain-Marie

Material Wanne: CNS 18/10 (W.Nr. 1.4301), Wannen-Ecken abgerundet, Tiefe der GN-Behälter max.: 200mm; beheiztes Medium: Wasser; Beheizung der Behälter: durch Dampf



Standard-Ausführung

Wanne eingeschweißt, elektronische Steuerung, aufgeklebte Silikonheizung, Überhitzungsschutz, Froschmaulzulauf über Magnetventil, Ablauf über Motorventil, Wasserstandsregulierung, Bedienung über Tastatur

Optional

Ausführung mit Falzrand (Mehrpreis), Einbau in Granit (siehe Seite E2)


Hinweis: Beim Einstellen von Töpfen das gelochte Bodenblech (Art. 64344) verwenden!

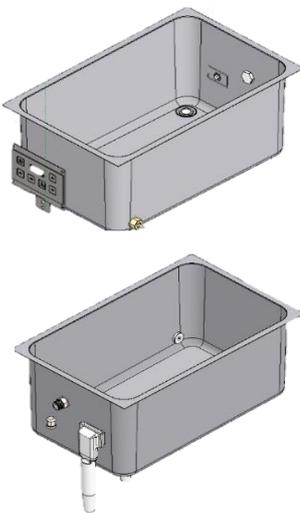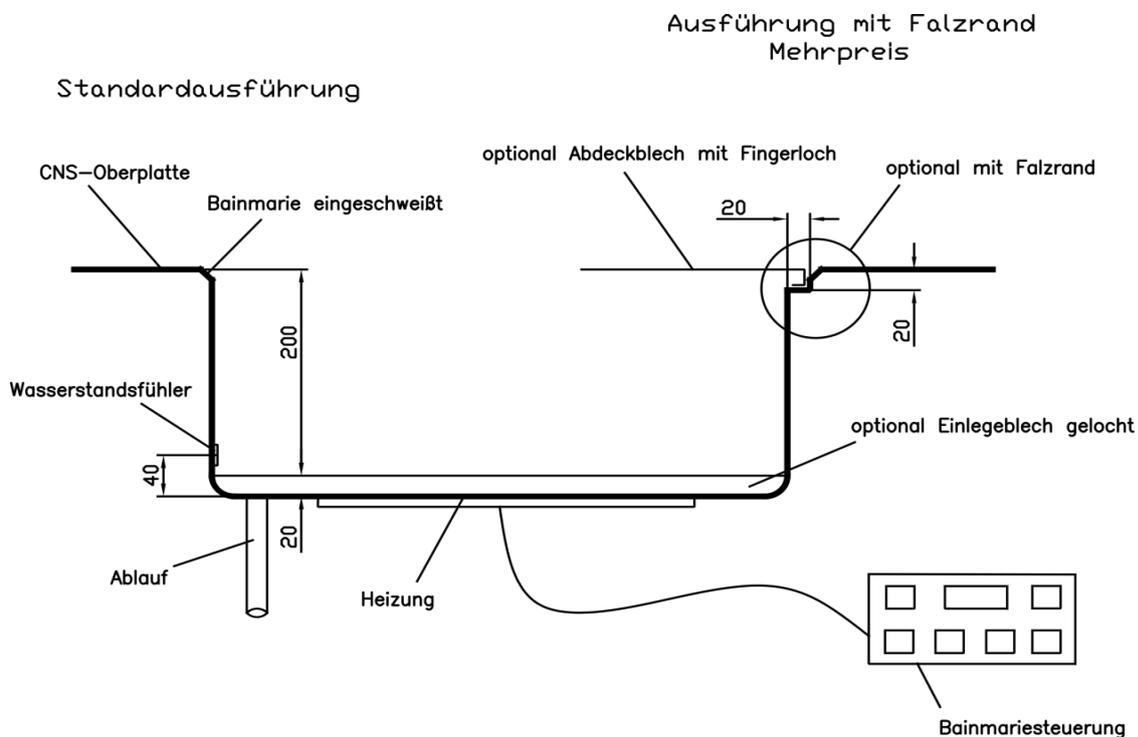



Größe	L x B x H [mm]	Heizelemente	Volt	kW	Art.	Preis
GN 1/1	308 x 510 x 220	1	230	1,0	64620	
Mehrpreis: Ausführung Bain-Marie isoliert					64624	
GN 2/1	633 x 510 x 220	2	230	2,0	64621	
Mehrpreis: Ausführung Bain-Marie isoliert					64625	
GN 3/1	958 x 510 x 220	3	230	3,0	64622	
Mehrpreis: Ausführung Bain-Marie isoliert					64626	
GN 4/1	1283 x 510 x 220	4	400	4,0	64623	
Mehrpreis: Ausführung Bain-Marie isoliert					64627	
Mehrpreis Falzrand für Bain-Marie					64410	

Einbauvarianten in Granit
Bain-Marie eingehängt

ohne Mehrpreis

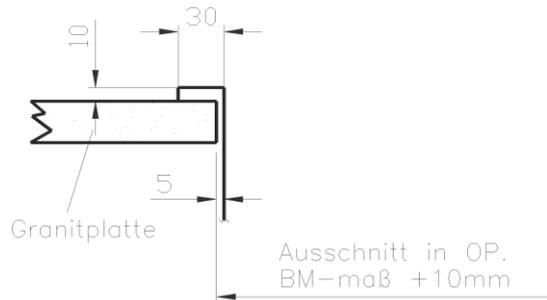
Bain-Marie von unten eingebaut

ohne Mehrpreis

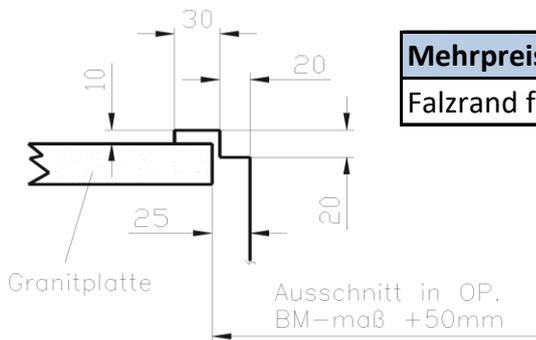
Bain-Marie eingehängt mit Falzrand


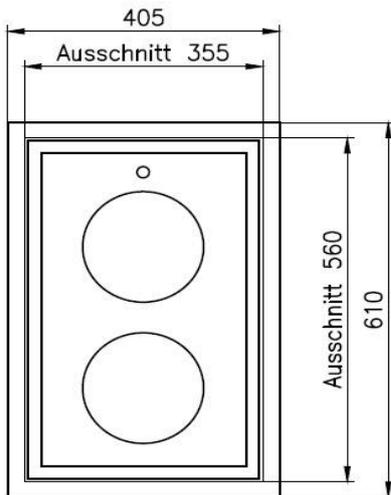
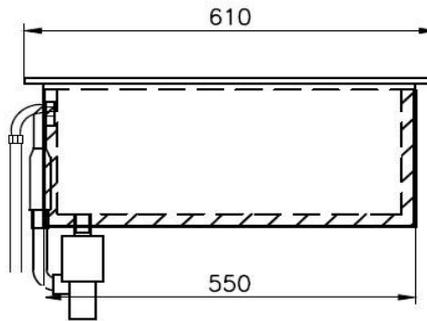

Mehrpriis	Art.	Preis
Falzrand für Bain-Marie in Granit	64432	

Zubehör

Beschreibung	Art.	Preis
Zwischenstege für Bain-Marie Wanne		
Quersteg 325 mm, lose, mit Feder 	64488	
Längssteg 530 mm, lose, mit Feder 	6538	
Gelochtes Bodenblech GN 1/1	64344	
Abdeckblech GN 1/1 mit Fingerloch	64345	
Abdeckung mit Ausschnitt für Suppentopf 325 x 352 mm	64373	
CNS-Gehäuse für Bain-Marie-Steuerung zum Einbau in baus. Unterbauten		
Gehäuse für 1 Steuerung	64609	
Gehäuse für 2 Steuerungen	64610	

Sonderausführungen auf Anfrage

Würstelkocher



- Größe GN 1/1
- Material Wanne: CNS Nr. 1.4301)
- Wannen-Ecken abgerundet
- Tiefe der GN-Behälter max.: 200mm
- Beheiztes Medium: Wasser
- Zwei Heizungen, Leistung 3,3 kW

Standard-Ausführung:

- Wanne eckig, eingeschweißt
- Elektronische Steuerung
- Überhitzungsschutz
- Wasserzulauf durch ein Magnetventil
- Ablauf durch ein Motorventil
- Wasserstandsregulierung
- Sicherheitsthermostat-Rückstellknopf in der Blende

Optional:

- Ausführung mit Falzrand (Mehrpreis)
- Einbau in Granit (siehe Seite E2)

Hinweis: Beim Einstellen von Töpfen das gelochte Bodenblech (Art. 64344) verwenden!

Beschreibung	Art.	Preis
Würstelkocher 1/1	64566	

Teigwarenkocher



Eigenschaften:

- Material Wanne: CNS 18/10 (W.-Nr. 1.4301)
- Wannen-Ecken abgerundet
- Beckeninhalt: 37 Liter
- Beheiztes Medium: Wasser
- Beckeninnenmaße (LxBxH): 308 x 510 x 290 mm
- Nutzbare Tiefe max.: 210 mm
- Ausschnittmaß (LxB): 415 x 679 mm

Bauliche Ausführung:

- Wanne eingeschweißt mit Überstand zur Tischplatte
- automatische Temperaturregelung durch Thermostat
- elektronische Wasserstandregulierung
- Über Magnetventil gesteuerter Wasserzulauf
- Ablauf über Motorventil
- Überhitzungsschutz
- Sicherheitsthermostat-Rückstellknopf in der Blende
- Deckblech über der Heizung
- inkl. Körbe 1xGN 1/3 und 4x GN 1/6
- inkl. Abdeckblech mit Griff



Mit analoger Steuerung.

Ausführung eingeschweißt oder aufgesetzt möglich.

Achtung: Arbeitsplatten-Breite mind. 800 mm!

Außenmaße

Größe	L x B x H [mm]	Heizelemente	Volt	KW	Art.	Preis
GN 1/1	422 x 686 x 500	1	400	10	64475	

Höhe von Installationen abhängig

Optionale Korbausstattung




Statt Standard-Korbausstattung mit Körben 1 x GN 1/3 und 3 x GN 2/9

Art.	Preis
---	0,-

Einbaufritteusen

Fritteusen aus CNS, tiefgezogene Wanne mit Überschäumrand, Minimum / Maximum Fettstandmarke, Beheizung mit Fett-Schon-Heizkörper für lange Lebensdauer, Heizkörper mit Hubgehäuse, Hauptschalter mit Thermostat, Sicherheitstemperatur-begrenzer für zuverlässigen Überhitzungsschutz, incl. Kontrolllampen incl. Korb und Deckel

10 Liter



Ölablassbehälter

Typ	Art.	Preis*
Außenmaße L x B: 380 x 600 mm Wanne 220 x 340 mm Anschlusswerte 7,5 kW 3NPE 400V	50000122	
Außenmaße L x B x H: 210 x 370 x 180 mm	64144	

Bräter

Innenwanne aus Edelstahl hochglanzpoliert, Temperatureinstellung mittels Thermostat mit eingebautem Sicherheitsthermostat mit Kontrolleuchte, Ablaufstopfen mit Überlauf. Inkl. GN-Schale 1/2 - 150

Größe I



Beckentiefe 100 mm
Anschlusswert 4 kW 400 V
Außenmaße L x B: 400 x 600 mm
Bratfläche 260 x 480 mm

Art.	Preis*
50000132	

Größe II


Beckentiefe 100 mm
Anschlusswert 8 kW 400 V
Außenmaße L x B: 600 x 600 mm
Bratfläche 520 x 480 mm

Art.	Preis*
50000130	

*Achtung: Gerätepreise ohne Einbau. Einbau siehe Seite E 8

Frittenwanne GN 1/1

Wanne komplett CNS, Einsatzbehälter 1/1 - 200mm tief, mit gelochtem Einsatz, Beheizung von unten. Thermostat für Innentemperatur 30 - 90 °C. Optional: Zusätzliche Beheizung von oben durch Keramik-Strahlheizkörper zum gleichmäßigen Warmhalten (siehe Seite D8).



Außenmaße L x B: 380 x 600 mm
Anschlusswert 2 kW 230V

Art.	Preis*
50000126	

*Achtung: Gerätepreis Frittenwanne ohne Strahler und ohne Einbau.
Einbau siehe Seite E 8

Einbau Geräten

Preis gültig wenn von Volta bezogen. Anschlussfertig, inkl. Ausschnitt in Arbeitsplatte

Beschreibung	Art.	Preis	
Einbau Induktions-Kochfelder	1 Kochfeld	64395	
Kochfeld(er), flächenbündig eingebaut	2 Kochfelder	64396	
	3 Kochfelder	64529	
	4 Kochfelder	64397	
	6 Kochfelder	64530	
		64408	
Einbau Induktions-Wok		64401	
Einbau Strahlheizkörper-Kochfeld	1 Kochfeld	64401	
Kochfeld(er), flächenbündig eingebaut	2 Kochfelder	64402	
	4 Kochfelder	64403	
	6 Kochfelder	64531	
Einbau Wärmeplatte Flächenbündig eingebaut		64412	
Einbau Friteuse		64398	
Einbau Doppelfriteuse		64399	
Einbau Nudelkocher aufgelegt; inkl. elektr. Zu- und Ablauf		64400	
Einbau Grillplatte	400 mm Länge	64404	
	600 mm Länge	64405	
	800 mm Länge	64532	
Einbau Induktions-Grillplatte		64411	
Einbau Bräter	400 mm Länge - GN 1/1	64406	
	600 mm Länge - GN 2/1	64407	
Einbau Gas-Kochfelder	1 Kochfeld	64650	
	Kochfeld(er), flächenbündig eingebaut, Mehrpreis für	2 Kochfelder	64651
	einschweißen auf Anfrage	4 Kochfelder	64652
		6 Kochfelder	64653
Einbau Backrohr	inkl. Auflagesockel	64413	
Einbau Frittenwanne	inkl. Strahleraufbau	64552	
	ohne Strahleraufbau	64598	
Mehrpreis Sonderverstärkung für eingebautes Gerät in 2 mm Arbeitsplatte		64533	
Mehrpreis Einschweißen des Einbaugerätes		64409	
Mehrpreis Falzrand für Bain-Marie und Nudelkocher		64410	


Alle nicht angeführten Geräte auf Anfrage !

Untergestelle für Arbeitstische

Ausführungen Untergestell:

ATF	offen
ATF-B	mit Ablageboden
ATF-BL	mit gelochtem Ablageboden

Beispiel für eine Typenbezeichnung:

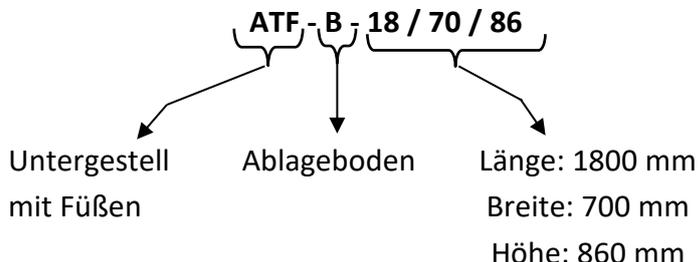

Beschreibung

Untergestelle komplett aus Formrohren 40 x 40 mm, 1,5 mm stark, CNS 1.4301 als selbsttragende verwindungssteife Rahmenkonstruktion. Füße mit Kunststoff-Fußsteller höhenverstellbar bis zu 35 mm. Ab 2000 mm Länge Konstruktion mit 6 Füßen. Belastbarkeit 153 kg/m²


Untergestell offen Typ: ATF

Gestell unten offen ohne Ablage




Länge	700 mm breit		800 mm breit	
	Art.	Preis	Art.	Preis
500 mm	3562		3568	
1000 mm	4355		4360	
1200 mm	4356		4361	
1400 mm	4357		4362	
1600 mm	4358		4363	
1800 mm	4359		4364	
2000 mm	6370		6380	
2200 mm	6371		6381	
2400 mm	6372		6382	
2600 mm	6373		6383	
2800 mm	6374		6384	
3000 mm	3564		3569	
3500 mm	3565		3570	
4000 mm	3567		3571	

Untergestelle mit eingeschweißtem Ablageboden Typ: ATF - B

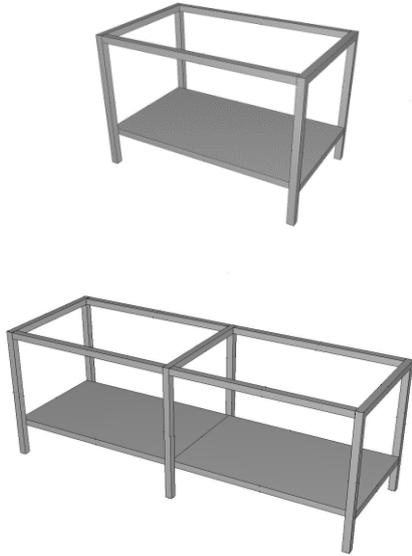

Länge	700 mm breit		800 mm breit	
	Art.	Preis	Art.	Preis
500 mm	3572		3588	
1000 mm	4393		4403	
1200 mm	4394		4404	
1400 mm	4395		4405	
1600 mm	4396		4406	
1800 mm	4397		4407	
2000 mm	6390		6400	
2200 mm	6391		6401	
2400 mm	6392		6402	
2600 mm	6393		6403	
2800 mm	6394		6404	
3000 mm	3573		3589	
3500 mm	3574		3591	
4000 mm	3587		3599	

Untergestelle mit gelochtem Ablageboden Typ: ATF - BL

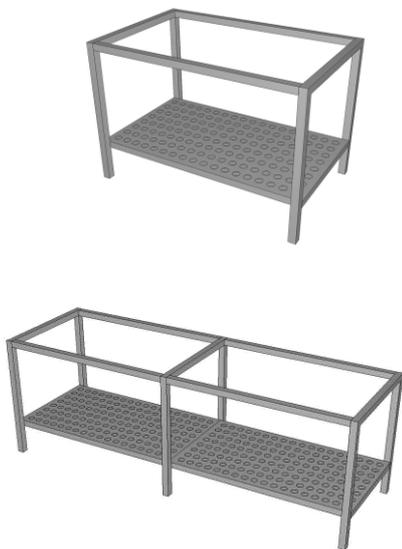

Länge	700 mm breit		800 mm breit	
	Art.	Preis	Art.	Preis
500 mm	3600		3605	
1000 mm	4413		4423	
1200 mm	4414		4424	
1400 mm	4415		4425	
1600 mm	4416		4426	
1800 mm	4417		4427	
2000 mm	6410		6420	
2200 mm	6411		6421	
2400 mm	6412		6422	
2600 mm	6413		6423	
2800 mm	6414		6424	
3000 mm	3601		3606	
3500 mm	3602		3609	
4000 mm	3603		3610	

Mehrpreise für alle ATF - Typen


Zusätzliches Zwischenfach höhenverstellbar oder verschweißt, allseits 40 abgekantet und mit CNS Profil verstärkt.






Länge	700 mm breit		800 mm breit	
	Art.	Preis	Art.	Preis
500 mm	3560		3561	
1000 mm	3534		3535	
1200 mm	3536		3537	
1400 mm	3538		3539	
1600 mm	3540		3541	
1800 mm	3542		3543	
2000 mm	3544		3545	
2200 mm	3546		3547	
2400 mm	3548		3549	
2600 mm	3550		3551	
2800 mm	3552		3553	
3000 mm	3554		3555	
3500 mm	3556		3557	
4000 mm	3558		3559	

Mehrpreise für Arbeitstische

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Mehrpreis Bodenblech oder Zwischentablar gelocht Ø 20 mm für alle Längen	6499		pro Stk
Mehrpreis Untergestell fahrbar mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, zwei davon mit Feststellern; Rollen in stabiler CNS- Ausführung mit grauen Gummibelag. Tragkraft pro Rolle 100 kg	6191		pro Einheit
CNS Verstärkungsrahmen oder - platten fahrbare Ausführung für Kühlteile, Wärmeschränke usw.	64037		pro Stk
Rück- oder Seitenwand in CNS eingeschweißt (einwandig)	6363		pro lfm
Stoßbecken (4 Stk pro Arbeitstisch empfohlen)	64311		pro Stk
Stehpaar (Spant)	64046		pro Stk




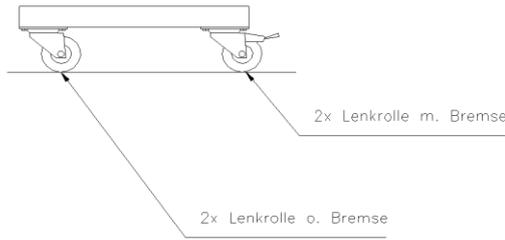

500 x 300 x 157 mm,
CNS 2 mm stark
Ecken dicht verschweißt

Art.	Preis
64472	

Bidonwagen hoch



Außenmaße
LxBxH: 530 x 320 x 357 mm,
Innenmaße LxBxH: 524 x 314 x 250 mm
CNS 1,5 mm stark, Ecken dicht verschweißt
4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
Rollen Bauhöhe 100 mm

Art.	Preis
64613	


Abfalleimer Rolli



Außenmaße LxBxH: 401 x 401 x 119 mm
Innenmaße LxB: 395 x 395 mm
CNS 3 mm stark, Tragfähigkeit 60 kg
Standhöhe für Abfalleimer 72 mm
4 Lenkrollen aus Edelstahl ohne Feststeller

Art.	Preis
64642	

Abfallkübel fahrbar




Kübel groß 60 Liter LxBxH: 270x280x600 mm
Kübel klein 35 Liter LxBxH: 270x280x400 mm
CNS 1,25 mm stark, Ecken nicht dicht verschweißt
4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller
Rollen Bauhöhe 69 mm

Art.	Preis
64636	
64637	

Einzelshubladen


Schublade Typ: VP-ESC

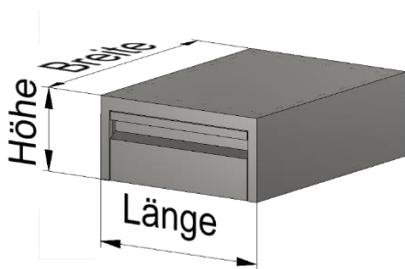

Breite x Höhe:
660 x 200 mm

Kastenschublade zum Einbau in offene Arbeitstische. Die Lade ist mit CrTiNb-Differential-Überauszügen ausgestattet und geeignet zum Einsetzen von GN-Schalen (100 tief) oder deren Unterteilungen. Die Griffleiste ist auf der vollen Länge integriert. Die Lade ist bis zu 53 kg belastbar.

Beschreibung	Länge	Art.	Preis
VP-ESC 462	400	F100034	
VP-ESC 662	600	F100035	
VP-ESC 862	800	F100036	

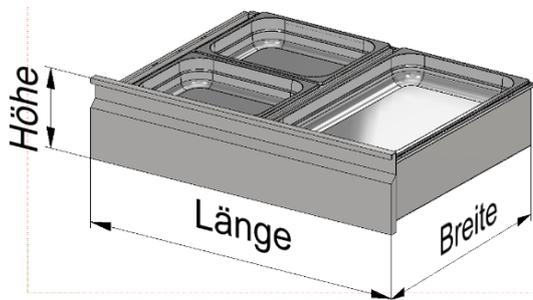

Breite x Höhe:
560 x 200 mm

P-ESC 862 als Panierschublade

Beschreibung	Länge	Art.	Preis
VP-PESC 862	800	F100037	

Unterteilung: 1 x GN 1/1 + 2 x GN 1/2

Beschreibung	Länge	Art.	Preis
VP-ESC 452	400	F100176	
VP-ESC 652	600	F100177	

Zubehör:

Beschreibung	Art.	Preis
Trennsteg für Lade 400 mm	F100457	
Trennsteg für Lade 600 mm	F100456	

Unterbauten VOLTA Premium+**Allgemeine Informationen**

Alle Unterbauten sind komplett aus Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt.

Elementlängen: je nach Typ 200 - 2000 mm

Elementbreiten: 660 mm

Elementhöhen: 560, 710, 760 oder 815 mm

Der Korpus ist in selbsttragender Bauweise ausgeführt. Wenn nicht gesondert angegeben ist das Dach offen. Die Tablare sind 3-fach verstellbar im Abstand von 100 mm. Alle Fronten, Seiten- und Rückwände sind glatt und gebürstet (Scotch-Brite Finish) und weisen weder sichtbare Schrauben, Nieten noch Schweißnähte auf.


Besonderheit: Glatter, hygienischer Innenraum, Tablare mit integriertem Kippschutz

Volta Premium+

Unsere neuen Volta Premium+ Möbel bieten neben den vielen Besonderheiten von Volta Premium noch viele weitere Vorteile.

**Komplett ebene Flächen und perfekte Passgenauigkeit**

Durch die neue Konstruktion bieten unsere Möbel an der Vorderseite und an der Oberseite nun komplett ebene Flächen. Durch diese Änderung wird die Vorderseite optisch optimiert und durch die ebene Oberseite wird die Montage vereinfacht und die Stabilität erhöht. Zusätzlich arbeiten wir mit einer neuen Produktionstechnik und einem neuen Stecksystems welches zu einer perfekten Passgenauigkeit aller Bauteile führt und ebenfalls die Stabilität erhöht.

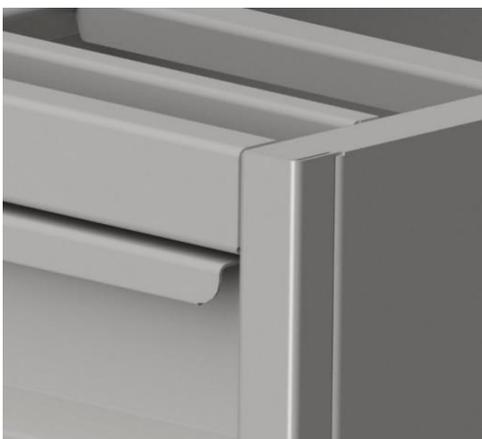

Offene Schränke

Schränke sind an der Vorderseite offen.

Als Option: auch die Rückseite offen (beidseitig bedienbar).

Flügeltüren

Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt mit eingearbeiteter, versenkter Griffleiste.

Öffnungswinkel 180 Grad. Die Tür hat einen Magnetverschluss, der Magnet ist unsichtbar eingebaut. Türanschlag durch schwer ausgeführte Bolzenscharniere, aushängbar.

Jetzt mit optimiertem Türmagnet das auch im rauen Alltagsbetrieb sicher hält!

Mindestmaterialstärke 1 mm

Schlosseinbau auf Wunsch (einzeln sperrbar oder für Zentralschließanlage)

Klapptüren

Klapptüren sind doppelwandig ausgeführt mit waagrecht eingearbeiteter, versenkter Griffleiste.

Türanschlag durch schwer ausgeführte Bolzenscharniere, aushängbar.

Mindestmaterialstärke 1 mm.

Schiebetüren

Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt mit eingearbeiteter, versenkter Griffleiste. Türen sind oben aufgehängt, geführt durch ein U-förmiges CNS-Profil. An den Profilenden sind Einrastungen um die Türen in geschlossener Position zu halten. Kunststoffummantelte Rollen sorgen für einen ruhigen Lauf. Der Schrankboden ist glatt (keine Führungsschiene unten).

Mindestmaterialstärke 1 mm

Schlosseinbau auf Wunsch (einzeln sperrbar oder für Zentralschließanlage)

Tablare (Borde)

Allseitig ab- und umgekantert, Oberseite vollkommen glatt.

An der Unterseite, wenn erforderlich, mit Verstärkungsprofilen versehen.

Mindestmaterialstärke 1 mm

Alle Tablare sind mit integrierter Kippsicherung ausgeführt.



Laden


Die Ladenfronten sind doppelwandig ausgeführt mit eingearbeiteter, versenkter Griffleiste. **Durch unser neues Stecksystem können die Ladenfronten mit wenigen Handgriffen getauscht werden. Das ermöglicht viele Material- und Farbkombinationen um die Möbel optisch zu optimieren und einen einfachen Tausch bei Beschädigung.**




Unsere Laden sind geeignet zum Einsetzen von Gastronormschalen GN 1/1 oder deren Unterteilungen. Die Schubladen sind vorbereitet für Normschalen mit einer Tiefe von max. 150 mm, bei den großen Schubladen von SC-2 und SC-3 max. Tiefe von 200 mm.



**Der Steg mit dem
"KLICK"**

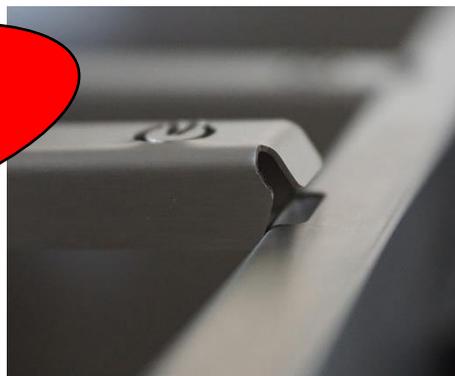

Das neue Premium-Klicksystem für unsere Stege sorgen für einen sicheren Halt, saubere Übergänge und hohen Reinigungskomfort. Sämtliche Kanten der Schubladen wurden mit einem Falz versehen zur zusätzlichen Sicherheit.

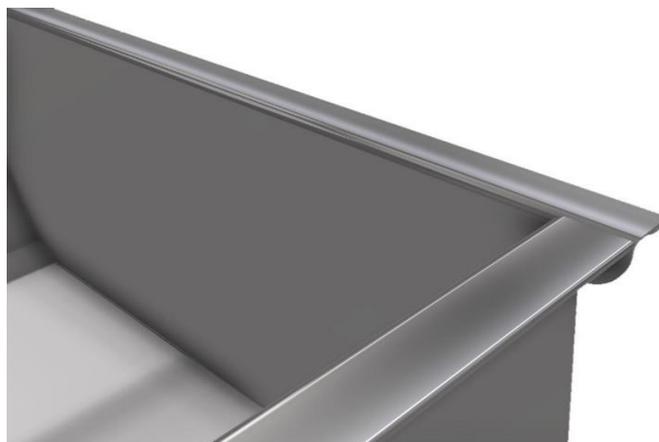

Die Schubladen sind dynamisch bis zu 53 kg belastbar. Durch den Überauszug können die Gastronormbehälter frei nach oben ohne Schrägstellung herausgenommen werden. Die Überauszüge bestehen aus dem Werkstoff 1.4509 (CrTiNb18) mit Massiv-Kunststoffrollen, beidseitig seitenstabil, abkippsicher, laufruhig, mit gedämpften Anschlägen und Selbsteinlauf.

Verstärkte Führungen, geprüft auf hohe Belastungen bei einer normalen Schließgeschwindigkeit von 0,8 m/s. Zusätzlich ist ein Sicherheitsbügel eingebaut, der ab Schließgeschwindigkeiten von mehr als 10 m/s bricht. Dies schützt vor größeren Beschädigungen.

Durch die neue Schubladenkontur sind unsere Schubladenschränke noch stabiler. Die Führungen werden für höchste Stabilität und Hygiene direkt auf der Seitenwand und der Lade befestigt. Ganz ohne Platzhalter und Abstand

**NEU**




Option: Hitzebeständige Ausführung: Rollen ohne Kunststoff
Schlosseinbau auf Wunsch (einzeln sperrbar oder für Zentralschließanlage).
Standardmäßig ohne Einhängerrahmen. Rahmen jedoch auf Wunsch lieferbar.



Abkürzungen

"re"=rechts, "li"=links: Zusatz erklärt, an welcher Seite des Schrankes die Tür angeschlagen ist.
"d": beidseitig bedienbar


Achtung: Die Preise sind **ohne Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand!**

Sicht-Wand bedeutet: glatte, frei stehende Wand (siehe Zubehör).

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Tablarschrank offen
VP+ T ... Seite H 6 - 7 |  | Beckenunterbauschrack
VP+ BU ... Seite H 15 |
|  | Tablarschrank mit Flügeltüren
VP+ TT ... Seite H 8 - 9 |  | Korb Schubladenschrank
VP+ KSC ... Seite H 15 |
|  | Tablarschrank mit Schiebetüren
VP+ TST ... Seite H 9 - 10 |  | Maschinenschrank
VP+ MSC ... Seite H 15 |
|  | Normschalenschrank offen
VP+ N ... Seite H 10 |  | Abfallkippschrank
VP+ AK ... Seite H 16 |
|  | Normschalenschrank mit Flügeltüre
VP+ NT ... Seite H 10 |  | Abfallauszugschrank
VP+ AL ... Seite H 16 |
|  | Normschalenschrank mit Schublade
VP+ NSC ... Seite H 11 |  | Abfallauszugschrank unter Becken
VP+ ALB ... Seite H 17 |
|  | Schubladenschrank
VP+ SC ... Seite H 12 |  | Geräteschrank (mit Tür)
VP+ G ... Seite H 18
VP+ TG ... Seite H 19 |
|  | Brotladenschrank
VP+ BSC ... Seite H 13 |  | Fronttürrahmen
FR ... Seite H 20 |
|  | Tablarschrank mit Schublade
VP+ TSC ... Seite H 13 | | Zubehör und Sonderlösungen
Seite H 21 |
|  | Tablarschrank mit Tür und Schublade
VP+ TTSC ... Seite H 14 | | |
|  | Flaschenschrank
VP+ FSC ... Seite H 14 | | |



Tablarschrank offen



Unterbauschrank, vorne offen. Im Schrankinneren ein Zwischenbord mit 582 mm Breite. Bei Schrankhöhe über 560 mm ist das Zwischenbord höhenverstellbar. Integrierte Kippsicherung für die Tablare

**Breite 660 mm
einseitig bedienbar**

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ T 465	400	F108000	
VP+ T 565	500	F108001	
VP+ T 665	600	F108002	
VP+ T 865	800	F108003	
VP+ T 1065	1000	F108004	
VP+ T 1265	1200	F108005	
VP+ T 1465	1400	F108006	
VP+ T 1665	1600	F108007	
VP+ T 1865	1800	F108008	
VP+ T 2065	2000	F108009	

Höhe
710 mm

VP+ T 4671	400	F106000	
VP+ T 5671	500	F106001	
VP+ T 6671	600	F106002	
VP+ T 8671	800	F106003	
VP+ T 10671	1000	F106004	
VP+ T 12671	1200	F106005	
VP+ T 14671	1400	F106006	
VP+ T 16671	1600	F106007	
VP+ T 18671	1800	F106008	
VP+ T 20671	2000	F106009	

Höhe
760 mm

VP+ T 467	400	F105000	
VP+ T 567	500	F105001	
VP+ T 667	600	F105002	
VP+ T 867	800	F105003	
VP+ T 1067	1000	F105004	
VP+ T 1267	1200	F105005	
VP+ T 1467	1400	F105006	
VP+ T 1667	1600	F105007	
VP+ T 1867	1800	F105008	
VP+ T 2067	2000	F105009	

Tablarschrank offen

Breite 660 mm
einseitig bedienbar

Höhe
815 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ T 468	400	F109000	
VP+ T 568	500	F109001	
VP+ T 668	600	F109002	
VP+ T 868	800	F109003	
VP+ T 1068	1000	F109004	
VP+ T 1268	1200	F109005	
VP+ T 1468	1400	F109006	
VP+ T 1668	1600	F109007	
VP+ T 1868	1800	F109008	
VP+ T 2068	2000	F109009	

Tablarschrank beidseitig offen


Unterbauschrank, Vorderseite und Rückseite offen. Im Schrankinneren ein Zwischenbord mit 550 mm Breite.
Bei Schrankhöhe über 560 mm ist das Zwischenbord höhenverstellbar.
Integrierte Kippsicherung für die Tablare

Breite 660 mm
beidseitig bedienbar

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ Td 465	400	F108500	
VP+ Td 665	600	F108501	
VP+ Td 865	800	F108502	
VP+ Td 1065	1000	F108503	
VP+ Td 1265	1200	F108504	
VP+ Td 1465	1400	F108505	
VP+ Td 1665	1600	F108506	
VP+ Td 1865	1800	F108507	
VP+ Td 2065	2000	F108508	

Höhe
760 mm

VP+ Td 467	400	F105500	
VP+ Td 667	600	F105501	
VP+ Td 867	800	F105502	
VP+ Td 1067	1000	F105503	
VP+ Td 1267	1200	F105504	
VP+ Td 1467	1400	F105505	
VP+ Td 1667	1600	F105506	
VP+ Td 1867	1800	F105507	
VP+ Td 2067	2000	F105508	

Tablarschrank mit Flügeltüren



Unterbauschrank, vorne mit einer bzw. zwei Flügeltüre(n).
Innen ein Zwischenbord, bei Schrankhöhe über 560 mm ist das Zwischenbord höhenverstellbar.

Option: beidseitig bedienbar

Länge: 400 - 600 mm ... 1 Tür

800 - 1000 mm ... 2 Türen

**Breite 660 mm
einseitig bedienbar**

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ TT 465 Li	400	F108050	
VP+ TT 465 Re	400	F108051	
VP+ TT 565 Li	500	F108052	
VP+ TT 565 Re	500	F108053	
VP+ TT 665 Li	600	F108054	
VP+ TT 665 Re	600	F108055	
VP+ TT 865	800	F108056	
VP+ TT 1065	1000	F108057	

Höhe
710 mm

VP+ TT 4671 Li	400	F106050	
VP+ TT 4671 Re	400	F106051	
VP+ TT 5671 Li	500	F106052	
VP+ TT 5671 Re	500	F106053	
VP+ TT 6671 Li	600	F106054	
VP+ TT 6671 Re	600	F106055	
VP+ TT 8671	800	F106056	
VP+ TT 10671	1000	F106057	

Höhe
760 mm

VP+ TT 467 Li	400	F105050	
VP+ TT 467 Re	400	F105051	
VP+ TT 567 Li	500	F105052	
VP+ TT 567 Re	500	F105053	
VP+ TT 667 Li	600	F105054	
VP+ TT 667 Re	600	F105055	
VP+ TT 867	800	F105056	
VP+ TT 1067	1000	F105057	

Tablarschrank mit Flügeltüren

Breite 660 mm
einseitig bedienbar

Höhe
815 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ TT 468 Li	400	F109050	
VP+ TT 468 Re	400	F109051	
VP+ TT 568 Li	500	F109052	
VP+ TT 568 Re	500	F109053	
VP+ TT 668 Li	600	F109054	
VP+ TT 668 Re	600	F109055	
VP+ TT 868	800	F109056	
VP+ TT 1068	1000	F109057	

Breite 660 mm
beidseitig bedienbar

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ TTd 465 Li	400	F108509	
VP+ TTd 465 Re	400	F108510	
VP+ TTd 665 Li	600	F108511	
VP+ TTd 665 Re	600	F108512	
VP+ TTd 865	600	F108513	
VP+ TTd 1065	600	F108514	

Höhe
760 mm

VP+ TTd 467 Li	400	F105509	
VP+ TTd 467 Re	400	F105510	
VP+ TTd 667 Li	600	F105511	
VP+ TTd 667 Re	600	F105512	
VP+ TTd 867	800	F105513	
VP+ TTd 1067	1000	F105514	

Tablarschrank mit Schiebetüren


Unterbauschrank, vorne mit zwei Schiebetüren. Innen ein Zwischenbord, bei Schrankhöhe über 560 mm ist das Zwischenbord höhenverstellbar. Bei der Option "beidseitig bedienbar" zusätzlich zwei Schiebetüren an der Rückseite, gekennzeichnet durch den Zusatz "d" zur Type.

Breite 660 mm
einseitig bedienbar

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ TST 1065	1000	F108200	
VP+ TST 1265	1200	F108201	
VP+ TST 1465	1400	F108202	
VP+ TST 1665	1600	F108203	
VP+ TST 1865	1800	F108204	
VP+ TST 2065	2000	F108205	

Tablarschrank mit Schiebetüren
**Breite 660 mm
einseitig bedienbar**

 Höhe
710 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ TST 10671	1000	F106200	
VP+ TST 12671	1200	F106201	
VP+ TST 14671	1400	F106202	
VP+ TST 16671	1600	F106203	
VP+ TST 18671	1800	F106204	
VP+ TST 20671	2000	F106205	

 Höhe
760 mm

VP+ TST 1067	1000	F105200	
VP+ TST 1267	1200	F105201	
VP+ TST 1467	1400	F105202	
VP+ TST 1667	1600	F105203	
VP+ TST 1867	1800	F105204	
VP+ TST 2067	2000	F105205	

 Höhe
815 mm

VP+ TST 1068	1000	F109200	
VP+ TST 1268	1200	F109201	
VP+ TST 1468	1400	F109202	
VP+ TST 1668	1600	F109203	
VP+ TST 1868	1800	F109204	
VP+ TST 2068	2000	F109205	

**Breite 660 mm
beidseitig bedienbar**

 Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ TSTd 1065	1000	F108515	
VP+ TSTd 1265	1200	F108516	
VP+ TSTd 1465	1400	F108517	
VP+ TSTd 1665	1600	F108518	
VP+ TSTd 1865	1800	F108519	
VP+ TSTd 2065	2000	F108520	

 Höhe
760 mm

VP+ TSTd 1067	1000	F105515	
VP+ TSTd 1267	1200	F105516	
VP+ TSTd 1467	1400	F105517	
VP+ TSTd 1667	1600	F105518	
VP+ TSTd 1867	1800	F105519	
VP+ TSTd 2067	2000	F105520	

Normschalenschrank offen


Unterbauschrank, vorne offen. Im Schrankinneren kippgesicherte Auflageflächen für Gastronormbleche der Größe GN 1/1 bzw. GN 2/1.
Anzahl Auflageflächen: bei Höhe 560 mm : 5; bei Höhe 660 bis 815 mm: 7

Breite 660 mm

Höhe

560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ N 465	400	F108320	
VP+ N 665	600	F108321	

Höhe


710 mm

VP+ N 4671	400	F106320	
VP+ N 6671	600	F106321	

Höhe

760 mm

VP+ N 467	400	F105320	
VP+ N 667	600	F105321	

Normschalenschrank mit Flügeltür


Unterbauschrank, vorne eine Flügeltüre. Im Schrankinneren kippgesicherte Auflageflächen für Gastronormbleche der Größe GN 1/1*.
Anzahl Auflageflächen: bei Höhe 560 mm : 5; bei Höhe 660 bis 815 mm: 7

*) Normschalen GN 2/1 passen nicht

Breite 660 mm

Höhe

560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ NT 465 Li	400	F108350	
VP+ NT 465 Re	400	F108351	
VP+ NT 665 Li	600	F108352	
VP+ NT 665 Re	600	F108353	

Höhe

710 mm

VP+ NT 4671 Li	400	F106350	
VP+ NT 4671 Re	400	F106351	
VP+ NT 6671 Li	600	F106352	
VP+ NT 6671 Re	600	F106353	

Höhe

760 mm

VP+ NT 467 Li	400	F105350	
VP+ NT 467 Re	400	F105351	
VP+ NT 667 Li	600	F105352	
VP+ NT 667 Re	600	F105353	

Normschalenschrank mit Schublade


Unterbauschrank, vorne eine Schublade, darunter offen. Im Schrankinneren fünf Paar kippgesicherte Auflageflächen für Gastronormbleche der Größe GN 1/1 bzw. 2/1.

Breite 660 mm

 Höhe
710 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ NSC 4671	400	F106354	
VP+ NSC 6671	600	F106355	

 Höhe
760 mm

VP+ NSC 467	400	F105354	
VP+ NSC 667	600	F105355	

Schubladenschrank


Unterbauschrank, vorne zwei, drei bzw. vier Schubladen. Die Beifügung zur Type z.B. "-3" gibt die Anzahl der Laden an. Bei Länge 400 mm kann eine Schale GN 1/1 verwendet werden, bei Länge 600 mm Schalen GN 1/1 + 3 x 1/6.

Breite 660 mm

 Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ SC 465-2	400	F108100	
VP+ SC 465-3	400	F108101	
VP+ SC 665-2	600	F108103	
VP+ SC 665-3	600	F108104	

 Höhe
710 mm

VP+ SC 4671-2	400	F106100	
VP+ SC 4671-3	400	F106101	
VP+ SC 4671-4	400	F106102	
VP+ SC 6671-2	600	F106103	
VP+ SC 6671-3	600	F106104	
VP+ SC 6671-4	600	F106105	

 Höhe
760 mm

VP+ SC 467-2	400	F105100	
VP+ SC 467-3	400	F105101	
VP+ SC 467-4	400	F105102	
VP+ SC 667-2	600	F105103	
VP+ SC 667-3	600	F105104	
VP+ SC 667-4	600	F105105	

 Höhe
815 mm

VP+ SC 468-2	400	F109100	
VP+ SC 468-3	400	F109101	
VP+ SC 468-4	400	F109102	
VP+ SC 668-2	600	F109103	
VP+ SC 668-3	600	F109104	
VP+ SC 668-4	600	F109105	

Brotladenschrank



Unterbauschrank, vorne zwei Schubladen mit perforierter Griffleiste. Die Beifügung zur Type "-2" gibt die Anzahl der Laden an.

Breite 660 mm

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ BSC 465-2	400	F108250	
VP+ BSC 665-2	600	F108251	

Höhe
710 mm

VP+ BSC 4671-2	400	F106250	
VP+ BSC 6671-2	600	F106251	


Höhe
760 mm

VP+ BSC 467-2	400	F105250	
VP+ BSC 667-2	600	F105251	

Höhe
815 mm

VP+ BSC 468-2	400	F109250	
VP+ BSC 668-2	600	F109251	

Tablarschrank mit Schublade



Unterbauschrank, vorne eine bzw. zwei Schublade(n), darunter offen, im Schrankraum ein Zwischenbord.
Bei Schrankhöhe über 560 mm ist das Zwischenbord höhenverstellbar.

Länge 400 - 600 mm ... 1 Lade
800 - 1000 mm ... 2 Laden

Breite 660 mm

Höhe
710 mm


Type	Länge	Art.	Preis
VP+ TSC 4671	400	F106106	
VP+ TSC 6671	600	F106107	
VP+ TSC 8671	800	F106108	
VP+ TSC 10671	1000	F106109	

Höhe
760 mm

VP+ TSC 467	400	F105106	
VP+ TSC 667	600	F105107	
VP+ TSC 867	800	F105108	
VP+ TSC 1067	1000	F105109	

Höhe
815 mm

VP+ TSC 468	400	F109106	
VP+ TSC 668	600	F109107	
VP+ TSC 868	800	F109108	
VP+ TSC 1068	1000	F109109	

Tablarschrank mit Tür und Schublade


Unterbausschrank, vorne eine bzw. zwei Schublade(n), darunter eine bzw. zwei Flügeltüre(n). Im Schrankraum ein Zwischenbord. Bei Schrankhöhe über 560 mm ist das Zwischenbord höhenverstellbar. TTSC 867 mit zwei Laden und zwei Türen.

Breite 660 mm

 Höhe
710 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ TTSC 4671 Li	400	F106110	
VP+ TTSC 4671 Re	400	F106111	
VP+ TTSC 6671 Li	600	F106112	
VP+ TTSC 6671 Re	600	F106113	
VP+ TTSC 8671	800	F106114	

 Höhe
760 mm

VP+ TTSC 467 Li	400	F105110	
VP+ TTSC 467 Re	400	F105111	
VP+ TTSC 667 Li	600	F105112	
VP+ TTSC 667 Re	600	F105113	
VP+ TTSC 867	800	F105114	

 Höhe
815 mm

VP+ TTSC 468 Li	400	F109110	
VP+ TTSC 468 Re	400	F109111	
VP+ TTSC 668 Li	600	F109112	
VP+ TTSC 668 Re	600	F109113	
VP+ TTSC 868	800	F109114	

Flaschenschrank


Unterbausschrank, vorne zwei Schubladen. Oben eine „Utensilien“-Überszug-Schublade, darunter ein Lade mit Facheinteilung für stehende Flaschen.

Breite 660 mm

 Höhe
710 mm


Type	Länge	Art.	Preis
VP+ FSC 2671	200	F106300	
VP+ FSC 4671	400	F106301	

 Höhe
760 mm

VP+ FSC 267	200	F105300	
VP+ FSC 467	400	F105301	

 Höhe
815 mm

VP+ FSC 268	200	F109300	
VP+ FSC 468	400	F109301	

Beckenunterbauschrank


Unterbauschrank zum Einbau unter ein Becken.
 Vorne eine Beckenblende, darunter offen.
 Rückwand abnehmbar.

Breite 660 mm

560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ BU 665	600	F108180	

710 mm

VP+ BU 6671	600	F106180	
-------------	-----	---------	--

760 mm

VP+ BU 667	600	F105180	
------------	-----	---------	--

815 mm

VP+ BU 668	600	F109180	
------------	-----	---------	--

Mehrpriis Flügeltür für BU		64569	
----------------------------	--	-------	--

Korbschubladerschrank


Unterbauschrank, vorne offen. Im Schrankinneren drei
 vollausziehbare Korbschubladen mit Griffleiste.

Breite 660 mm

560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ KSC 665	600	F108166	

710 mm

VP+ KSC 6671	600	F106166	
--------------	-----	---------	--

760 mm

VP+ KSC 667	600	F105166	
-------------	-----	---------	--

815 mm

VP+ KSC 668	600	F109166	
-------------	-----	---------	--

Maschinenschrank



Unterbauschrank zum Einbau bei Küchengeräten und
 -maschinen. Vorne eine vollausziehbare Abstellfläche,
 darunter eine Schublade zur Unterbringung von
 Zubehörteilen der Küchenmaschinen.

Breite 660 mm

Höhe

460 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ MSC 664	600	F105600	
VP+ MSC 1064	1000	F105601	



Unterbauschränk, vorne eine Klapptüre. Innen ein aushängbarer Behälter aus CNS. Auf Wunsch zwei Behälter (nicht dicht verschweißt) möglich - Mehrpreis 64521.

Fassungsvermögen des Behälters:

beim AK 467: 39,5 Liter.

beim AK 667: 65 Liter.

Breite 660 mm

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ AK 465	400	F108150	
VP+ AK 665	600	F108151	

Höhe
710 mm

VP+ AK 4671	400	F106150	
VP+ AK 6671	600	F106151	

Höhe
760 mm

VP+ AK 467	400	F105150	
VP+ AK 667	600	F105151	

Höhe
815 mm

VP+ AK 468	400	F109150	
VP+ AK 668	600	F109151	

Abfallauszugschrank



Unterbauschränk, vorne eine Schublade. Innen ein hineingestellter Behälter (nicht dicht verschweißt) aus CNS. Auf Wunsch zwei Behälter möglich - Mehrpreis 64521.

Breite 660 mm

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ AL 465	400	F108160	
VP+ AL 665	600	F108161	

Höhe
710 mm


VP+ AL 4671	400	F106160	
VP+ AL 6671	600	F106161	

Höhe
760 mm

VP+ AL 467	400	F105160	
VP+ AL 667	600	F105161	

Höhe
815 mm

VP+ AL 468	400	F109160	
VP+ AL 668	600	F109161	

Abfallauszugschrank unter Becken


Unterbauschrank zum Einbau unter ein Becken. Vorne eine Schublade. Innen ein hineingestellter Behälter ¹⁾ aus CNS. Abfallbehälter niedriger zum Einbau unter ein Becken. Auf Wunsch zwei Behälter möglich - Mehrpreis 64521.

Breite 660 mm

Höhe
710 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ ALB 4671	400	F106162	
VP+ ALB 6671	600	F106163	

Höhe
760 mm


VP+ ALB 467	400	F105162	
VP+ ALB 667	600	F105163	

Höhe
815 mm

VP+ ALB 468	400	F109162	
VP+ ALB 668	600	F109163	

Mehrpriese zu Abfallschränke

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Mehrpriese zwei statt einem Behälter (nicht dicht verschweißt)	64521		pro Stk
Brandschutzdeckel zu Abfallschrank	64377		pro Stk
Einwurfklappe	64570		pro Stk

Geräteschrank offen


Unterbauschrank zum Einbau unter ein Gerät, z.B. Grillplatte. Vorne eine demontierbare Schalterblende, darunter offen. Dach je nach Einbaugerät. Mehrpreis für Fettlade oder Auffangschale, je nach Gerät.

Breite 660 mm

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ G 465	400	F108170	
VP+ G 665	600	F108171	
VP+ G 865	800	F108172	

Höhe
710 mm


VP+ G 4671	400	F106170	
VP+ G 6671	600	F106171	
VP+ G 8671	800	F106172	

Höhe
760 mm

VP+ G 467	400	F105170	
VP+ G 667	600	F105171	
VP+ G 867	800	F105172	

Höhe
815 mm

VP+ G 468	400	F109170	
VP+ G 668	600	F109171	
VP+ G 868	800	F109172	

Geräteschrank mit Flügeltür


Unterbauschrank zum Einbau unter ein Gerät, z.B. Grillplatte. Vorne eine demontierbare Schalterblende, darunter eine Flügeltüre. Dach je nach Einbaugerät. Mehrpreis für Fettlade oder Auffangschale, je nach Gerät.

Breite 660 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ TG 465 Li	400	F108173	
VP+ TG 465 Re	400	F108174	
VP+ TG 665 Li	600	F108175	
VP+ TG 665 Re	600	F108176	
VP+ TG 865	800	F108177	

 Höhe
560 mm

VP+ TG 4671 Li	400	F106173	
VP+ TG 4671 Re	400	F106174	
VP+ TG 6671 Li	600	F106175	
VP+ TG 6671 Re	600	F106176	
VP+ TG 8671	800	F106177	

 Höhe
710 mm

VP+ TG 467 Li	400	F105173	
VP+ TG 467 Re	400	F105174	
VP+ TG 667 Li	600	F105175	
VP+ TG 667 Re	600	F105176	
VP+ TG 867	800	F105177	

 Höhe
760 mm


VP+ TG 468 Li	400	F109173	
VP+ TG 468 Re	400	F109174	
VP+ TG 668 Li	600	F109175	
VP+ TG 668 Re	600	F109176	
VP+ TG 868	800	F109177	

 Höhe
815 mm

Mehrpreise zu Geräteschränke

Beschreibung		Art.	Preis	Einheit
Fettlade, ausziehbar, in der Schalterblende	100 mm breit	64596		pro Stk
	170 mm breit	64597		pro Stk
Auffangschale	GN 1/1	F001651		pro Stk
	GN 2/1	F001650		pro Stk
Bodenaufdopplung Geräteschrank		F003352		pro Stk

Fronttürrahmen



Einbaurahmen, geeignet zum Einbau zwischen zwei Elementen, mit einer Flügeltüre.

Breite 162 mm

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
FR 415 Li	400	F100225	
FR 415 Re	400	F100226	
FR 615 Li	600	F100235	
FR 615 Re	600	F100236	

Höhe
710 mm

FR 4171 Li	400	F100257	
FR 4171 Re	400	F100258	
FR 6171 Li	600	F100259	
FR 6171 Re	600	F100260	


Höhe
760 mm

FR 417 Li	400	F100209	
FR 417 Re	400	F100210	
FR 617 Li	600	F100211	
FR 617 Re	600	F100212	

Höhe
815 mm

FR 418 Li	400	F100237	
FR 418 Re	400	F100238	
FR 618 Li	600	F100255	
FR 618 Re	600	F100256	

Zubehör und Sonderlösungen

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Sicht-Seitenwand CNS geschlossen links oder rechts	64221		pro Stk
Sicht-Rückwand CNS geschlossen	64222		pro lfm
Mehrpreis Rückwand abnehmbar	64440		pro Stk
Mehrpreis Folie Schrankinnenraum entfernen	64662		pro Stk
Mehrpreis Ladeinnen verschweißt, Front Standard	64161		pro Stk
Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich.	auf Anfrage		
Flügeltüren und/oder Laden gleich- oder verschiedensperrend	64538		pro Schloss
Schiebetüren gleich- bzw. verschiedensperrend	64539		pro Schloss
Schließsystem Kaba für alle Flügeltüren/Laden/Schiebetüren	64540		pro Schloss
Vorbereitung für bauseitige Kaba-Zylinder MAS/1074	64658		pro Schloss
Schließösen für Laden und Türen	64171		pro Stk
Mehrpreis für Türen gelocht	64352		pro Tür
Klopfstangen-Einheit GN 1/1 inkl. GN-Schale	4490		pro Stk
komplett mit Schale 100 mm hoch Klopfstangeneinheit auf GN-Schale aufsteckbar			
Klopfstangen-Einheit GN 1/1	4495		pro Stk
ohne GN-Schale Klopfstangeneinheit auf GN-Schale aufsteckbar			
Zwischenboden für Schubladenstock mit sperrbaren Schubladen			
für Schubladenstock 400 mm lang	F002350		pro Stk
für Schubladenstock 600 mm lang	F002351		pro Stk
Softeinzug zu Schubladen	64639		pro Stk
Trennsteg			
für Schubladenstock 400 mm lang	F100457		pro Stk
für Schubladenstock 500 mm lang	F100436		pro Stk
für Schubladenstock 600 mm lang	F100456		pro Stk
Zusätzliches Tablar, Breite 660 mm	Gehäuselängen		
	400 mm	F102095	pro Stk
	500 mm	F104141	"
	600 mm	F102096	"
	800 mm	F102101	"
	1000 mm	F104142	"
	1200 mm	F104143	"
	1400 mm	F104144	"
	1600 mm	F104145	"
	1800 mm	F104146	"
	2000 mm	F104147	"

Hygieneausführung H1**Allgemeines**

Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion aus Chromnickelstahl 18/10 (Werkstoffnummer 1.4301) mit einer Mindestmaterialstärke von 1,25 mm. Der Schrank ist mit fugenlosen Übergängen (Radius \varnothing 3 mm) von Boden, Rück- und Seitenwänden ausgeführt und daher dicht und leicht zu reinigen. Oberhalb sind die Schränke mit CNS-Deckblech geschlossen.

Der Schrankkorpus ist wahlweise auf höhenverstellbaren Füßen oder mit geräteeigenem CNS-Sockel lieferbar. Eine weitere Option ist die verdeckte Vorrichtung zur wandhängenden Montage.


Die Seitenwände innen sind mit Auflagebolzen für die Tablare ausgestattet.

Die Hygiene H1 ist nach DIN 18865-9 als "Hygieneausführung H 1" gefertigt!


Laden, Flügeltüren, Tablare und vieles mehr

Die verschiedenen Ausführungen unserer Hygiene 1 Unterbauten wurden ebenfalls überarbeitet und entsprechen der Ausführung von VP+. Durch die vereinheitlichung können wir die vielen Vorteile der Volta Premium + Unterbauten auch bei unseren Hygiene 1 Unterbauten bieten.

Achtung: Die Preise sind ohne Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand!



Unterbau-Hygiene-Schrank,
frontseitig offen.
Im Schrankinneren ein höhen-
verstellbares Zwischenbord
auf Bolzen.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 T 467	400	F013500	
H1 T 667	600	F013501	
H1 T 867	800	F013502	
H1 T 1067	1000	F013503	
H1 T 1267	1200	F013504	
H1 T 1467	1400	F013505	
H1 T 1667	1600	F013506	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm


H1 T 465	400	F013519	
H1 T 665	600	F013520	
H1 T 865	800	F013521	
H1 T 1065	1000	F013522	
H1 T 1265	1200	F013523	
H1 T 1465	1400	F013524	
H1 T 1665	1600	F013525	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 T 4671	400	F013658	
H1 T 6671	600	F013659	
H1 T 8671	800	F013660	
H1 T 10671	1000	F013661	
H1 T 12671	1200	F013662	
H1 T 14671	1400	F013663	
H1 T 16671	1600	F013664	

Achtung: Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand sind im Preis nicht enthalten!

Schrank H1 mit Flügeltüren



Unterbau-Hygiene-Schrank, frontseitig eine oder zwei Flügeltür(en). Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord auf Bolzen.
Länge 400-600 mm 1 Türe
Länge 800-1000 mm ... 2 Türen

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 TT 467 Re	400	F013536	
H1 TT 467 Li	400	F013507	
H1 TT 667 Re	600	F013537	
H1 TT 667 Li	600	F013508	
H1 TT 867	800	F013509	
H1 TT 1067	1000	F013510	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm

H1 TT 465 Re	400	F013538	
H1 TT 465 Li	400	F013526	
H1 TT 665 Re	600	F013539	
H1 TT 665 Li	600	F013527	
H1 TT 865	800	F013528	
H1 TT 1065	1000	F013529	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 TT 4671 Li	400	F013667	
H1 TT 4671 Re	400	F013668	
H1 TT 6671 Li	600	F013669	
H1 TT 6671 Re	600	F013670	
H1 TT 8671	800	F013671	
H1 TT 10671	1000	F013672	

Schrank H1 mit Schiebetüren



Unterbau-Hygiene-Schrank, frontseitig zwei doppelwandige Schiebetüren. Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord auf Bolzen.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 TST 1067	1000	F013547	
H1 TST 1267	1200	F013511	
H1 TST 1467	1400	F013512	
H1 TST 1667	1600	F013513	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm

H1 TST 1065	1000	F013548	
H1 TST 1265	1200	F013530	
H1 TST 1465	1400	F013531	
H1 TST 1665	1600	F013532	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 TST 10671	1000	F013674	
H1 TST 12671	1200	F013675	
H1 TST 14671	1400	F013676	
H1 TST 16671	1600	F013677	

Achtung: Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand sind im Preis nicht enthalten!

Schubladenschrank H1



Unterbau-Hygiene 1-Schrank frontseitig eingebaut 2, 3 oder 4 Überauszug-Schubladen (GN 1/1).

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 SC 467-2	400	F002031	
H1 SC 467-3	400	F002032	
H1 SC 467-4	400	F003649	
H1 SC 667-2	600	F002033	
H1 SC 667-3	600	F003650	
H1 SC 667-4	600	F003651	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm


H1 SC 465-2	400	F003665	
H1 SC 465-3	400	F003535	
H1 SC 665-2	600	F003682	
H1 SC 665-3	600	F003683	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 SC 4671-2	400	F003656	
H1 SC 4671-3	400	F003652	
H1 SC 4671-4	400	F003653	
H1 SC 6671-2	600	F003657	
H1 SC 6671-3	600	F003654	
H1 SC 6671-4	600	F003655	

Achtung: Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand sind im Preis nicht enthalten!

Tablarschrank H1 mit Tür und Schublade



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig oben eingebaut eine Überauszug-Schublade (GN 1/1), darunter eine Flügeltüre, im Schrankraum ein Zwischenbord auf Bolzen.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm


Type	Länge	Art.	Preis
H1 TTSC 467 Li	400	F003540	
H1 TTSC 467 Re	400	F003518	
H1 TTSC 667 Li	600	F003546	
H1 TTSC 667 Re	600	F003545	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 TTSC 4671 Li	400	F003541	
H1 TTSC 4671 Re	400	F003542	
H1 TTSC 6671 Li	600	F003543	
H1 TTSC 6671 Re	600	F003544	

Achtung: Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand sind im Preis nicht enthalten!

Tablarschrank H1 mit Schublade



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig oberhalb eingebaut eine Überauszug-Schublade (GN 1/1), darunter offener Schrankraum mit einem Zwischenbord auf Bolzen. Bei Länge 800 mm zwei Laden nebeneinander.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 TSC 467	400	F003517	
H1 TSC 667	600	F003644	
H1 TSC 867	800	F003648	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 TSC 4671	400	F003645	
H1 TSC 6671	600	F003646	
H1 TSC 8671	800	F003647	

Brotladenschrank H1



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig eingebaut zwei Überauszug-Schubladen (GN 1/1). Die Schubladengriffleiste ist perforiert.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 BSC 667-2	600	F003640	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 BSC 6671-2	600	F003641	
---------------	-----	---------	--

Flaschenschrank H1



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig oberhalb eingebaut eine Überauszug-Schublade (GN 1/1) und darunter eine Vollauszugschublade mit Facheinteilung für stehende 1-Liter-Flaschen.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 FSC 467	400	F003602	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 FSC 4671	400	F003603	
-------------	-----	---------	--

Abfallkippschrank H1



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig eine Klapptüre mit einem aushängbaren Abfallbehälter aus CNS. Auf Wunsch zwei Behälter möglich => Mehrpreis 64521.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 AK 467	400	F003610	
H1 AK 667	600	F003611	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 AK 4671	400	F003612	
H1 AK 6671	600	F003613	

Abfallauszugschrank H1



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig eine Überauszug-Schublade mit einem hineingestellten Abfallbehälter aus CNS. Auf Wunsch zwei Behälter möglich => Mehrpreis 64521.

Sonstige Mehrpreise siehe nächste Seite.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 AL 467	400	F003606	
H1 AL 667	600	F003607	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 AL 4671	400	F003608	
H1 AL 6671	600	F003609	


Breite x Höhe: 380 x 760 mm

H1 AL 437	400	F003766	
H1 AL 637	600	F003772	

Breite x Höhe: 380 x 710 mm

H1 AL 4371	400	F003769	
H1 AL 6371	600	F003775	

Abfallauszugschrank H1 unter Becken



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig eine Überauszug-Schublade mit einem hineingestellten Abfallbehälter aus CNS. Abfallbehälter niedriger zum Einbau unter ein Becken. Auf Wunsch zwei Behälter möglich => Mehrpreis 64521.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 ALB 467	400	F003614	
H1 ALB 667	600	F003615	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 ALB 4671	400	F003616	
H1 ALB 6671	600	F003617	

Breite x Höhe: 380 x 760 mm

H1 ALB 437	400	F003767	
H1 ALB 637	600	F003773	

Breite x Höhe: 380 x 710 mm


H1 ALB 4371	400	F003770	
H1 ALB 6371	600	F003776	

Mehrpreise zu Abfallschränke

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Mehrpreis zwei statt einem Behälter	64521		
Brandschutzdeckel zu Abfallschrank	64377		pro Stk
Einwurfklappe	64570		pro Stk

Achtung: Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand sind im Preis nicht enthalten!

Beckenunterbauschrank H1



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig oben eine Beckenblende, darunter offen.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 BU 667	600	F003642	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 BU 6671	600	F003643	
------------	-----	---------	--

Geräteschrank H1



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig oben eine demonstrierbare Schalterblende, darunter offen. Dach je nach Einbaugerät. Mehrpreis für Fettlade oder Auffangschale, je nach Gerät.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 G 467	400	F003626	
H1 G 667	600	F003627	
H1 G 867	800	F003630	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 G 4671	400	F003628	
H1 G 6671	600	F003629	
H1 G 8671	800	F003631	

Geräteschrank H1 mit Flügeltür



Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig oben eine demonstrierbare Schalterblende, darunter eine Flügeltür. Dach je nach Einbaugerät. Mehrpreis für Fettlade oder Auffangschale, je nach Gerät.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 TG 467 Li	400	F003632	
H1 TG 467 Re	400	F003636	
H1 TG 667 Li	600	F003633	
H1 TG 667 Re	600	F003637	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H1 TG 4671 Li	400	F003634	
H1 TG 4671 Re	400	F003638	
H1 TG 6671 Li	600	F003635	
H1 TG 6671 Re	600	F003639	

Mehrpreise zu Geräteschrank

Beschreibung		Art.	Preis
Fettlade, ausziehbar, in der Schalterblende	100 mm breit	64596	
	170 mm breit	64597	
Auffangschale	GN 1/1	F001651	
	GN 1/2	F001650	

Achtung: Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand sind im Preis nicht enthalten!

Maschinenschrank H1




Unterbau-Hygiene 1-Schrank, frontseitig oben eingebaut eine vollausziehbare Abstellfläche, darunter eine große Überauszug-Schublade zur Unterbringung von Zubehörteilen der Küchenmaschinen.

Breite x Höhe: 660 x 460 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1 MSC 664	600	F003622	
H1 MSC 1064	1000	F003623	

Zubehör

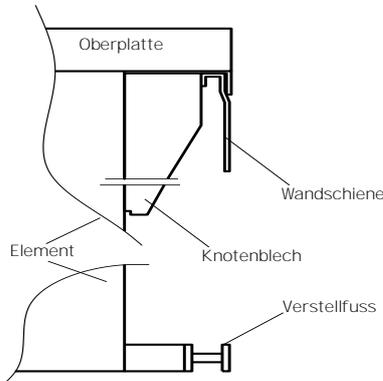Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Sichtseitenwand CNS geschlossen links oder rechts	64221		pro Stk
Sichtrückwand CNS geschlossen	64222		pro lfm
Boden-Unterseite CNS geschlossen nur bei Wandaufhängung notwendig	64223		pro lfm
Aufpreis Element von H2 auf Hygiene H3 wie H2, jedoch zusätzlich Seitenteile in Radius 20 mm mit Dach dicht verschweißt und Kugelecken hinten	64376		pro Stk
Wand-Aufhängung 	64224		pro lfm
Sonderelemente H1 und H2: Aufschlag von Premium auf H1 / H2			auf Anfrage

Mehrpreis zusätzliches Tablar

für Bolzenhygiene H1 und H2

Länge	Art.	Preis	Einheit
400	F102095		pro Stk
600	F102096		"
800	F102101		"
1000	F104142		"
1200	F104143		"
1400	F104144		"
1600	F104145		"

Hygiene H2**Allgemeines**

Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion aus Chromnickelstahl 18/10 (Werkstoffnummer 1.4301) mit einer Mindestmaterialstärke von 1,25 mm. Der Schrank ist mit fugenlosen Übergängen (Radius 20 mm) von Boden, Rück- und Seitenwänden ausgeführt und daher dicht und leicht zu reinigen. Oberhalb sind die Schränke mit CNS-Deckblech geschlossen.

Der Schrankkorpus ist wahlweise auf höhenverstellbaren Füßen oder mit geräteeigenem CNS-Sockel lieferbar. Eine weitere Option ist die verdeckte Vorrichtung zur wandhängenden Montage.


Die Seitenwände innen sind mit Auflagebolzen für die Tablare ausgestattet.

Die Hygiene H2 ist nach DIN 18865-9 als "Hygieneausführung H 2" gefertigt!

Laden, Flügeltüren, Tablare und vieles mehr

Die verschiedenen Ausführungen unserer Hygiene 2 Unterbauten wurden ebenfalls überarbeitet und entsprechen der Ausführung von VP+. Durch die vereinheitlichung können wir die vielen Vorteile der Volta Premium + Unterbauten auch bei unseren Hygiene 2 Unterbauten bieten.

Achtung: Die Preise sind ohne Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand!



Unterbau-Hygiene 2-Schrank,
frontseitig offen.
Im Schrankinneren ein höhen-
verstellbares Zwischenbord
auf Bolzen.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 T 467	400	F013550	
H2 T 667	600	F013551	
H2 T 867	800	F013552	
H2 T 1067	1000	F013553	
H2 T 1267	1200	F013554	
H2 T 1467	1400	F013555	
H2 T 1667	1600	F013556	


Breite x Höhe: 660 x 560 mm

H2 T 465	400	F013569	
H2 T 665	600	F013570	
H2 T 865	800	F013571	
H2 T 1065	1000	F013572	
H2 T 1265	1200	F013573	
H2 T 1465	1400	F013574	
H2 T 1665	1600	F013575	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 T 4671	400	F013740	
H2 T 6671	600	F013741	
H2 T 8671	800	F013742	
H2 T 10671	1000	F013743	
H2 T 12671	1200	F013744	
H2 T 14671	1400	F013745	
H2 T 16671	1600	F013746	

Schrank H2 mit Flügeltüren



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig ein bzw. zwei Flügeltüren.

Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord auf Bolzen.

Länge:

400-600 mm 1 Türe

800-1000 mm ... 2 Türen

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 TT 467 Re	400	F013586	
H2 TT 467 Li	400	F013557	
H2 TT 667 Re	600	F013587	
H2 TT 667 Li	600	F013558	
H2 TT 867	800	F013559	
H2 TT 1067	1000	F013560	


Breite x Höhe: 660 x 560 mm

H2 TT 465 Re	400	F013588	
H2 TT 465 Li	400	F013576	
H2 TT 665 Re	600	F013589	
H2 TT 665 Li	600	F013577	
H2 TT 865	800	F013578	
H2 TT 1065	1000	F013579	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 TT 4671 Li	400	F013749	
H2 TT 4671 Re	400	F013750	
H2 TT 6671 Li	600	F013751	
H2 TT 6671 Re	600	F013752	
H2 TT 8671	800	F013753	
H2 TT 10671	1000	F013754	

Schrank H2 mit Schiebetüren



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig zwei doppelwandige Schiebetüren.

Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord auf Bolzen.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 TST 1067	1000	F013597	
H2 TST 1267	1200	F013561	
H2 TST 1467	1400	F013562	
H2 TST 1667	1600	F013563	


Breite x Höhe: 660 x 560 mm

H2 TST 1065	1000	F013598	
H2 TST 1265	1200	F013580	
H2 TST 1465	1400	F013581	
H2 TST 1665	1600	F013582	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 TST 10671	1000	F013756	
H2 TST 12671	1200	F013757	
H2 TST 14671	1400	F013758	
H2 TST 16671	1600	F013759	

Schubladenschrank H2



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig eingebaut 2, 3 oder 4 Überauszug-Schubladen (GN 1/1).

Breite x Höhe: 660 x 760 mm


Type	Länge	Art.	Preis
H2 SC 467-2	400	F002208	
H2 SC 467-3	400	F002209	
H2 SC 467-4	400	F003731	
H2 SC 667-2	600	F002210	
H2 SC 667-3	600	F003732	
H2 SC 667-4	600	F003733	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm


H2 SC 465-2	400	F003747	
H2 SC 465-3	400	F003585	
H2 SC 665-2	600	F003764	
H2 SC 665-3	600	F003765	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 SC 4671-2	400	F003738	
H2 SC 4671-3	400	F003734	
H2 SC 4671-4	400	F003735	
H2 SC 6671-2	600	F003739	
H2 SC 6671-3	600	F003736	
H2 SC 6671-4	600	F003737	



Tablarschrank H2 mit Tür und Schublade



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig oben eingebaut eine Überauszug-Schublade (GN 1/1), darunter eine Flügeltüre.

Im Schrankraum ein Zwischenbord auf Bolzen.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 TTSC 467 Li	400	F003568	
H2 TTSC 467 Re	400	F003590	
H2 TTSC 667 Li	600	F003596	
H2 TTSC 667 Re	600	F003595	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 TTSC 4671 Li	400	F003592	
H2 TTSC 4671 Re	400	F003591	
H2 TTSC 6671 Li	600	F003594	
H2 TTSC 6671 Re	600	F003593	

Tablarschrank H2 mit Schublade



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig oben eingebaut eine Überauszug-Schublade (GN 1/1), darunter offener Schrankraum mit einem Zwischenbord auf Bolzen.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 TSC 467	400	F003567	
H2 TSC 667	600	F003726	
H2 TSC 867	800	F003730	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 TSC 4671	400	F003727	
H2 TSC 6671	600	F003728	
H2 TSC 8671	800	F003729	

Brotladenschrank H2



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig eingebaut zwei Überauszug-Schubladen (GN 1/1). Die Schubladengriffleiste ist perforiert.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 BSC 667-2	600	F003722	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 BSC 6671-2	600	F003723	
---------------	-----	---------	--

Flaschenschrank H2



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig eingebaut eine Überauszug-Schublade (GN 1/1) und darunter eine Überauszug-Schublade mit Facheinteilung für stehende Flaschen.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 FSC 467	400	F003684	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 FSC 4671	400	F003685	
-------------	-----	---------	--

Abfallkippschrank H2



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig eine Klapptüre mit einem aushängbaren Abfallbehälter aus CNS.

Auf Wunsch zwei Behälter möglich => Mehrpreis 64521 (Seite R4).


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 AK 467	400	F003692	
H2 AK 667	600	F003693	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 AK 4671	400	F003694	
H2 AK 6671	600	F003695	

Abfallauszugschrank H2



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig eine Überauszug-Schublade und einem hineingestellten Abfallbehälter aus CNS. Auf Wunsch zwei Behälter möglich => Mehrpreis 64521.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 AL 467	400	F003688	
H2 AL 667	600	F003689	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 AL 4671	400	F003690	
H2 AL 6671	600	F003691	


Breite x Höhe: 380 x 760 mm

H2 AL 437	400	F003778	
H2 AL 637	600	F003784	

Breite x Höhe: 380 x 710 mm

H2 AL 4371	400	F003781	
H2 AL 6371	600	F003787	

Abfallauszugschrank H2 unter Becken



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig eine Überauszug-Schublade mit einem hineingestellten Abfallbehälter aus CNS. Abfallbehälter niedriger zum Einbau unter ein Becken. Auf Wunsch zwei Behälter möglich => Mehrpreis 64521.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 ALB 467	400	F003696	
H2 ALB 667	600	F003697	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 ALB 4671	400	F003698	
H2 ALB 6671	600	F003699	

Breite x Höhe: 380 x 760 mm

H2 ALB 437	400	F003779	
H2 ALB 637	600	F003785	


Breite x Höhe: 380 x 710 mm

H2 ALB 4371	400	F003782	
H2 ALB 6371	600	F003788	

Mehrpreise zu Abfallschränke

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Mehrpreis zwei statt einem Behälter	64521		
Brandschutzdeckel zu Abfallschrank	64377		pro Stk
Einwurfklappe	64570		pro Stk

Beckenunterbauschrank H2



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig oben eine Beckenblende, darunter offen.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 BU 667	600	F003724	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 BU 6671	600	F003725	
------------	-----	---------	--

Geräteschrank H2



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig oben eine demonstrierbare Schalterblende, darunter offen. Dach je nach Einbaugerät. Mehrpreis für Fettlade oder Auffangschale, je nach Gerät.


Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 G 467	400	F003708	
H2 G 667	600	F003709	
H2 G 867	800	F003712	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 G 4671	400	F003710	
H2 G 6671	600	F003711	
H2 G 8671	800	F003713	

Geräteschrank H2 mit Flügeltür



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig oben eine demonstrierbare Schalterblende, darunter eine Flügeltür. Dach je nach Einbaugerät. Mehrpreis für Fettlade oder Auffangschale, je nach Gerät.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 TG 467 Li	400	F003714	
H2 TG 467 Re	400	F003718	
H2 TG 667 Li	600	F003715	
H2 TG 667 Re	600	F003719	


Breite x Höhe: 660 x 710 mm

H2 TG 4671 li	400	F003716	
H2 TG 4671 re	400	F003720	
H2 TG 6671 li	600	F003717	
H2 TG 6671 re	600	F003721	

Mehrpreise Geräteschrank

Beschreibung		Art.	Preis
Fettlade, ausziehbar, in der Schalterblende	100 mm breit	64596	
	170 mm breit	64597	
Auffangschale	GN 1/1	F001651	
	GN 1/2	F001650	

Maschinenschrank H2




Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig oben eingebaut eine vollausziehbare Abstellfläche, darunter eine große Überauszug-Schublade zur Unterbringung von Zubehörteilen der Küchenmaschinen.

Breite x Höhe: 660 x 460 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2 MSC 664	600	F003704	
H2 MSC 1064	1000	F003705	

Zubehör

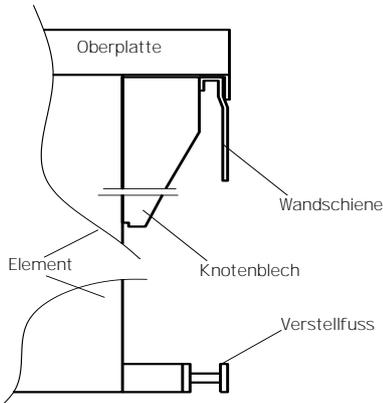Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Sichtseitenwand CNS geschlossen links oder rechts	64221		pro Stk
Sichrückwand CNS geschlossen	64222		pro lfm
Boden-Unterseite CNS geschlossen nur bei Wandaufhängung notwendig	64223		pro lfm
Aufpreis Element von H2 auf Hygiene H3 wie H2, jedoch zusätzlich Seitenteile in Radius 20 mm mit Dach dicht verschweißt und Kugelecken hinten	64376		pro Stk
Wand-Aufhängung 	64224		pro lfm
Sonderelemente H1 und H2	auf Anfrage		

Mehrpreis zusätzliches Tablar

für Bolzenhygiene H1 und H2

Länge	Art.	Preis	Einheit
400	F102095		pro Stk
600	F102096		"
800	F102101		"
1000	F104142		"
1200	F104143		"
1400	F104144		"
1600	F104145		"

Sickenhygiene

Allgemeines

Schrankkorpus in selbsttragender Konstruktion aus Chromnickelstahl 18/10 (Werkstoffnummer 1.4301) mit einer Mindestmaterialstärke von 1,25 mm. Der Schrank ist mit fugenlosen Übergängen (H1: Radius 3 mm, H2 Radius 20 mm) von Boden, Rück- und Seitenwänden ausgeführt und daher dicht und leicht zu reinigen. Oberhalb sind die Schränke mit CNS-Deckblech geschlossen.

Die Seitenwände sind mit kipp sicheren eingepressten Sicken ausgestattet.

Tablarschränke: 4 Sicken bei Höhe 760, 710 und 560 mm

Normschalenschränke: 10 Sicken bei Höhe 760 und 710 mm, 7 Sicken bei Höhe 560 mm

Eingeschobene GN-Bleche werden oben und unten von den Sicken gehalten (Kippsicherung).

Der Schrankkorpus ist wahlweise auf höhenverstellbaren Füßen oder mit geräte eigenem CNS-Sockel lieferbar. Eine weitere Option ist die verdeckte Vorrichtung zur wandhängenden Montage.

Flügeltüren

Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt mit eingearbeiteter versenkter Griffleiste. Öffnungswinkel 180 Grad. Die Türen haben einen Magnetverschluss, der Magnet ist unsichtbar in die Türe eingebaut.

Türanschlag durch schwer ausgeführte Bolzenscharniere, aushängbar. Mindestmaterialstärke 1 mm.

Schlosseinbau auf Wunsch (einzeln sperrbar oder für Zentralschließanlage).

Schiebetüren


Die Schiebetüren sind doppelwandig, haben außen und innen einen Feinschliff und frontseitig eine senkrecht eingearbeitete Griffleiste. Sie sind auf Rollen aufgehängt und mit integrierter Führung unten ohne Führungsnut im Boden.

Zwischenbord

Das Zwischenfach ebenfalls aus Chromnickelstahl 18/10 (Werkstoffnummer 1.4301) und einer Mindestmaterialstärke von 1,25 mm ist allseits abgekantet. In der Mitte ist je nach Bedarf ein Verstärkungsprofil aus CNS eingeschweißt.

Achtung: Die Preise sind ohne Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand!

Die Sickenhygiene ist nach DIN 18865-9 als Hygieneausführung "H1" bzw. "H2" gefertigt!



Unterbau-Sickenhygiene-Schrank, frontseitig offen.
Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm


Type	Länge	Art.	Preis
SH1 T 467	400	F003500	
SH1 T 667	600	F003501	
SH1 T 867	800	F003502	
SH1 T 1067	1000	F003503	
SH1 T 1267	1200	F003504	
SH1 T 1467	1400	F003505	
SH1 T 1667	1600	F003506	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm

SH1 T 465	400	F003519	
SH1 T 665	600	F003520	
SH1 T 865	800	F003521	
SH1 T 1065	1000	F003522	
SH1 T 1265	1200	F003523	
SH1 T 1465	1400	F003524	
SH1 T 1665	1600	F003525	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

SH1 T 4671	400	F003658	
SH1 T 6671	600	F003659	
SH1 T 8671	800	F003660	
SH1 T 10671	1000	F003661	
SH1 T 12671	1200	F003662	
SH1 T 14671	1400	F003663	
SH1 T 16671	1600	F003664	

Schrank SH1 mit Flügeltüren


Unterbau-Sickenhygiene-Schrank, frontseitig eine oder zwei Flügeltür(en).
Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord.
Länge 400-600 mm 1 Tür
Länge 800-1000 mm ... 2 Türen

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
SH1 TT 467 Re	400	F003536	
SH1 TT 467 Li	400	F003507	
SH1 TT 667 Re	600	F003537	
SH1 TT 667 Li	600	F003508	
SH1 TT 867	800	F003509	
SH1 TT 1067	1000	F003510	

Achtung: Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand sind im Preis nicht enthalten!

Schrank SH1 mit Flügeltüren


Breite x Höhe: 660 x 560 mm

SH1 TT 465 Re	400	F003538	
SH1 TT 465 Li	400	F003526	
SH1 TT 665 Re	600	F003539	
SH1 TT 665 Li	600	F003527	
SH1 TT 865	800	F003528	
SH1 TT 1065	1000	F003529	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

SH1 TT 4671 Li	400	F003667	
SH1 TT 4671 Re	400	F003668	
SH1 TT 6671 Li	600	F003669	
SH1 TT 6671 Re	600	F003670	
SH1 TT 8671	800	F003671	
SH1 TT 10671	1000	F003672	

Schrank SH1 mit Schiebetüren



Unterbau-Sickenhygiene-Schrank, frontseitig zwei doppelwandige Schiebetüren. Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
SH1 TST 1067	1000	F003547	
SH1 TST 1267	1200	F003511	
SH1 TST 1467	1400	F003512	
SH1 TST 1667	1600	F003513	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm


SH1 TST 1065	1000	F003548	
SH1 TST 1265	1200	F003530	
SH1 TST 1465	1400	F003531	
SH1 TST 1665	1600	F003532	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

SH1 TST 10671	1000	F003674	
SH1 TST 12671	1200	F003675	
SH1 TST 14671	1400	F003676	
SH1 TST 16671	1600	F003677	

Achtung: Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand sind im Preis nicht enthalten!

Normschalenschrank SH1



Unterbau-Sickenhygiene-Schrank, vorne offen.
Im Schrankinneren über die gesamte Höhe Auflagesicken.
Anzahl Sicken:
Höhe 710 und 760 mm: 10
Höhe 560 mm: 7

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
SH1 N 467	370	F003514	
SH1 N 667	575	F003515	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm

SH1 N 465	370	F003533	
SH1 N 665	575	F003534	


Breite x Höhe: 660 x 710 mm

SH1 N 4671	370	F003680	
SH1 N 6671	575	F003681	

Mehrpreis zusätzliches Tablar

Länge	Art.	Preis
400	F002550	
600	F002551	
800	F002552	
1000	F002553	
1200	F002554	
1400	F002555	
1600	F002556	

Schrank SH2 offen



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig offen. Im Schrankinneren 4 Paar eingepresste Sicken und ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm


Type	Länge	Art.	Preis
SH2 T 467	400	F003550	
SH2 T 667	600	F003551	
SH2 T 867	800	F003552	
SH2 T 1067	1000	F003553	
SH2 T 1267	1200	F003554	
SH2 T 1467	1400	F003555	
SH2 T 1667	1600	F003556	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm

SH2 T 465	400	F003569	
SH2 T 665	600	F003570	
SH2 T 865	800	F003571	
SH2 T 1065	1000	F003572	
SH2 T 1265	1200	F003573	
SH2 T 1465	1400	F003574	
SH2 T 1665	1600	F003575	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

SH2 T 4671	400	F003740	
SH2 T 6671	600	F003741	
SH2 T 8671	800	F003742	
SH2 T 10671	1000	F003743	
SH2 T 12671	1200	F003744	
SH2 T 14671	1400	F003745	
SH2 T 16671	1600	F003746	

Schrank SH2 mit Flügeltüren


Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig ein bzw. zwei Flügeltüren. Im Schrankinneren 4 Paar eingepresste Sicken und ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Länge:

400-600 mm 1 Türe

800-1000 mm ... 2 Türen

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
SH2 TT 467 Re	400	F003586	
SH2 TT 467 Li	400	F003557	
SH2 TT 667 Re	600	F003587	
SH2 TT 667 Li	600	F003558	
SH2 TT 867	800	F003559	
SH2 TT 1067	1000	F003560	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm


SH2 TT 465 Re	400	F003588	
SH2 TT 465 Li	400	F003576	
SH2 TT 665 Re	600	F003589	
SH2 TT 665 Li	600	F003577	
SH2 TT 865	800	F003578	
SH2 TT 1065	1000	F003579	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

SH2 TT 4671 Li	400	F003749	
SH2 TT 4671 Re	400	F003750	
SH2 TT 6671 Li	600	F003751	
SH2 TT 6671 Re	600	F003752	
SH2 TT 8671	800	F003753	
SH2 TT 10671	1000	F003754	

Achtung: Sicht-Seitenwände und Sicht-Rückwand sind im Preis nicht enthalten!

Schrank SH2 mit Schiebetüren



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, frontseitig zwei doppelwandige Schiebetüren. Im Schrankinneren 4 Paar eingepresste Sicken und ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
SH2 TST 1067	1000	F003597	
SH2 TST 1267	1200	F003561	
SH2 TST 1467	1400	F003562	
SH2 TST 1667	1600	F003563	


Breite x Höhe: 660 x 560 mm

SH2 TST 1065	1000	F003598	
SH2 TST 1265	1200	F003580	
SH2 TST 1465	1400	F003581	
SH2 TST 1665	1600	F003582	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

SH2 TST 10671	1000	F003756	
SH2 TST 12671	1200	F003757	
SH2 TST 14671	1400	F003758	
SH2 TST 16671	1600	F003759	

Normschalenschrank SH2



Unterbau-Hygiene 2-Schrank, vorne offen. Im Schrankinneren 7 bzw. 10 Paar eingepresste Sicken.
Anzahl Sicken:
Höhe 710 und 760 mm: 10
Höhe 560 mm: 7

Breite x Höhe: 660 x 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
SH2 N 467	370	F003564	
SH2 N 667	575	F003565	

Breite x Höhe: 660 x 560 mm

SH2 N 465	370	F003583	
SH2 N 665	575	F003584	

Breite x Höhe: 660 x 710 mm

SH2 N 4671	370	F003762	
SH2 N 6671	575	F003763	

Mehrpreis zusätzliches Tablar

Länge	Art.	Preis
400	F002550	
600	F002551	
800	F002552	
1000	F002553	
1200	F002554	
1400	F002555	
1600	F002556	

Wärmeschränke**Allgemeine Informationen**

Alle Unterbauten sind komplett aus Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 gefertigt.

Elementlängen: ja nach Typ 800 - 1800 mm

Elementbreiten: 660, 760 und 860 mm

Elementhöhen: 560, 710 oder 760 mm

Der Korpus ist in selbsttragender Hygiene-Bauweise nach DIN 18865-9 ausgeführt und allseitig isoliert. Der Boden ist mit den Seitenwänden und der Rückwand fugenlos dicht verschweißt (=> Hygieneausführung H1 oder H2). Tablare sind dreifach verstellbar im Abstand von 100 mm (bei 560 mm Höhe: dreifach im Abstand von 50 mm). Das Installationsfach ist rechts angeordnet.

Alle Fronten, Seiten- und Rückwände sind glatt und gebürstet (Scotch-Brite Finish) und weisen weder sichtbare Niete noch Schweißnähte auf.

Hygieneausführung H1

H1 bedeutet: Fugenfrie und dichte Übergänge mit Radius ≤ 3 mm im Schrankinnenraum zwischen Boden, Rück- und Seitenwänden. Das Dach ist punktgeschweißt aufgesetzt (entspricht DIN 18865-9, Pkt.3.2.2).

Hygieneausführung H2

H2 bedeutet: Fugenfrie und dichte Übergänge mit Radius 20 mm im Schrankinnenraum zwischen Boden, Rück- und Seitenwänden. Das Dach ist punktgeschweißt aufgesetzt.

Flügeltüren

Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt und isoliert, mit eingearbeiteter versenkter Griffleiste. Öffnungswinkel 180 Grad. Die Türen haben einen Magnetverschluss, das Magnet ist unsichtbar in die Türe eingebaut. Türanschlag durch schwer ausgeführte Bolzenscharniere, aushängbar.

Mindestmaterialstärke 1 mm.

Schlosseinbau auf Wunsch (einzeln sperrbar oder für Zentralschließanlage)

Schiebetüren

Schiebetüren sind doppelwandig ausgeführt mit eingearbeiteter, versenkter Griffleiste. Türen sind oben aufgehängt, geführt durch ein U-förmiges CNS-Profil. An den Profilen sind Einrastungen um Türe in geschlossener Position zu halten. Kunststoffummantelte Rollen sorgen für einen ruhigen Lauf. Der Schrankboden ist glatt (keine Führungsschiene unten).

Mindestmaterialstärke 1 mm.

Schlosseinbau auf Wunsch (einzeln sperrbar oder für Zentralschließanlage)

Tablare (Borde)

Allseitig ab- und umgekantet, Oberseite vollkommen glatt.

An der Unterseite wenn erforderlich mit Verstärkungsprofilen versehen.

Mindestmaterialstärke 1 mm

Laden

Die Ladenfronten sind doppelwandig ausgeführt mit eingearbeiteter, versenkter Griffleiste. Innen mit seitlichen Schlitzten im oberen Umbug zum Einstecken von GN – Stegen, geeignet zum Einsetzen von Gastronormschalen GN 1/1 oder deren Unterteilungen. Die Schubladen sind vorbereitet für Normschalen mit einer Tiefe von max. 150 mm. Die Schubladen sind dynamisch bis zu 40 kg belastbar (voll ausgezogen), die Gastronormbehälter können durch Überauszug frei nach oben ohne Schrägstellung herausgenommen werden. Die Überauszüge bestehen aus dem Werkstoff 1.4509 (CrTiNb18) mit Massiv-Kunststoffrollen, beidseitig seitenstabil, abkippsicher, laufruhig; mit gedämpften Anschlägen und Selbsteinlauf. Verstärkte Führungen, geprüft auf hohe Belastungen bei einer normalen Schließgeschwindigkeit von 0,8 m/s. Zusätzlich ist ein Sicherheitsbügel eingebaut, der ab Schließgeschwindigkeiten von mehr als 10 m/s bricht. Dies schützt vor größeren Beschädigungen.

Option: Hitzebeständige Ausführung: Rollen ohne Kunststoff
Mindestmaterialstärke 1 mm

Schlosseinbau auf Wunsch (einzeln sperrbar oder für Zentralschließanlage).

Standardmäßig ohne Einhängerahmen. Rahmen jedoch auf Wunsch lieferbar.

Der Zusatz zur Type (z.B. -3) gibt die Anzahl der Laden an.

Elektrodaten

Temperaturregelung: elektronisch, voreingestellter Temperaturbereich: 10 - 65 °C

Für alle Schränke mit Standardmaßen mit seitlichem Installationsfach:

	Leiteranzahl/Stromart	Spannung	Leistung
Länge bis 1199 mm	1N ~ 50 Hz	230 V	2,0 kW
Länge 1200 bis 1599 mm	1N ~ 50 Hz	230 V	3,0 kW
Länge ab 1600 mm	2N ~ 50 Hz	400 V	4,0 kW

Für Schränke mit Standardmaßen mit Installationsfach oben:

	Leiteranzahl/Stromart	Spannung	Leistung
Länge 600 mm	1N ~ 50 Hz	230 V	1,6 kW

Bei Sonderbreiten (größer 660 mm) kann eine höhere Leistung als der Standard erforderlich sein, Leistung auf Anfrage.

Heizung

Der Schrank ist umluftbeheizt. Die Warmluft wird im Schrankinneren oben abgesaugt, erhitzt und im Bodenbereich wieder eingeblasen.

Für eine ordnungsgemäße Funktion müssen die Türen bzw. Laden geschlossen sein.


Isolierung

PIR-Schaum in Installationsblende, Seitenwänden, Rückwand und Türen.
Glaswolle beim Dach.

Abkürzungen

"re"=rechts, "li"=links: Zusatz erklärt, an welcher Seite die Tür angeschlagen ist.

"d": beidseitig bedienbar

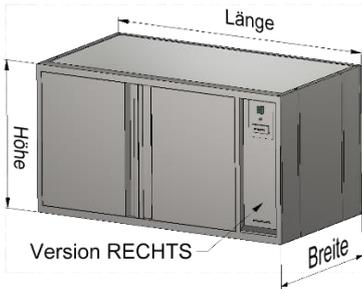Wärmeschrank H1 mit Flügeltüren


Breite 660 mm
einseitig bedienbar

Höhe
560 mm

Höhe
710 mm

Höhe
760 mm

Hygiene 1 Unterbauwärmeschrank, vorne mit einer oder zwei Flügeltüre(n). Innen ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Länge 800 mm eine Tür;
Ab Länge 1000 mm zwei Türen.



Type	Länge	Art.	Preis
H1-WT 865 li	800	W108000	
H1-WT 865 re	800	W108001	
H1-WT 1065	1000	W108002	
H1-WT 1265	1200	W108003	

H1-WT 8671 li	800	W106000	
H1-WT 8671 re	800	W106001	
H1-WT 10671	1000	W106002	
H1-WT 12671	1200	W106003	

H1-WT 867 li	800	W105000	
H1-WT 867 re	800	W105001	
H1-WT 1067	1000	W105002	
H1-WT 1267	1200	W105003	

Breite 660 mm
beidseitig bedienbar

Höhe
560 mm


Höhe
710 mm

Höhe
760 mm


Type	Länge	Art.	Preis
H1-WTd 865 li	800	W108010	
H1-WTd 865 re	800	W108011	
H1-WTd 1065	1000	W108012	
H1-WTd 1265	1200	W108013	

H1-WTd 8671 li	800	W106010	
H1-WTd 8671 re	800	W106011	
H1-WTd 10671	1000	W106012	
H1-WTd 12671	1200	W106013	

H1-WTd 867 li	800	W105010	
H1-WTd 867 re	800	W105011	
H1-WTd 1067	1000	W105012	
H1-WTd 1267	1200	W105013	

Wärmeschrank H1 mit Schiebetüren


Hygiene 1 Unterbauwärmeschrank, vorne mit zwei Schiebetüren. Innen ein höhenverstellbares Zwischenbord.



Breite 660 mm
einseitig bedienbar

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1-WST 1265	1200	W108020	
H1-WST 1465	1400	W108021	
H1-WST 1665	1600	W108022	
H1-WST 1865	1800	W108023	

Höhe
710 mm

H1-WST 12671	1200	W106020	
H1-WST 14671	1400	W106021	
H1-WST 16671	1600	W106022	
H1-WST 18671	1800	W106023	

Höhe
760 mm

H1-WST 1267	1200	W105020	
H1-WST 1467	1400	W105021	
H1-WST 1667	1600	W105022	
H1-WST 1867	1800	W105023	

Breite 660 mm
beidseitig bedienbar

Höhe
560 mm


Type	Länge	Art.	Preis
H1-WSTd 1265	1200	W108030	
H1-WSTd 1465	1400	W108031	
H1-WSTd 1665	1600	W108032	
H1-WSTd 1865	1800	W108033	

Höhe
710 mm

H1-WSTd 12671	1200	W106030	
H1-WSTd 14671	1400	W106031	
H1-WSTd 16671	1600	W106032	
H1-WSTd 18671	1800	W106033	

Höhe
760 mm

H1-WSTd 1267	1200	W105030	
H1-WSTd 1467	1400	W105031	
H1-WSTd 1667	1600	W105032	
H1-WSTd 1867	1800	W105033	

Tassenwärmer H1 mit Schubladen


Hygiene 1 Unterbauwärmeschränk, frontseitig drei oder vier Überauszug-Schubladen zum Einsetzen von Geschirrkörben (500/500).



Breite 660 mm

Höhe 3 Schubladen
710 mm 4 Schubladen

Type	Länge	Art.	Preis
H1-WSC 8671-3	800	W000103	
H1-WSC 8671-4	800	W000102	

Höhe 3 Schubladen
760 mm 4 Schubladen

H1-WSC 867-3	800	W000101	
H1-WSC 867-4	800	W000100	

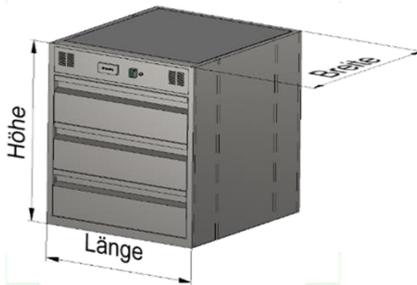Tassenwärmer H1 mit Schubladen und Installationsfach oben


Hygiene 1 Unterbauwärmeschränk, frontseitig drei Überauszug-Schubladen zum Einsetzen von Geschirrkörben (500/500).


Breite 660 mm

Höhe 710 mm 3 Schubladen

Type	Länge	Art.	Preis
H1-WSC 6671-3	600	W002103	

Höhe 760 mm 3 Schubladen

H1-WSC 667-3	600	W002101	
--------------	-----	---------	--

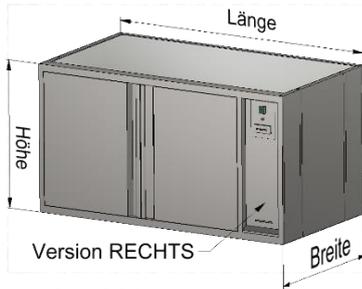Wärmeschrank H2 mit Flügeltüren


**Breite 660 mm
einseitig bedienbar**

Höhe
560 mm

Höhe
710 mm

Höhe
760 mm

Hygiene 2 Unterbauwärmeschrank, vorne mit einer oder zwei Flügeltüre(n). Innen ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Länge 800 mm eine Tür;
Ab Länge 1000 mm zwei Türen.



Type	Länge	Art.	Preis
H2-WT 865 li	800	W208000	
H2-WT 865 re	800	W208001	
H2-WT 1065	1000	W208002	
H2-WT 1265	1200	W208003	

H2-WT 8671 li	800	W206000	
H2-WT 8671 re	800	W206001	
H2-WT 10671	1000	W206002	
H2-WT 12671	1200	W206003	

H2-WT 867 li	800	W205000	
H2-WT 867 re	800	W205001	
H2-WT 1067	1000	W205002	
H2-WT 1267	1200	W205003	

**Breite 660 mm
beidseitig bedienbar**

Höhe
560 mm


Höhe
710 mm

Höhe
760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2-WTd 865 li	800	W208010	
H2-WTd 865 re	800	W208011	
H2-WTd 1065	1000	W208012	
H2-WTd 1265	1200	W208013	

H2-WTd 8671 li	800	W206010	
H2-WTd 8671 re	800	W206011	
H2-WTd 10671	1000	W206012	
H2-WTd 12671	1200	W206013	

H2-WTd 867 li	800	W205010	
H2-WTd 867 re	800	W205011	
H2-WTd 1067	1000	W205012	
H2-WTd 1267	1200	W205013	

Wärmeschrank H2 mit Schiebetüren


Hygiene 2 Unterbauwärmeschrank, vorne mit zwei Schiebetüren. Innen ein höhenverstellbares Zwischenbord.



Breite 660 mm
einseitig bedienbar

Höhe
560 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2-WST 1265	1200	W208020	
H2-WST 1465	1400	W208021	
H2-WST 1665	1600	W208022	
H2-WST 1865	1800	W208023	

Höhe
710 mm

H2-WST 12671	1200	W206020	
H2-WST 14671	1400	W206021	
H2-WST 16671	1600	W206022	
H2-WST 18671	1800	W206023	

Höhe
760 mm

H2-WST 1267	1200	W205020	
H2-WST 1467	1400	W205021	
H2-WST 1667	1600	W205022	
H2-WST 1867	1800	W205023	

Breite 660 mm
beidseitig bedienbar

Höhe
560 mm


Type	Länge	Art.	Preis
H2-WSTd 1265	1200	W208030	
H2-WSTd 1465	1400	W208031	
H2-WSTd 1665	1600	W208032	
H2-WSTd 1865	1800	W208033	

Höhe
710 mm

H2-WSTd 12671	1200	W206030	
H2-WSTd 14671	1400	W206031	
H2-WSTd 16671	1600	W206032	
H2-WSTd 18671	1800	W206033	

Höhe
760 mm

H2-WSTd 1267	1200	W205030	
H2-WSTd 1467	1400	W205031	
H2-WSTd 1667	1600	W205032	
H2-WSTd 1867	1800	W205033	

Tassenwärmer H2 mit Schubladen


Hygiene 2 Unterbauwärmeschrank, frontseitig drei oder vier Überauszug-Schubladen zum Einsetzen von Geschirrkörben (500/500).




Höhe 3 Schubladen
710 mm 4 Schubladen

Type	Länge	Art.	Preis
H2-WSC 8671-3	800	W000107	
H2-WSC 8671-4	800	W000106	

Höhe 3 Schubladen
760 mm 4 Schubladen

H2-WSC 867-3	800	W000105	
H2-WSC 867-4	800	W000104	

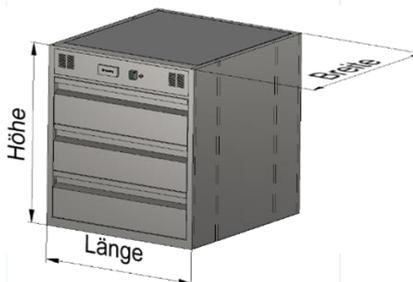Tassenwärmer H2 mit Schubladen und Installationsfach oben


Hygiene 2 Unterbauwärmeschrank, frontseitig drei Überauszug-Schubladen zum Einsetzen von Geschirrkörben (500/500).

Höhe 710 mm 3 Schubladen

Type	Länge	Art.	Preis
H2-WSC 6671-3	600	W002105	

Höhe 760 mm 3 Schubladen

H2-WSC 667-3	600	W002104	
--------------	-----	---------	--

Mehrpreise für Schubladen, neutrale Unterbauten und Wärmeschränke

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Zusätzliches Gebläsefach zum Anbauen, Breite 200 mm	64371		pro Stk
Installationsfach links	64162		pro Stk
Mehrpreis Lade innen verschweißt, Front Standard	64161		pro Lade
Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich.	auf Anfrage		
Flügeltüren und/oder Laden gleich- oder verschiedensperrend	64538		pro Schloss
Schiebetüren gleich- bzw. verschiedensperrend	64539		pro Schloss
Schließsystem Kaba für alle Flügeltüren/Laden/Schiebetüren	64540		pro Schloss
Schließösen für Laden und Türen	64171		pro Lade/Tür
Untergestell fahrbar mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, zwei davon mit Feststellern; Rollen in stabiler CNS-Ausführung mit grauen Gummibelag. Tragkraft pro Rolle 100 kg	6191		pro Stk
CNS Verstärkungsrahmen oder - platten fahrbare Ausführung für Kühlteile, Wärmeschränke usw.	64037		pro lfm
Zusätzliches Tablar, Breite 660 mm	Gehäuselänge		
	800 mm	W001030	pro Stk
	1000 mm	W001031	pro Stk
	1200 mm	W001032	pro Stk
	1400 mm	W001033	pro Stk
	1600 mm	W001034	pro Stk
	1800 mm	W001035	pro Stk
	Durchgehend		
	800 mm	W001175	pro Stk
	1000 mm	W001176	pro Stk
	1200 mm	W001177	pro Stk
	1400 mm	W001178	pro Stk
	1600 mm	W001179	pro Stk
	1800 mm	W001180	pro Stk

Kühlmöbel Premium

Die Kühlmöbel Premium bieten zahlreiche Vorteile, darunter die Verwendung von Edelstahl-Verdampfern, die eine höhere Haltbarkeit bieten und eine hohe Energieeffizienz. Sie sind die perfekte Wahl für jedes Unternehmen, das nach hochwertigen, langlebigen und energieeffizienten Lösungen für die Kühlung von Waren sucht.



Höchste Energieeffizienz

Unsere Kühlmöbel sind speziell entwickelt worden, um höchste Energieeffizienz zu gewährleisten. Wir sind stolz darauf, dass unsere Kühlmöbel die Energieeffizienzklasse A erreichen, was sie nicht nur zukunftssicher, sondern auch sehr kosteneffektiv macht.

Mit modernster Isolierung und effizienten Aggregaten sind unsere Kühlmöbel in der Lage, ihre Temperatur konstant zu halten und dabei den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren. Das bedeutet, dass unsere Kunden nicht nur von niedrigeren Betriebskosten profitieren, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Edelstahl-Lamellenverdampfer

Der Edelstahl-Verdampfer ist Standard in unseren Möbeln und bietet höchstmögliche Sicherheit. Alle Rohre und Lamellen des Verdampfers sind aus CNS gefertigt, was eine optimale Korrosionsbeständigkeit garantiert. Dadurch sind unsere Kühlmöbel bestens geeignet für Fleisch, Fisch, Gemüse und andere Lebensmittel. Der langlebige Verdampfer ist zudem geruchsneutral und verfügt über einen optimierten Lamellenabstand, was zu einer sehr großen Verdampferoberfläche führt.

Moderne Isolierung

Die Kühl- und Tiefkühlmöbel sowie die Saladetten sind vollständig mit einer fortschrittlichen, 60 Millimeter dicken Polyurethan-Isolierung isoliert. Die Ladenfronten und Türen sind vollständig hochdruckgeschäumt und weisen sogar unter den Griffleisten eine Isolierstärke von mindestens 15 mm auf. Durch das innovative Fertigungsverfahren können wir garantieren, dass auch bei einer Umgebungstemperatur von +30°C und einer Luftfeuchtigkeit von 45% oder bei +25°C und 50% kein Kondenswasser auftritt, selbst ohne elektrischer Rahmenheizung. Bei höheren Umgebungstemperaturen oder Luftfeuchtigkeit kann, um die Kondenswasserbildung zu vermeiden, gegen einen Mehrpreis eine Rahmenheizung eingebaut werden.

Hygienischer Aufbau

Der Boden unserer Kühl- und Tiefkühlmöbel ist als 4 cm hohe Wanne ausgeführt und bietet damit eine hygienische Lösung. Die geprägten Hygienesicken erleichtern die Reinigung und verhindern das Ansammeln von Schmutz. Auch die fugenfreien 3 Kammer Magnetdichtungen sind ohne Werkzeug wechselbar und bieten eine zuverlässige und hygienische Abdichtung des Innenraums. Die Kältemittelleitungen werden aus hygienischen Gründen versteckt im Innenraum oder in der Rückwand geführt, sind aber für Servicezwecke immer gut zugänglich.



Türen und Schubladen

Alle Türen können bequem um 180° geöffnet werden und sind serienmäßig mit einem höhenverstellbaren Rost sowie einem kippsicheren Schienenpaar ausgestattet. Durch die Übervollauszüge ragt der hintere Teil der Schublade über die Vorderkante des Möbels hinaus, was das Ein- und Ausladen besonders einfach macht. Die Seitenwände der Schubladen sind mit einem Radius von 20 mm gefertigt und dadurch hygienisch und leicht zu reinigen. Jede Schublade besitzt eine Tragkraft von 53 kg und unsere fugenfreien Magnetrahmendichtungen sind zudem werkzeuglos austauschbar.



Eigenkühlung

Unsere eigengekühlten Möbel bietet Flexibilität und Effizienz in einem. Das Aggregatfach kann je nach Bedarf links oder rechts positioniert werden und ist mit einem einfach herausnehmbaren Gewebefilter ausgestattet. Die Abtauung erfolgt energiesparend durch eine Heißgasabtauung und im Aggregatfach befindet sich eine Tauwasserverdunsterschale, die durch die Abwärme des Aggregats betrieben wird. Dabei setzen wir auf das umweltfreundliche Kältemittel R290.

Zentralkühlung

Das Installationsfach kann je nach Bedarf auf der linken oder rechten Seite angebracht werden und ist mit einem R134a-Expansionsventil für Normalkühlung oder einem R452-Expansionsventil für Tiefkühlung ausgestattet. Ventile für andere Kältemittel sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Unsere zentralgekühlten Möbel verfügen außerdem über eine effiziente, elektrische Abtauung und eine elektronische Steuerung. Bitte beachten Sie, dass für den Betrieb ein Tauwasserabfluss vorhanden sein muss.

Normalkühlung VP-KZ / VP-KE

Im Standard ausgestattet mit Türen und wahlweise mit Schubladen bestückbar. Jedes Türelement ist mit einem kippsicherem Schienenpaar und einem höhenverstellbaren Rost ausgestattet. Der Temperaturbereich kann von -2°C bis +8°C eingestellt werden. Die Energieeffizienzklasse ist bei diesen Kühlmöbeln A.

Tiefkühlung VP-TKZ / VP-TKE

Im Standard ausgestattet mit Türen und wahlweise mit Schubladen bestückbar. Jedes Türelement ist mit einem kippsicherem Schienenpaar und einem höhenverstellbaren Rost ausgestattet. Der Temperaturbereich kann von -18°C bis -22°C eingestellt werden. Die Energieeffizienzklasse ist bei diesen Kühlmöbeln D bzw. E.

Saladette VP-KSZ / VP-KSE

Im Standard ausgestattet mit Türen und wahlweise mit Schubladen bestückbar. Jedes Türelement ist mit einem kippsicherem Schienenpaar und einem höhenverstellbaren Rost ausgestattet. Der Ausschnitt in der Saladette wird individuell an die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Die Abdeckung der Saladette muss mit einem Ausschnitt und einem Deckel versehen werden. Der Temperaturbereich kann von -2°C bis +8°C eingestellt werden.



Kühlmöbel Zentralkühlung GN1/1


Ausführung im Standard mit einer Türe (AL oder AR). Inklusive R134A E-Ventil montiert für Normalkühlung oder R452 E-Ventil für Tiefkühlung. Mit elektrischer Abtauung. Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich.

Breite 660 mm

	Type*	Länge	Kälteleistung (Verdampfert.)	Art.	Preis
Höhe	VP-KZ-1/1-520-RE	780	250 W (-10°C)	66403105	
520 mm	VP-KZ-1/1-520-LI	780	250 W (-10°C)	66403107	
Volumen	VP-TKZ-1/1-520-RE	780	220 W (-30°C)	66404105	
61 Liter	VP-TKZ-1/1-520-LI	780	220 W (-30°C)	66404107	
Höhe	VP-KZ-1/1-710-RE	780	301 W (-10°C)	66403305	
710 mm	VP-KZ-1/1-710-LI	780	301 W (-10°C)	66403307	
Volumen	VP-KSZ-1/1-710-RE	780	301 W (-10°C)	66403350	
93 Liter	VP-KSZ-1/1-710-LI	780	301 W (-10°C)	66403352	
	VP-TKZ-1/1-710-RE	780	267 W (-30°C)	66404305	
	VP-TKZ-1/1-710-LI	780	267 W (-30°C)	66404307	
Höhe	VP-KZ-1/1-760-RE	780	301 W (-10°C)	66403505	
760 mm	VP-KZ-1/1-760-LI	780	301 W (-10°C)	66403507	
Volumen	VP-KSZ-1/1-760-RE	780	301 W (-10°C)	66403550	
102 Liter	VP-KSZ-1/1-760-LI	780	301 W (-10°C)	66403552	
	VP-TKZ-1/1-760-RE	780	267 W (-30°C)	66404505	
	VP-TKZ-1/1-760-LI	780	267 W (-30°C)	66404507	

* Installationsfach links/rechts

Kühlmöbel Zentralkühlung 2xGN1/1


Ausführung im Standard mit zwei Türen (AL oder AR). Inklusive R134A E-Ventil montiert für Normalkühlung oder R452 E-Ventil für Tiefkühlung. Mit elektrischer Abtauung. Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich.

Breite 660 mm

	Type*	Länge	Kälteleistung (Verdampfert.)	Art.	Preis
Höhe	VP-KZ-2x1/1-520-RE	1140	314 W (-10°C)	66403110	
520 mm	VP-KZ-2x1/1-520-LI	1140	314 W (-10°C)	66403112	
Volumen	VP-TKZ-2x1/1-520-RE	1140	240 W (-30°C)	66404110	
122 Liter	VP-TKZ-2x1/1-520-LI	1140	240 W (-30°C)	66404112	

Breite 660 mm

Höhe
710 mm
Volumen
186 Liter

Höhe
760 mm
Volumen
204 Liter

Type*	Länge	Kälteleistung (Verdampfert.)	Art.	Preis
VP-KZ-2x1/1-710-RE	1140	358 W (-10°C)	66403310	
VP-KZ-2x1/1-710-LI	1140	358 W (-10°C)	66403312	
VP-KSZ-2x1/1-710-RE	1140	358 W (-10°C)	66403325	
VP-KSZ-2x1/1-710-LI	1140	358 W (-10°C)	66403327	
VP-TKZ-2x1/1-710-RE	1140	472 W (-30°C)	66404310	
VP-TKZ-2x1/1-710-LI	1140	472 W (-30°C)	66404312	
VP-KZ-2x1/1-760-RE	1140	358 W (-10°C)	66403510	
VP-KZ-2x1/1-760-LI	1140	358 W (-10°C)	66403512	
VP-KSZ-2x1/1-760-RE	1140	358 W (-10°C)	66403525	
VP-KSZ-2x1/1-760-LI	1140	358 W (-10°C)	66403527	
VP-TKZ-2x1/1-760-RE	1140	472 W (-30°C)	66404510	
VP-TKZ-2x1/1-760-LI	1140	472 W (-30°C)	66404512	

* Installationsfach links/rechts

Kühlmöbel Zentralkühlung 3xGN1/1


Ausführung im Standard mit drei Türen (AL oder AR). Inklusive R134A E-Ventil montiert für Normalkühlung oder R452 E-Ventil für Tiefkühlung. Mit elektrischer Abtauung. Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich.

Breite 660 mm

Höhe
520 mm
Volumen
183 Liter

Höhe
710 mm
Volumen
279 Liter

Höhe
760 mm
Volumen
306 Liter

Type*	Länge	Kälteleistung (Verdampfert.)	Art.	Preis
VP-KZ-3x1/1-520-RE	1620	354 W (-10°C)	66403115	
VP-KZ-3x1/1-520-LI	1620	354 W (-10°C)	66403117	
VP-TKZ-3x1/1-520-RE	1620	480 W (-30°C)	66404115	
VP-TKZ-3x1/1-520-LI	1620	480 W (-30°C)	66404117	
VP-KZ-3x1/1-710-RE	1620	398 W (-10°C)	66403315	
VP-KZ-3x1/1-710-LI	1620	398 W (-10°C)	66403317	
VP-KSZ-3x1/1-710-RE	1620	480 W (-10°C)	66403330	
VP-KSZ-3x1/1-710-LI	1620	480 W (-10°C)	66403332	
VP-TKZ-3x1/1-710-RE	1620	572 W (-30°C)	66404315	
VP-TKZ-3x1/1-710-LI	1620	572 W (-30°C)	66404317	
VP-KZ-3x1/1-760-RE	1620	398 W (-10°C)	66403515	
VP-KZ-3x1/1-760-LI	1620	398 W (-10°C)	66403517	
VP-KSZ-3x1/1-760-RE	1620	480 W (-10°C)	66403530	
VP-KSZ-3x1/1-760-LI	1620	480 W (-10°C)	66403532	
VP-TKZ-3x1/1-760-RE	1620	572 W (-30°C)	66404515	
VP-TKZ-3x1/1-760-LI	1620	572 W (-30°C)	66404517	

* Installationsfach links/rechts

Kühlmöbel Zentralkühlung 4 x GN1/1


Ausführung im Standard mit vier Türen (AL oder AR). Inklusive R134A E-Ventil montiert für Normalkühlung oder R452 E-Ventil für Tiefkühlung. Mit elektrischer Abtauung. Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich.

Breite 660 mm	Type*	Länge	Kälteleistung (Verdampfert.)	Art.	Preis
Höhe	VP-KZ-4x1/1-520-RE	2100	490 W (-10°C)	66403120	
520 mm	VP-KZ-4x1/1-520-LI	2100	490 W (-10°C)	66403122	
Volumen	VP-TKZ-4x1/1-520-RE	2100	480 W (-30°C)	66404120	
244 Liter	VP-TKZ-4x1/1-520-LI	2100	480 W (-30°C)	66404122	
Höhe	VP-KZ-4x1/1-710-RE	2100	499 W (-10°C)	66403320	
710 mm	VP-KZ-4x1/1-710-LI	2100	499 W (-10°C)	66403322	
Volumen	VP-KSZ-4x1/1-710-RE	2100	499 W (-10°C)	66403335	
372 Liter	VP-KSZ-4x1/1-710-LI	2100	499 W (-10°C)	66403337	
	VP-TKZ-4x1/1-710-RE	2100	602 W (-30°C)	66404320	
	VP-TKZ-4x1/1-710-LI	2100	602 W (-30°C)	66404322	
Höhe	VP-KZ-4x1/1-760-RE	2100	499 W (-10°C)	66403520	
760 mm	VP-KZ-4x1/1-760-LI	2100	499 W (-10°C)	66403522	
Volumen	VP-KSZ-4x1/1-760-RE	2100	499 W (-10°C)	66403535	
408 Liter	VP-KSZ-4x1/1-760-LI	2100	499 W (-10°C)	66403537	
	VP-TKZ-4x1/1-760-RE	2100	602 W (-30°C)	66404520	
	VP-TKZ-4x1/1-760-LI	2100	602 W (-30°C)	66404522	

* Installationsfach links/rechts

Kühlmöbel Zentralkühlung GN2/1, GN2/1+GN1/1 und 2xGN1/1

Breite 660 mm	Type*	Länge	Kälteleistung (Verdampfert.)	Art.	Preis
	VP-KZ-2/1-760-RE	1140	358 W (-10°C)	66403810	
	VP-KZ-2/1-760-LI	1140	358 W (-10°C)	66403812	
	VP-KZ-2/1+1/1-760-RE	1620	398 W (-30°C)	66403815	
	VP-KZ-2/1+1/1-760-LI	1620	398 W (-30°C)	66403817	
Höhe	VP-KZ-2x2/1-760-RE	2100	499 W (-10°C)	66403820	
760 mm	VP-KZ-2x2/1-760-LI	2100	499 W (-10°C)	66403822	
	VP-TKZ-2/1-760-RE	1140	472 W (-10°C)	66404810	
	VP-TKZ-2/1-760-LI	1140	472 W (-10°C)	66404812	
	VP-TKZ-2/1+1/1-760-RE	1620	572 W (-30°C)	66404815	
	VP-TKZ-2/1+1/1-760-LI	1620	572 W (-30°C)	66404817	

* Installationsfach links/rechts

Kühlmöbel Eigenkühlung GN 1/1


Ausführung im Standard mit einer Türe (AL oder AR). Kältemittel R290. Inklusive herausnehmbarem Gewebefilter. Mit energiesparender Heißgasabtauung und integrierter Tauwasserverdunsterschale.

Breite 660 mm	Type*	Länge	kWh/Jahr	EEC	Art.	Preis
Höhe	VP-KE-1/1-520-RE	950	456	A	66405106	
520 mm	VP-KE-1/1-520-LI	950	456	A	66405108	
Volumen	VP-TKE-1/1-520-RE	950	1624	D	66406106	
61 Liter	VP-TKE-1/1-520-LI	950	1624	D	66406108	
Höhe	VP-KE-1/1-710-RE	950	474	A	66405306	
710 mm	VP-KE-1/1-710-LI	950	474	A	66405308	
Volumen	VP-KSE-1/1-710-RE	950	-	-	66405351	
93 Liter	VP-KSE-1/1-710-LI	950	-	-	66405353	
	VP-TKE-1/1-710-RE	950	2321	E	66406306	
	VP-TKE-1/1-710-LI	950	2321	E	66406308	
Höhe	VP-KE-1/1-760-RE	950	493	A	66405506	
760 mm	VP-KE-1/1-760-LI	950	493	A	66405508	
Volumen	VP-KSE-1/1-760-RE	950	-	-	66405551	
102 Liter	VP-KSE-1/1-760-LI	950	-	-	66405553	
	VP-TKE-1/1-760-RE	950	2372	E	66406506	
	VP-TKE-1/1-760-LI	950	2372	E	66406508	

* Installationsfach links/rechts

Kühlmöbel Eigenkühlung 2xGN1/1


Ausführung im Standard mit zwei Türen (AL oder AR). Kältemittel R290. Inklusive herausnehmbarem Gewebefilter. Mit energiesparender Heißgasabtauung und integrierter Tauwasserverdunsterschale.

Breite 660 mm	Type*	Länge	kWh/Jahr	EEC	Art.	Preis
Höhe	VP-KE-2x1/1-520-RE	1310	485	A	66405111	
520 mm	VP-KE-2x1/1-520-LI	1310	485	A	66405113	
Volumen	VP-TKE-2x1/1-520-RE	1310	2117	D	66406111	
122 Liter	VP-TKE-2x1/1-520-LI	1310	2117	D	66406113	

Breite 660 mm

 Höhe
710 mm
Volumen
186 Liter

Type*	Länge	kWh/Jahr	EEC	Art.	Preis
VP-KE-2x1/1-710-RE	1310	544	A	66405311	
VP-KE-2x1/1-710-LI	1310	544	A	66405313	
VP-KSE-2x1/1-710-RE	1310	-	-	66405326	
VP-KSE-2x1/1-710-LI	1310	-	-	66405328	
VP-TKE-2x1/1-710-RE	1310	2737	E	66406311	
VP-TKE-2x1/1-710-LI	1310	2737	E	66406313	
VP-KE-2x1/1-760-RE	1310	558	A	66405511	
VP-KE-2x1/1-760-LI	1310	558	A	66405513	
VP-KSE-2x1/1-760-RE	1310	-	-	66405526	
VP-KSE-2x1/1-760-LI	1310	-	-	66405528	
VP-TKE-2x1/1-760-RE	1310	2843	E	66406511	
VP-TKE-2x1/1-760-LI	1310	2843	E	66406513	

* Installationsfach links/rechts

Kühlmöbel Eigenkühlung 3xGN1/1


Ausführung im Standard mit drei Türen (AL oder AR). Kältemittel R290. Inklusive herausnehmbarem Gewebefilter. Mit energiesparender Heißgasabtauung und integrierter Tauwasserverdunsterschale.

Breite 660 mm

 Höhe
520 mm
Volumen
183 Liter

Type*	Länge	kWh/Jahr	EEC	Art.	Preis
VP-KE-3x1/1-520-RE	1790	500	A	66405116	
VP-KE-3x1/1-520-LI	1790	500	A	66405118	
VP-TKE-3x1/1-520-RE	1790	2920	E	66406116	
VP-TKE-3x1/1-520-LI	1790	2920	E	66406118	
VP-KE-3x1/1-710-RE	1790	558	A	66405316	
VP-KE-3x1/1-710-LI	1790	558	A	66405318	
VP-KSE-3x1/1-710-RE	1790	-	-	66405331	
VP-KSE-3x1/1-710-LI	1790	-	-	66405333	
VP-TKE-3x1/1-710-RE	1790	3157	E	66406316	
VP-TKE-3x1/1-710-LI	1790	3157	E	66406318	
VP-KE-3x1/1-760-RE	1790	584	A	66405516	
VP-KE-3x1/1-760-LI	1790	584	A	66405518	
VP-KSE-3x1/1-760-RE	1790	-	-	66405531	
VP-KSE-3x1/1-760-LI	1790	-	-	66405533	
VP-TKE-3x1/1-760-RE	1790	3329	E	66406516	
VP-TKE-3x1/1-760-LI	1790	3329	E	66406518	

* Installationsfach links/rechts

Kühlmöbel Eigenkühlung 4xGN1/1


Ausführung im Standard mit vier Türen (AL oder AR). Kältemittel R290. Inklusive herausnehmbarem Gewebefilter. Mit energiesparender Heißgasabtauung und integrierter Tauwasserverdunsterschale.

Breite 660 mm	Type*	Länge	kWh/Jahr	EEC	Art.	Preis
Höhe	VP-KE-4x1/1-520-RE	2270	577	A	66405121	
520 mm	VP-KE-4x1/1-520-LI	2270	577	A	66405123	
Volumen	VP-TKE-4x1/1-520-RE	2270	3219	E	66406121	
244 Liter	VP-TKE-4x1/1-520-LI	2270	3219	E	66406123	
Höhe	VP-KE-4x1/1-710-RE	2270	631	A	66405321	
710 mm	VP-KE-4x1/1-710-LI	2270	631	A	66405323	
Volumen	VP-KSE-4x1/1-710-RE	2270	-	-	66405336	
372 Liter	VP-KSE-4x1/1-710-LI	2270	-	-	66405338	
	VP-TKE-4x1/1-710-RE	2270	3642	E	66406321	
	VP-TKE-4x1/1-710-LI	2270	3642	E	66406323	
Höhe	VP-KE-4x1/1-760-RE	2270	650	A	66405521	
760 mm	VP-KE-4x1/1-760-LI	2270	650	A	66405523	
Volumen	VP-KSE-4x1/1-760-RE	2270	-	-	66405536	
408 Liter	VP-KSE-4x1/1-760-LI	2270	-	-	66405538	
	VP-TKE-4x1/1-760-RE	2270	3814	E	66406521	
	VP-TKE-4x1/1-760-LI	2270	3814	E	66406523	

* Installationsfach links/rechts


Kühlmöbel Eigenkühlung GN2/1, GN2/1+GN1/1 und 2xGN1/1

Breite 660 mm	Type*	Länge	kWh/Jahr	EEC	Art.	Preis
	VP-KE-2/1-760-RE	1310	-	-	66405811	
	VP-KE-2/1-760-LI	1310	-	-	66405813	
	VP-KE-2/1+1/1-760-RE	1790	-	-	66405816	
	VP-KE-2/1+1/1-760-LI	1790	-	-	66405818	
Höhe	VP-KE-2x2/1-760-RE	2270	-	-	66405821	
760 mm	VP-KE-2x2/1-760-LI	2270	-	-	66405823	
	VP-TKE-2/1-760-RE	1310	-	-	66406811	
	VP-TKE-2/1-760-LI	1310	-	-	66406813	
	VP-TKE-2/1+1/1-760-RE	1790	-	-	66406816	
	VP-TKE-2/1+1/1-760-LI	1790	-	-	66406818	

* Installationsfach links/rechts

Zubehör Kühlmöbel


Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Ladenmodule für Kühlung und Tiefkühlung			
1/3 - 2/3 Typ F 	Mehrpreis pro Ladenmodul 710 mm 1/3 NH 156 mm - 2/3 NH 371 mm	66257134	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul 760 mm 1/3 NH 170 mm - 2/3 NH 407 mm	66257138	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul GN2/1 760 mm 1/3 NH 170 mm - 2/3 NH 407 mm	66257438	pro Stk
1/2 - 1/2 Typ D 	Mehrpreis pro Ladenmodul 520 mm 1/2 NH 167 mm - 1/2 NH 167 mm	66257133	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul 710 mm 1/2 NH 245 mm - 1/2 NH 263 mm	66257146	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul 760 mm 1/2 NH 270 mm - 1/2 NH 288 mm	66257150	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul GN2/1 760 mm 1/2 NH 270 mm - 1/2 NH 288 mm	66257450	pro Stk
1/3 - 1/3 - 1/3 Typ C 	Mehrpreis pro Ladenmodul 710 mm 1/3 NH 152 mm - 1/3 NH 162 mm - 1/3 NH 162 mm	66257154	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul 760 mm 1/3 NH 166 mm - 1/3 NH 188 mm - 1/3 NH 169 mm	66257158	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul GN2/1 760 mm 1/3 NH 166 mm - 1/3 NH 188 mm - 1/3 NH 169 mm	66257458	pro Stk
1/1 Typ N 	Mehrpreis pro Ladenmodul 520 mm NH 386 mm	66257131	pro Stk

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Ladenmodule für Saladette			
1/3 - 2/3 Typ K	Mehrpreis pro Ladenmodul 710 mm 1/3 Blende - 2/3 NH 371 mm	66257171	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul 760 mm 1/3 Blende - 2/3 NH 408 mm	66257173	pro Stk
1/2 - 1/2 Typ L	Mehrpreis pro Ladenmodul 710 mm 1/2 Blende - 1/2 NH 264 mm	66257175	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul 760 mm 1/2 Blende - 1/2 NH 289 mm	66257177	pro Stk
1/2 - 1/2 Typ M	Mehrpreis pro Ladenmodul 710 mm 1/3 Blende - 1/3 NH 162 mm - 1/3 NH 162 mm	66257179	pro Stk
	Mehrpreis pro Ladenmodul 760 mm 1/3 Blende - 1/3 NH 170 mm - 1/3 NH 170 mm	66257181	pro Stk
	Rost GN 1/1 530x325 mm	64700091	pro Stk
	Edelstahlrost GN 1/1 530x325 mm	64700089	pro Stk
	Kippsichere Schienen für Zwischenrost bei Tür (2 Stück pro Rost erforderlich)	62480370	pro Stk
	Aufpreis kompaktes Aggregatfach bei Eigenkühlung (250 statt 350 mm)	66000005	pro Stk
	Quer Steg für Schublade GN 1/1	6248548C	pro Stk
	Sperrbare Ausführung	64703205	pro Stk
	Tauwasserverdunsterschale	63600486	pro Stk


Zubehör Kühlmöbel

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Rahmenheizung	1 Kühlfach	6360107E	pro Stk
Empfohlen bei Temperaturen/Luftfeuchtigkeit über 30°C/45% oder 25°C/50%.	2 Kühlfächer	6360107F	pro Stk
	3 Kühlfächer	6360107G	pro Stk
	4 Kühlfächer	6360107H	pro Stk
Untergestell fahrbar mit 4 Lenkrollen Ø 125 mm, zwei davon mit Feststellern; Rollen in stabiler CNS-Ausführung mit grauen Gummibelag. Tragkraft pro Rolle 100 kg.	6191		pro Stk
CNS Verstärkungsrahmen oder - platten	64037		pro Stk
fahrbare Ausführung für Kühlteile, Wärmeschränke usw.			
Hygieneausführung H2		+ 20%	
Hygieneausführung H3		+ 25%	
Mehrpreise bei Kältemittel CO2			
CO2-Verdampfer für GN-Kühlpult		ohne Mehrpreis!	NEU
1-2 Kühlfächer ein Verdampfer			
3-4 Kühlfächer zwei Verdampfer			
CO2-Kit	66000004		pro Stk
Komplette Ausstattung für das Kühlmöbel ohne Verdampfer!			

Zubehör Kühlmöbel

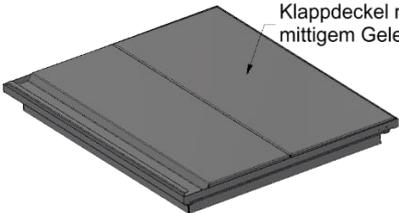Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Ausschnitt in Oberplatte mit Auflage für Deckel und GN-Schale Größe GN1/1 bis GN5/1	6477		pro Stk
CNS Wanne für Saladette, Seitenwände gelocht, geeignet zum Einhängen von GN-Schalen bis 200 mm Höhe.	GN 1/1+ 64571 GN 2/1 64572 GN 2/1+ 64573 GN 3/1 64574 GN 3/1+ 64575		pro Stk pro Stk pro Stk pro Stk pro Stk
CNS Wanne für Saladette, Seitenwände gelocht, geeignet zum Einhängen von GN-Schalen bis 150 mm Höhe.	GN 1/1+ 64576 GN 2/1 64577 GN 2/1+ 64578 GN 3/1 64579 GN 3/1+ 64580		pro Stk pro Stk pro Stk pro Stk pro Stk
Steg für Saladette	F001662		pro Stk
Kühlwannen zentralgekühlt CNS-Wanne mit Ablauf. Verrohr mit CU-Rohr 8 mm, isoliert mit geschäumten Platten, inkl. Lehrrohr für Thermostatfühler. Ohne CNS-Verkleidung, Steuerung und Ventil.			
KW GN 1/1 145 Watt Kälteleistung 315 x 517 x 210 mm	64060		pro Stk
KW GN 2/1 L 185 Watt Kälteleistung 1050 x 315 x 210 mm	64061		pro Stk
KW GN 2/1 185 Watt Kälteleistung 647 x 517 x 210 mm	64062		pro Stk
KW GN 3/1 240 Watt Kälteleistung 987 x 517 x 210 mm	64063		pro Stk
KW GN 4/1 340 Watt Kälteleistung 1300 x 517 x 210 mm	64064		pro Stk
KW GN 5/1 370 Watt Kälteleistung 1620 x 517 x 210 mm	64065		pro Stk
Mehrpreis Kühlwanne eingeschweißt	64353		pro Stk
Mehrpreis Elektronische Steuerung für Kühlwanne	64474		pro Stk
Kühlwannen-Klappdeckel isoliert, zweiteilig Achtung: Oberplatten-Breite min. 750 mm! Sonderabmessungen auf Anfrage.			
 <p>Klappdeckel mit mittigem Gelenk</p>	GN 1/1 64675		pro Stk
	*GN 1/1 + 3x1/6 64581		pro Stk
	GN 2/1 64582		pro Stk
	GN 2/1 + 3x1/6 64583		pro Stk
	GN 2/1 + 6x1/9 64584		pro Stk
	GN 3/1 64585		pro Stk
*passend für Kühlmöbel ab 2x1/1	GN 3/1+3x1/6+3x1/9 64586		pro Stk

Zubehör Kühlmöbel

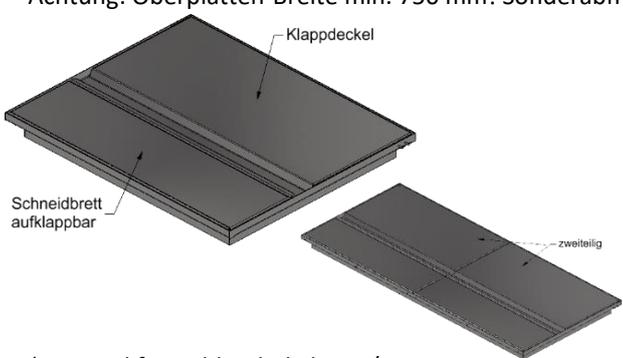Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Kühlwannen-Klappdeckel mit Schneidbrett eingelegt, zweiteilig			
Achtung: Oberplatten-Breite min. 750 mm! Sonderabmessungen auf Anfrage.			
	GN 1/1	64676	pro Stk
	*GN 1/1 + 3x1/6	64587	pro Stk
	GN 2/1	64588	pro Stk
	GN 2/1 + 3x1/6	64589	pro Stk
	GN 2/1 + 6x1/9	64590	pro Stk
	GN 3/1	64591	pro Stk
	GN 3/1+3x1/6+3x1/9	64592	pro Stk
*passend für Kühlmöbel ab 2x1/1			
Konsolen inklusive Schneidbrett (vorne aufgelegt)			
GN 1/1 + 3x1/6	64541		pro Stk
GN 2/1	64542		pro Stk
GN 2/1 + 3x1/6	64543		pro Stk
GN 2/1 + 6x1/9	64544		pro Stk
GN 3/1	64545		pro Stk
GN 3/1+3x1/6+3x1/9	64546		pro Stk
Höhenverstellbarer Einlegeboden, gelocht			
für Kühlwanne zentralgekühlt			
GN 1/1	64068		pro Stk
GN 2/1	64070		pro Stk
GN 3/1	64071		pro Stk
GN 4/1	64072		pro Stk
GN 5/1	64073		pro Stk

Getränkemöbel und Abfallkühler Premium

Unsere modernen Getränkekühlmöbel und Abfallkühler Premium entsprechen den neuesten Vorgaben und sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Sie zeichnen sich durch eine besonders robuste Bauweise, eine modere Isolierung und einer optimalen Luftverteilung aus. Auch bei diesen Möbeln sind die Magnetdichtungen ohne Werkzeug wechselbar und viel Extras wie Flaschenkühlwannen, Glastüren oder Beleuchtung sind als Option erhältlich. Alle Schubladen sind serienmäßig mit extra starken 100kg Teleskopauszügen ausgestattet.

**Eigenkühlung**

Unsere eigengekühlten Getränkemöbel sind mit einem modernen, energiesparenden, zwangsbelüfteten Aggregat ausgestattet welches je nach Bedarf links oder rechts positioniert werden kann. Wie bei den Gastronormmöbeln setzen wir auch hier auf das umweltfreundliche Kältemittel R290. Die vollautomatische Abtauung und Tauwasserverdunstung erfolgt mittels Aggregatabwärme. Auf Wunsch kann das Möbel mit einer mitgesteuerten oder einer separat gesteuerten Flaschenkühlwanne ausgestattet werden.

Zentralkühlung

Das Installationsfach unserer Getränkekühlmöbel kann je nach Bedarf auf der linken oder rechten Seite angebracht werden und ist mit einem R134a-Expansionsventil ausgestattet. Ventile für andere Kältemittel sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich. Die Getränkekühlpulte können auf Wunsch für ein Wiegeladensystem vorbereitet werden. Des Weiteren sind Glastüren bzw. Bügelgriffe als Option erhältlich. Unsere servicefreundlichen zentralgekühlten Möbel verfügen außerdem über eine effiziente, elektrische Abtauung und eine elektronische Steuerung. Bitte beachten Sie, dass für den Betrieb ein Tauwasserabfluss vorhanden sein muss.

Abkürzungen

VP-GKZ - Getränkekühlpult Zentralkühlung

VP-GKE - Getränkekühlpult Eigenkühlung

VP-FKZ - Fasskühlpult Zentralkühlung

VP-FKE - Fasskühlpult Eigenkühlung

VP-AKZ - Abfallkühler Zentralkühlung

VP-AKE - Abfallkühler Eigenkühlung

Getränkekühlpult Zentralkühlung



Ausführung im Standard mit einer Türe pro Fach.
 Inklusive R134A E-Ventil montiert.
 Mit elektrischer Abtauung.
 Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich.
 I-Fach links oder rechts möglich.

Breite 680 mm

Höhe
815 mm

Type*	Länge	Kälteleistung (Verdampfert.)	Art.	Preis
VP-GKZ-1F	830	300 W (-10°C)	66265070	
VP-GKZ-2F	1340	230 W (-10°C)	66265080	
VP-GKZ-3F	1920	375 W (-10°C)	66265120	
VP-GKZ-4F	2500	530 W (-10°C)	66265160	
VP-FKZ-2F* ²	1750	470 W (-10°C)	66266020	

* Installationsfach links/rechts - bei Bestellung bitte angeben!

*² für 3 Fässer je 50 Liter nach DIN oder KEG mit verstärktem Boden

Getränkekühlpult Eigenkühlung



Ausführung im Standard mit einer Türe pro Fach.
 Mit modernem energieeffizienten Aggregat
 Kältemittel R290. Automatische Abtauung und
 Tauwasserverdunstung. Auf Wunsch mit
 Flaschenkühlwanne getrennt steuerbar.

Breite 680 mm

Höhe
815 mm

Type*	Länge	Bemerkung	Art.	Preis
VP-GKE-1F	1000		66265051	
VP-GKE-2F	1510		66265061	
VP-GKE-3F	2090		66265101	
VP-GKE-4F	2670		66265141	
VP-GKE-1F-FKW8	1000	Flaschen- kühlwanne (FKW8) mitgesteuert	66265501	
VP-GKE-2F-FKW8	1510		66265511	
VP-GKE-3F-FKW8	2090		66265521	
VP-GKE-4F-FKW8	2670		66265531	
VP-GKE-1F-FKW8+	1000	Flaschenkühl- wanne getrennt steuerbar	66265506	
VP-GKE-2F-FKW8+	1510		66265516	
VP-GKE-3F-FKW8+	2090		66265526	
VP-FKE-2F* ²	1750		66266011	
VP-FKE-2F-FKW8* ²	1750	FKW mitgesteuert	66266017	

* Installationsfach links/rechts - bei Bestellung bitte angeben!

*² für 3 Fässer je 50 Liter nach DIN oder KEG mit verstärktem Boden

Breite 580 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis erhältlich!

Abfallkühler Zentralkühlung



Ausführung im Standard mit ein, zwei oder drei Fächern.
Geeignet für 120 bzw. 240 Liter Mülltonnen.
Installationsfach links oder rechts möglich. Inkl. R134a,
R404a oder R507a E-Ventil (andere auf Anfrage).
Bauseitiger Tauwasserabfluss erforderlich.

Breite 730 mm	Type*	Länge	Kälteleistung (Verdampfert.)	Art.	Preis
Höhe	VP-AKZ-1F-120L	1000	301 W (-10°C)	66269510	
1060 mm	VP-AKZ-2F-120L	1650	375 W (-10°C)	66269540	
für 120L	VP-AKZ-3F-120L	2300	474 W (-10°C)	66269570	

Breite 870 mm	Type*	Länge	Kälteleistung (Verdampfert.)	Art.	Preis
Höhe	VP-AKZ-1F-240L	1030	301 W (-10°C)	66269710	
1200 mm	VP-AKZ-2F-240L	1710	375 W (-10°C)	66269740	
für 240L	VP-AKZ-3F-240L	2390	474 W (-10°C)	66269770	

* Installationsfach links/rechts

Abfallkühler Eigenkühlung




Ausführung im Standard mit ein, zwei oder drei Fächern.
Geeignet für 120 bzw. 240 Liter Mülltonnen. Modernes,
energieeffizientes Aggregat links oder rechts möglich.
Kältemittel R290. Inklusive Tauwasserschale.

Breite 730 mm	Type*	Länge	Bemerkung	Art.	Preis
Höhe	VP-AKE-1F-120L	1000	für 1 x 120 Liter	66269501	
1060 mm	VP-AKE-2F-120L	1650	für 2 x 120 Liter	66269531	
für 120L	VP-AKE-3F-120L	2300	für 3 x 120 Liter	66269561	

Breite 870 mm	Type*	Länge	Bemerkung	Art.	Preis
Höhe	VP-AKE-1F-240L	1030	für 1 x 240 Liter	66269701	
1200 mm	VP-AKE-2F-240L	1710	für 2 x 240 Liter	66269731	
für 240L	VP-AKE-3F-240L	2390	für 3 x 240 Liter	66269761	

* Installationsfach links/rechts

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Ladenmodule für Getränke kühlung			
1/3 - 2/3 	Mehrpreis pro Ladenmodul 815 mm Nutzhöhe 1/3: 192 mm Nutzhöhe 2/3: 443 mm	66257070	pro Stk
2/5 - 3/5 	Mehrpreis pro Ladenmodul 815 mm Nutzhöhe 2/5: 270 mm Nutzhöhe 3/5: 365 mm	66257080	pro Stk
1/2 - 1/2 	Mehrpreis pro Ladenmodul 815 mm Nutzhöhe 1/2: 320 mm Nutzhöhe 1/2: 315 mm	66257090	pro Stk
1/3 - 1/3 -1/3 	Mehrpreis pro Ladenmodul 815 mm Nutzhöhe 1/3: 192 mm Nutzhöhe 1/3: 187 mm Nutzhöhe 1/3: 187 mm	66257100	pro Stk
	Flaschentrennstab	66266260	pro Stk
	Mehrpreis Glastüre	63605003	pro Stk
	Mehrpreis beleuchtung pro Glastüre	63604980	pro Stk
	Mehrpreis bei Kältemittel CO ² (nur Getränke kühlung)	66000002	pro Stk
Mehrpreise Abfallkühlung			
	Kit Winterschaltung Abfallkühler	63601085	pro Stk
	Mülltonne 120L	67300500	pro Stk
	Mülltonne 240L	67300510	pro Stk

Oberschränke

Allgemeine Ausführung

Schrank komplett rostfrei CNS 1.4301 mit doppeltem Boden. Materialstärke 1 mm (Rückwand + Seitenwand). Rückwärts über die gesamte Länge eine verdeckte Aufhängeleiste (Materialstärke 1,5-2 mm). Innen drei Auflagevorrichtungen für Zwischenböden im Abstand von 100 mm. Alle Fachböden mit integriertem Kippschutz.

In drei Varianten nach DIN 18865-9: Premium (Hygiene Standard), H1 (Hygiene 1), H2 (Hygiene 2)

Flügeltüren

Flügeltüren sind doppelwandig ausgeführt mit senkrecht eingearbeiteter, versenkter Griffleiste. Öffnungswinkel 180 Grad. Die Türen haben einen Magnetverschluss, das Magnet ist unsichtbar verbaut. Türe mit massiven Bolzenscharniere aushängbar ausgeführt.

Mindestmaterialstärke 1 mm

Schiebetüren

Die Schiebetüren sind doppelwandig, haben außen und innen einen Feinschliff und frontseitig eine senkrecht eingearbeitete, versenkte Griffleiste. Sie sind auf Rollen aufgehängt und mit integrierter Führung unten ohne Führungsnut im Boden.

Oberschrank Premium+


Hygiene Standard gemäß DIN 18865-9. Schrank komplett rostfrei CNS 1.4301. Boden und Seitenwände doppelwandig und geschlossen. Dach und Rückwand einwandig und geschlossen. Übergänge innen fugenlos mit dreiseitig aufgekantetem Bodenblech. An der Rückseite über die gesamte Länge eine verdeckte Aufhängeleiste. Sicht-Rückwand im Preis nicht enthalten!

Oberschrank H1

Hygieneausführung H1 gemäß DIN 18865-9. Schrank komplett rostfrei CNS 1.4301. Dach, Boden und Seitenwände doppelwandig und geschlossen, Rückwand einwandig und geschlossen. Übergänge innen und frontseitig fugenlos (Ausnahme Dach) mit Radius ≤ 3 mm. An der Rückseite über die gesamte Länge eine verdeckte Aufhängeleiste. Sicht-Rückwand nicht im Preis enthalten!

Oberschrank H2

Hygieneausführung H2 gemäß DIN 18865-9. Schrank komplett rostfrei CNS 1.4301. Dach, Boden und Seitenwände doppelwandig und geschlossen, Rückwand einwandig und geschlossen. Übergänge innen fugenlos (Ausnahme Dach) mit Radius 20 mm und Kugelecken. An der Rückseite über die gesamte Länge eine verdeckte Aufhängeleiste. Sicht-Rückwand nicht im Preis enthalten!


Oberschrank Premium+ offen


Frontseitig offen, im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord

Breite 380 mm

NEU Höhe 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ O 637	600	F110000	
VP+ O 837	800	F110001	
VP+ O 1037	1000	F110002	
VP+ O 1237	1200	F110003	
VP+ O 1437	1400	F110004	
VP+ O 1637	1600	F110005	
VP+ O 1837	1800	F110006	
VP+ O 2037	2000	F110007	

Oberschrank Premium+ mit Flügeltüren


Frontseitig eine o. zwei Flügeltür(en). Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord


Länge 600 mm: 1 Tür

Länge 800 - 1000 mm: 2 Türen

Breite 380 mm

NEU Höhe 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ OT 637 Li	600	F110010	
VP+ OT 637 Re	600	F110011	
VP+ OT 837	800	F110012	
VP+ OT 1037	1000	F110013	

Oberschrank Premium+ mit Schiebetüren



Frontseitig zwei doppelwandige Schiebetüren.

Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord

Breite 380 mm

NEU Höhe 760 mm

Type	Länge	Art.	Preis
VP+ OST 1037	1000	F110020	
VP+ OST 1237	1200	F110021	
VP+ OST 1437	1400	F110022	
VP+ OST 1637	1600	F110023	
VP+ OST 1837	1800	F110024	
VP+ OST 2037	2000	F110025	

Oberschrank H1 Offen


Frontseitig offen, im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord

Breite 380 mm

Höhe
710 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1-O 6371	600	F003800	
H1-O 8371	800	F003801	
H1-O 10371	1000	F003802	
H1-O 12371	1200	F003803	
H1-O 14371	1400	F003804	
H1-O 16371	1600	F003805	


Oberschrank H1 mit Flügeltüren


Frontseitig eine oder zwei Flügeltür(en).
Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord.
Länge 600 mm: 1 Tür
Länge 800 - 1000 mm: 2 Türen

Breite 380 mm

Höhe
710 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1-OT 6371 Li	600	F003809	
H1-OT 6371 Re	600	F003808	
H1-OT 8371	800	F003810	
H1-OT 10371	1000	F003811	


Oberschrank H1 mit Schiebetüren


Frontseitig zwei doppelwandige Schiebetüren.
Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Breite 380 mm

Höhe
710 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H1-OST 10371	1000	F003813	
H1-OST 12371	1200	F003814	
H1-OST 14371	1400	F003815	
H1-OST 16371	1600	F003816	


Oberschrank H2 Offen


Frontseitig offen, im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Breite 380 mm

 Höhe
710 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2-O 6371	600	F003818	
H2-O 8371	800	F003819	
H2-O 10371	1000	F003820	
H2-O 12371	1200	F003821	
H2-O 14371	1400	F003822	
H2-O 16371	1600	F003823	


Oberschrank H2 mit Flügeltüren


Frontseitig eine oder zwei Flügeltür(en).
Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord.
Länge 600 mm: 1 Tür
Länge 800 - 1000 mm: 2 Türen

Breite 380 mm

 Höhe
710 mm

Type	Länge	Art.	Preis
H2-OT 6371 Li	600	F003827	
H2-OT 6371 Re	600	F003826	
H2-OT 8371	800	F003828	
H2-OT 10371	1000	F003829	

Oberschrank H2 mit Schiebetüren



Frontseitig zwei doppelwandige Schiebetüren.
Im Schrankinneren ein höhenverstellbares Zwischenbord.

Breite 380 mm

 Höhe
710 mm


Type	Länge	Art.	Preis
H2-OST 10371	1000	F003831	
H2-OST 12371	1200	F003832	
H2-OST 14371	1400	F003833	
H2-OST 16371	1600	F003834	

Zubehör und Sonderlösungen

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Mehrpreis LED-Beleuchtung unter Oberschrank Zusätzlich zu der Beleuchtung muss der Schrank in Sonderausführung (+30%) gerechnet werden.	64536		pro lfm
U-Schiene aus Edelstahl für LED-Streifen 	64630		pro lfm
Zusätzliches Tablar	Gehäuselänge		
	600 mm	F102271	pro lfm
	800 mm	F102272	"
	1000 mm	F102273	"
	1200 mm	F102274	"
	1400 mm	F102275	"
	1600 mm	F102276	"
	1800 mm	F102277	"
	2000 mm	F102320	"

Hochschränke


Hochschränke Länge 500 oder 600 mm

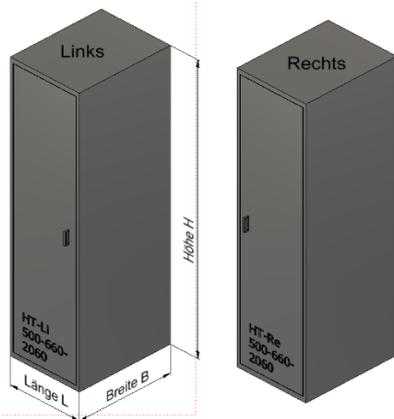

Hochschrank mit einer Türe links oder rechts gebandet mit T-Griffe nicht sperrbar (Schrank ohne Tablar).

Type	L x B x H [mm]	Art.	Preis
HT 5620 Li	500x660x2060	F003900	
HT 5620 Re	500x660x2060	F003901	
HT 6620 Li	600x660x2060	F003902	
HT 6620 Re	600x660x2060	F003903	

Hochschränke Länge 800, 1000 oder 1200 mm

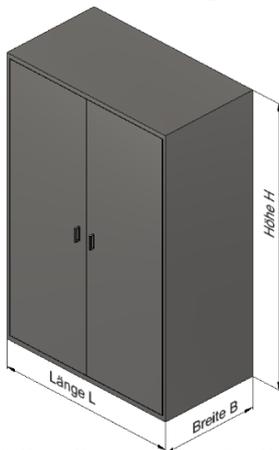



Hochschrank mit 2 Türen mit T-Griffe nicht sperrbar (Schrank ohne Tablar)

Type	L x B x H [mm]	Art.	Preis
HT 8620	800x660x2060	F003904	
HT 10620	1000x660x2060	F003905	
HT 12620	1200x660x2060	F003906	

Zubehör für Hochschränke



Beschreibung	Länge	Art.	Preis
Tablar für Hochschrank	500	F003910	
	600	F003911	
	800	F003912	
	1000	F003913	
	1200	F003914	
Rückwand Mehrpreis bei freistehender Ausführung	500	F003920	
	600	F003921	
	800	F003922	
	1000	F003923	
	1200	F003924	

Zubehör für Hochschranke

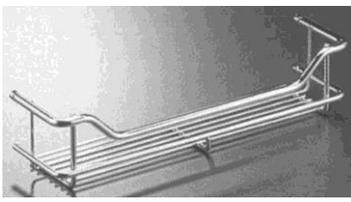
Beschreibung	Länge	Art.	Preis
Sockel Mehrpreis	500	F003930	
	600	F003931	
	800	F003932	
	1000	F003933	
	1200	F003934	
Mehrpreis Ausführung H1		auf Anfrage	
Mehrpreis Ausführung H2		auf Anfrage	
T-Griffe sperrbar		64321	
T-Griffe sperrbar, vorbereitet für bauseitiges KABA-Schloss		64322	
Besenhalterung (4 Stück)		64323	
Putzmittelkorb aus Chromstahl 1 Korb, L x B x H: 300 x 200 x 75 mm		64324	
Schlauchhalterung (Schlauch und Kabelhalter aus Kunststoff weiß)		64325	
Trennwand inkl. Verstellschienen		64383	
Sondermaße		20%	

Wandborde fest

Ausführung mit 40 mm Aufbug hinten; freistehende Seiten mit allseits 40 mm Abbug und 20 mm Abkantung nach innen. Befestigung mittels Konsolen. Ab Länge 1800mm mit 3 Konsolen

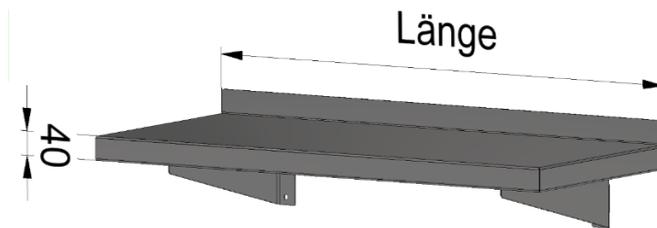
Breite: 340 mm


Type	Länge [mm]	Konsolen	Art.	Preis	Einheit
WTF 634	600 mm	2	6816		pro Stk
WTF 834	800 mm	2	6818		"
WTF 1034	1000 mm	2	6820		"
WTF 1234	1200 mm	2	6822		"
WTF 1434	1400 mm	2	6824		"
WTF 1634	1600 mm	2	6826		"
WTF 1834	1800 mm	3	6828		"
WTF 2034	2000 mm	3	6977		"
WTF 2234	2200 mm	3	6830		"
WTF 2434	2400 mm	3	4137		"
WTF 2634	2600 mm	3	6832		"
WTF 2834	2800 mm	3	4138		"

Breite: 460 mm


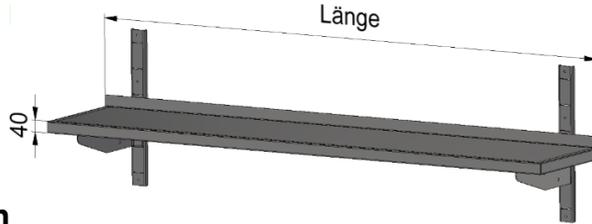
WTF 646	600 mm	2	6817		pro Stk
WTF 846	800 mm	2	6819		"
WTF 1046	1000 mm	2	6821		"
WTF 1246	1200 mm	2	6823		"
WTF 1446	1400 mm	2	6825		"
WTF 1646	1600 mm	2	6827		"
WTF 1846	1800 mm	3	6829		"
WTF 2046	2000 mm	3	6978		"
WTF 2246	2200 mm	3	6831		"
WTF 2446	2400 mm	3	4139		"
WTF 2646	2600 mm	3	6833		"
WTF 2846	2800 mm	3	4140		"

Mehrpreise

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Bord-Unterseite mit CNS geschlossen	6870		pro lfm
Wandbord gelocht (Wandrost)		+20%	

Wandborde verstellbar


Ausführung 1-etagig mit 40 mm Aufbug hinten; freistehende Seiten mit allseits 40 mm Abbug und 20 mm Abkantung nach innen; Befestigung mittel mitgelieferten Wandschienen und Konsolen in 90mm Schritten verstellbar. Ab Länge 1800mm mit 3 Konsolen




Breite: 370 mm

Bord-Breite 353 mm

Bord offen



Bord geschlossen




Type	Länge [mm]	Konsolen	Art.	Preis	Einheit
WTV 638	600 mm	2	64443		pro Stk
WTV 838	800 mm	2	64444		"
WTV 1038	1000 mm	2	64445		"
WTV 1238	1200 mm	2	64446		"
WTV 1438	1400 mm	2	64447		"
WTV 1638	1600 mm	2	64448		"
WTV 1838	1800 mm	3	64449		"
WTV 2038	2000 mm	3	64450		"
WTV 2238	2200 mm	3	64451		"
WTV 2438	2400 mm	3	64452		"
WTV 2638	2600 mm	3	64453		"
WTV 2838	2800 mm	3	64454		"


Breite: 490 mm

Bord-Breite 473 mm

Bord offen



Bord geschlossen




WTV 650	600 mm	2	64455		pro Stk
WTV 850	800 mm	2	64456		"
WTV 1050	1000 mm	2	64457		"
WTV 1250	1200 mm	2	64458		"
WTV 1450	1400 mm	2	64459		"
WTV 1650	1600 mm	2	64460		"
WTV 1850	1800 mm	3	64461		"
WTV 2050	2000 mm	3	64462		"
WTV 2250	2200 mm	3	64463		"
WTV 2450	2400 mm	3	64464		"
WTV 2650	2600 mm	3	64465		"
WTV 2850	2800 mm	3	64466		"

Mehrpreise

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Bord-Unterseite mit CNS geschlossen	6870		pro lfm
Wandbord gelocht (Wandrost)		+20%	

Korbborde

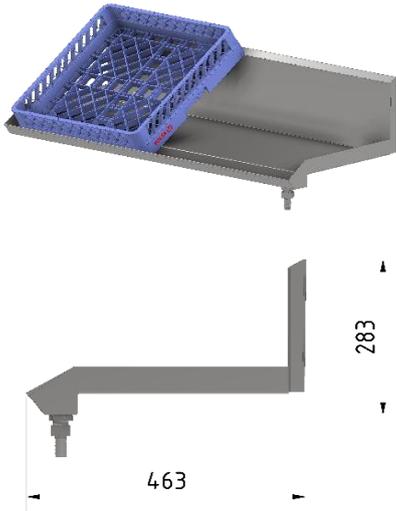

Korbbord aus CNS zur Wandmontage.
Für Gläser- und Tassenkörbe max. 500/500 mm.
Inklusive Ablaufgarnitur 3/4" + Wandschiene zur Montage.

Ablauf links

Breite: 463 mm **Höhe: 283 mm**


Länge	Körbe	Art.	Preis	Einheit
600 mm	1	3614		pro Stk
1100 mm	2	6984		"
1600 mm	3	6986		"
2100 mm	4	6988		"

Ablauf rechts

Breite: 463 mm **Höhe: 283 mm**

Länge	Körbe	Art.	Preis	Einheit
600 mm	1	3615		pro Stk
1100 mm	2	6983		"
1600 mm	3	6985		"
2100 mm	4	6987		"

Korbwippe

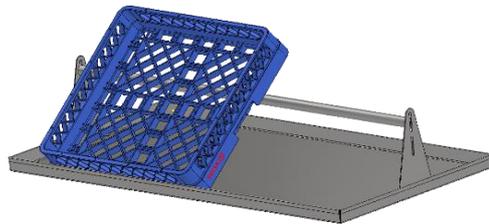


Wippe aus CNS zum Aufbau auf Geschirrlangetisch, für Gläser- und Tassenkörbe max. 500/500.

Breite: 600 mm **Höhe: 350 mm**

Länge	Anzahl Körbe	Art.	Preis	Einheit
550 mm	1	3616		pro Stk
1050 mm	2	6585		"
1550 mm	3	3617		"
2100 mm	4	3618		"
2600 mm	5	3619		"

Hängejoch mit Ablageboden


ab Länge 1800mm mit 6 Stützen, +/-150mm Höhenverstellweg

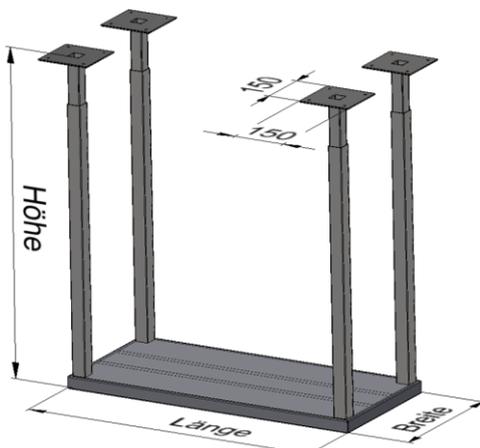

Art.	Preis	Einheit
3868		pro lfm

Hängejoch mit Ablagerost


ab 1800mm mit 6 Stützen, +/-150mm Höhenverstellweg

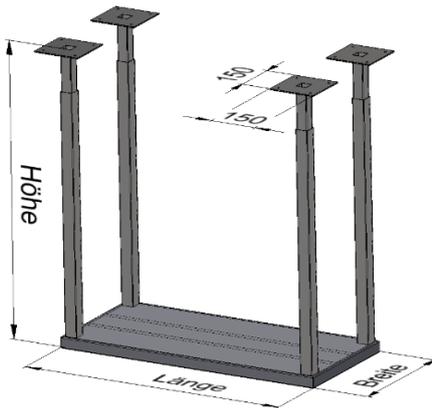

Art.	Preis	Einheit
3869		pro lfm

Aufsatzborde aus CNS

ab Länge 1800mm mit 6 Stützen

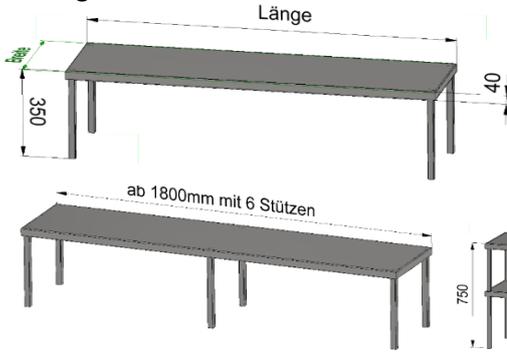

aus CNS, zur Montage werden Anschraubklötze mit Befestigungsmaterial mitgeliefert.
2-etagig möglich = doppelter Preis


=> Mehrpreis unten geschlossen beachten Nr. 6870!

Art.	Preis	Einheit
6615		pro lfm

1-etagig

Aufsatzborde aus Glas



ab Länge 1800mm mit 6 Stützen

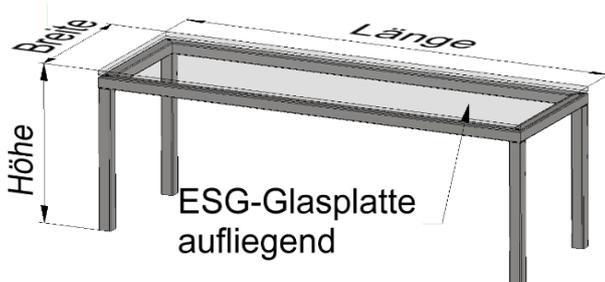

1-etagig aus CNS-Rahmen und Glasbordfläche, zur Montage werden Anschraubklötze mit Befestigungsmaterial mitgeliefert. 350 mm hoch.
Glas: 10 mm dick, ESG; Breite: 300 mm

Art.	Preis	Einheit
6617		pro lfm

Aufsatzbord mit Hustenschutz geklebt

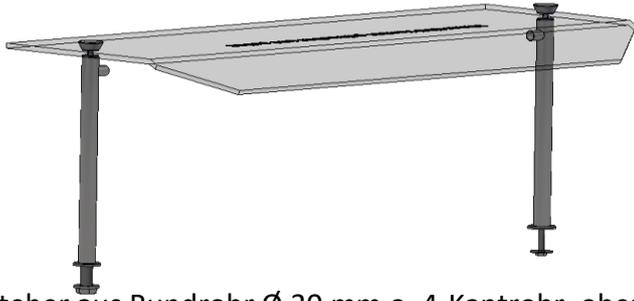

Steher aus Rundrohr \varnothing 30 mm o. 4-Kantrohr, oben mit konischer Zierkappe geschlossen; ESG-Glas 10 mm stark; Preis ohne Zusatzfunktion (Anbauteile für Aufsätze); Zusatzfunktionen siehe Anbauteile für Aufsätze


Mehrpreis Sonderbreite (=Tiefe >360mm) bei Aufsatzborden

Mehrpreis für beidseitigen Hustenschutz 120mm angeknickt

Art.	Preis	Einheit
64414		pro lfm
64605		pro lfm
64564		pro lfm

Aufsatzbord mit ESG-Glas oben und fixem Hustenschutz vorne


Steher aus Rundrohr \varnothing 30 mm o. 4-Kantrohr
Oben u. vorne mit ESG-Glas 10mm, ab ca. 1200mm mit 3 Stehern

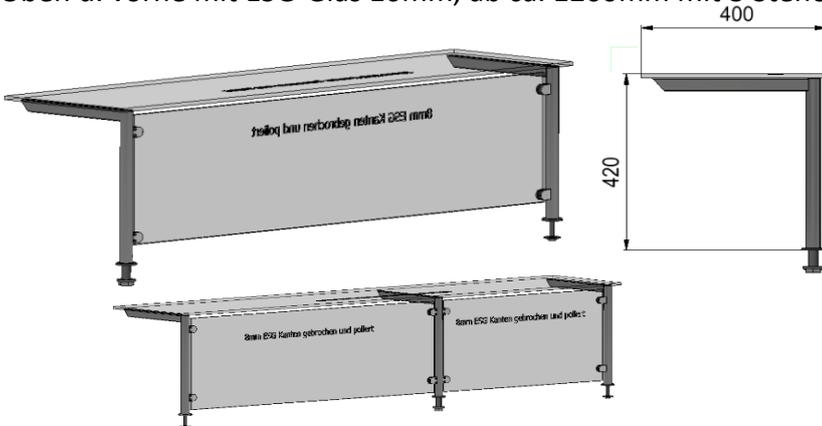

Art.	Preis	Einheit
64666		pro lfm

Aufsatzbord mit Hustenschutz klappbar

Steher aus Rundrohr \varnothing 30 mm oder 4-Kantrohr
Oben u. vorne mit ESG-Glas 10mm, ab 1200mm mit 3 Stehern

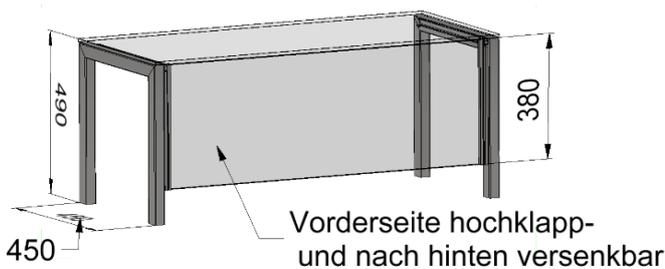


Mehrpreis für seitlichen Hustenschutz aus ESG-Glas

Art.	Preis	Einheit
64667		pro lfm

Art.	Preis	Einheit
64668		pro Stk

Aufsatzbord Kleinwaren 2-etagig

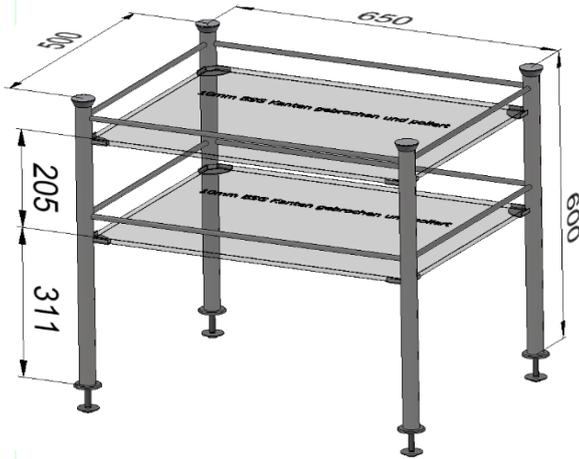


Reling aus Vollmaterial \varnothing 10 mm links und rechts hinten; Steher aus Rundrohr \varnothing 30 x 1,5 mm; 4 x Zierkappe konisch;

Fachböden ESG-Glas 10mm;

Art.	Preis	Einheit
64422		pro Stk

Aufsatzbord Kleinwaren 3-etagig

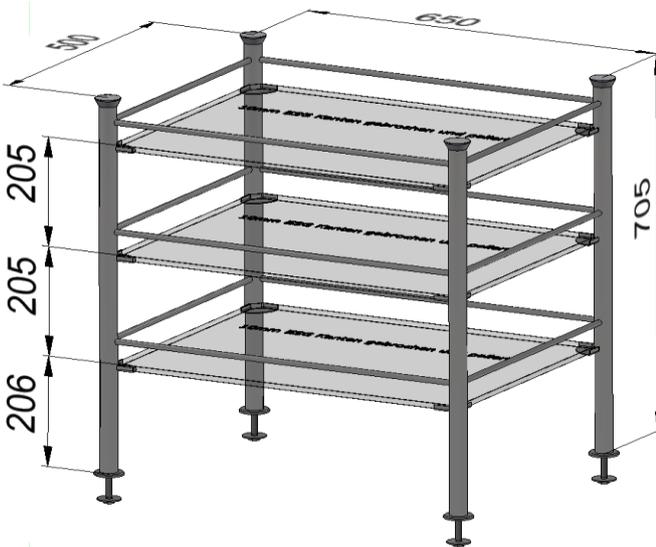

Reling aus Vollmaterial \varnothing 10 mm links und rechts hinten; Steher aus Rundrohr \varnothing 30 x 1,5 mm; 4 x Zierkappe konisch.

Fachböden ESG-Glas 10mm;

Art.	Preis	Einheit
64423		pro Stk



Mehrpreise Aufsätze

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Bord unten CNS geschlossen, 300 mm Breite	64139		pro lfm
Aufsatzbord überbreit, Breite mehr als 300 bis 600 mm	64605		pro lfm
Aufsatzbord Steher überhoch - über 300mm bis 500 mm hoch	64090		pro Stk
Reling aufgesetzt	64514		pro lfm
Reling zwischen Stehern	64507		"

Wärmebrücke und Einbauten für Aufsätze

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Wärmebrücke (Gehäuse) für Keramik-, Halogenstrahler, Spots oder LED			
inkl. I-Füße und Kabelzuführung, thermisch isoliert, selbsttragend min. Breite 300 mm / min. Höhe 100 mm	64669		pro lfm
<p>andere Fußtypen auf Anfrage</p>			
Strahlergehäuse für Keramik-, Halogenstrahler, Spots oder LED			
inkl. Befestigung und Kabelzuführung Breite 110 mm / Höhe 60 mm	64174		pro lfm
<p>nicht selbsttragend!</p>			
Wärmestrahler IR (Keramik) ohne Beleuchtung für Gehäuse Art. 64174			
Wärme-Keramik-Flächenstrahler, 3 Wärmestrahler pro m á 250 W inkl. Schalter, Verdrahtung	für Art. 64669 für Art. 64174	1046 64670	pro lfm pro lfm
Mehrprijs Keramik-Flächenstrahler 400 W statt 250 W		1043	pro Stk
<p>400W</p>			
Energierегler stufenlos für Keramik-Flächenstrahler bis 2,7 kW		64176	pro Stk
Halogen Wärmestrahler / Beleuchtung			
Halogen-Strahler, 3 Strahler a 300 W pro lfm, inkl. Splitterschutz	für Art. 64669 für Art. 64174	64081 64671	pro lfm pro lfm
Energierегler stufenlos für Halogenstrahler bis 2,2 kW		64177	pro Stk
Beleuchtung mit 3 Einbauspots pro lfm			
Halogenspots inkl. Schalter, Trafo und Verdrahtung	für Art. 64669 für Art. 64174	64351 64672	pro lfm pro lfm


Wärmebrücke und Einbauten für Aufsätze

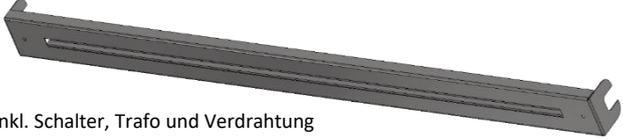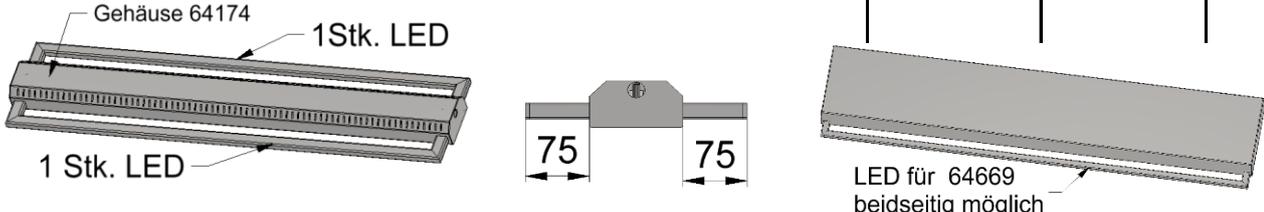Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Beleuchtung LED			
1 Stk. LED-Band mittig in Gehäuse (3000k warm o. 4000k kaltweiß)			
 für Art. 64669	64536		pro lfm
inkl. Schalter, Trafo und Verdrahtung	für Art. 64174	64673	pro lfm
Beleuchtung LED an Strahlergehäuse Art. 64174 kombinierbar mit Wärme			
einseitig 1 Stk. LED-Band an Gehäuse (3000k warm o. 4000k kaltweiß)	64674		pro lfm
inkl. Schalter, Trafo und Verdrahtung			
 <p>Gehäuse 64174 1Stk. LED 1 Stk. LED 75 75 LED für 64669 beidseitig möglich</p>			
Andere Ausführungen auf Anfrage			


Glshalter und Gläser

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Ausführung eckig an Formrohr, für Glasstärke bis 10 mm	64092		pro Stk
Ausführung rund, an Rundrohr \varnothing 30 mm.	64093		pro Stk
Gläser zu Aufsatzbord			
Alle Kanten geschliffen			
Einscheibensicherheitsglas (ESG), gerade, Stärke 10 mm, Höhe von 100 bis 300 mm	64085		pro lfm
Einscheibensicherheitsglas (ESG), gerade, Stärke 10 mm, Höhe von 300 bis 500 mm	64086		pro lfm


Gebogene Gläser sind nicht als ESG möglich!
Spezialausgaben auf Anfrage!

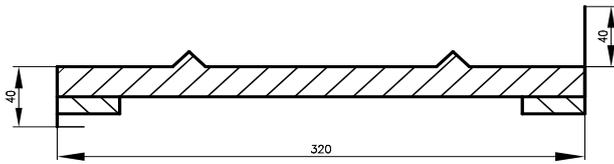Tablettrutschen
Tablettrutsche mit Sicken


Ausführung komplett in CNS, zur Verstärkung und Entdröhnung mit wasserfester Spanplatte unterleimt, mit zwei eingepressten Sicken zur Tabletauflage, inkl. Konsolen; Breite 320 mm

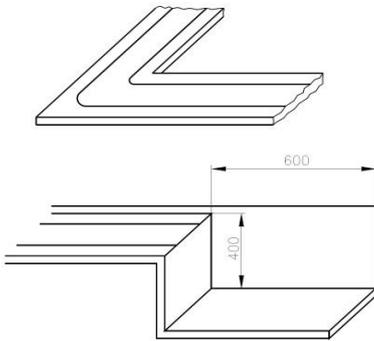


Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Tablettrutsche	64534		pro lfm
Mehrpreis Schweißnaht bei Überlänge (ab 3600 mm)	64535		pro Stk
Mehrpreise			
Winkelschweißung (beliebiger Winkel)	6624		pro Winkel
Tablettrablage Länge 600 mm, Maß von Tablettrutsche nach unten 400 mm	6623		pro Stk
Unterseite mit CNS-Blech geschlossen	6870		pro Stk

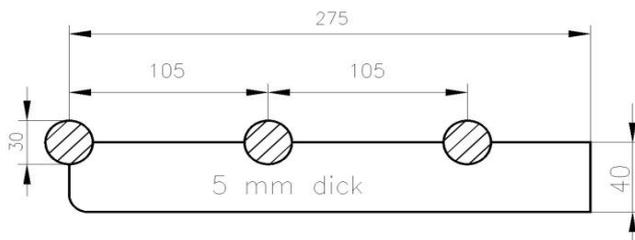Tablettrutsche mit Rohren



Rohre und Konsolen aus CNS, Ausführung standardmäßig mit Rohren \varnothing 30 mm und Rohrabschluss mit Plastikabdeckung.

Anzahl Rohre	Art.	Preis	Einheit
3	3620		pro lfm
4	64038		"

Mehrpreise



Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Winkelbug (beliebiger Winkel)	3621		pro Winkel
halbrunde und flache CNS-Kappen	64156		pro Stk

spezielle Konsolenausführung auf Anfrage

Zubehör
Pendeltüre


Türe beidseitig aus CNS, schalldämmend isoliert, mit Scharnier. Länge max. 900 mm.


Art.	Preis	Einheit
6627		pro Stk

Durchgangsklappe


Klappe aus CNS mit CNS-Stangenscharnier und selbst-rastender Halterung.

Länge: 800 mm


Breite	Art.	Preis	Einheit
700 mm	6625		pro Stk
900 mm	6626		"

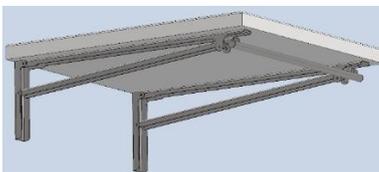Klappkonsolen


Tragkraft pro Konsole: 75 kg

Material: CNS
exkl. Tablar

Breite	Art.	Preis	Einheit
250 mm	64435		pro Paar
300 mm	64436		"
400 mm	64629		"
500 mm	64482		"


Klappbord an Unterbauten und Wand


Ausführung abklappbare Abdeckung, unten CNS geschlossen; Bord pro lfm ohne Konsolen; mind. 2 Stk/m!

Breite	Art.	Preis	Einheit
250 mm	64487		pro lfm
300 mm	3624		"
400 mm	64628		"
500 mm	32649		"

Unterputz-Steckdosen

eingebaut mit Klapdeckel, Anschluss rückseitig





Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Schuko 230V, 10-16 A, metallfarben	64030		pro Stk
CEE 400V, 16A, 3polig+N+E, metallfarben	64031		"
Steckdose aus CNS 230 V	64602		"
Steckdose aus CNS 400 V	64603		"
Steckdose Feller, 230 V	64611		"
Steckdose Feller, 400 V, 16A	64612		"
Bohrung für bauseitige Steckdose	64553		pro Bohrung

Sockelrahmen

Sockel aus CNS, und Querverstärkung.

Breiten: 530, 630 und 730 mm

Materialstärke 1,25 mm


Sockelblende

Fußgestell

CNS Säulenfuß; höhenverstellbar;

auf Verstärkungsrahmen

Mindestpreis 1 lfm

Höhe	Art.	Preis	Einheit
bis 50 mm	64522		pro lfm
bis 100 mm	64523		"
bis 150 mm	64524		"
bis 200 mm	64604		"
bis 100 mm	64094		pro lfm
bis 150 mm	64433		"
bis 200 mm	64434		"
bis 100 mm	50003		pro lfm
bis 150 mm	50004		"
bis 200 mm	50005		"


Füße für einzelne Elemente ohne Rohrahmen, Höhe 50-100 mm

Art.	Preis	Einheit
64567		per Element
64157		pro lfm
64163		pro lfm
64175		2 Stück
64556		pro Stk
6479		pro Stk
6607		pro Stk


Stoßleiste

Leiste in Einfahrnische, mit Einbau.

CNS-Leiste mit Gummipofil.

Kantenschutz



L - Profil 40 x 40 mit Mauerpratzen aus CNS

Konsolen für Mikro
Schaufelbord für Mikro


Mehrpreis Leitungsdurchführung

Kellengehänge

 Länge: 1000 mm,
mit Befestigungsflanschen

Gewürzschütten


Ausführung in CNS, GN-Schale mit Haltegriff, kippbar. Gewürzschütten werden unter ein vorhandenes Bord eingeschoben, welches CNS-geschlossen sein muss! In der Entnahmestellung 30° gekippt zum leichteren Zugriff. Tiefe: 100 mm

Größe	Art.	Preis	Einheit
GN 1/6	64158		pro Stk
GN 1/9	64159		"

Blenden allgemein

Ausgleichsblenden
760 mm hoch in CNS
(Schachtelausführung)

normal
gelocht

Länge	Art.	Preis	Einheit
20 - 300 mm	6656		pro Stk
300 - 800 mm	6657		"
800 - 2000 mm	3870		pro m ²
20 - 300 mm	3871		pro Stk
300 - 800 mm	3872		"
800 - 2000 mm	3873		pro m ²

Installationsblende abnehmbar

ohne Seitenwand
für Elektro- oder Wasserinstallationen

Länge	Art.	Preis	Einheit
bis 250 mm breit mit einem Schloss	64364		pro Stk
251 bis 800 mm breit mit zwei Schlössern	64520		"

Mehrpreise

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Mehrpreis Blende abnehmbar mit Schrauben	64160		pro Stk
Mehrpreis Blendenecken verschweißt	64167		"


Energieoptimierung

mit eingebautem Schütz
mit eingebautem Schütz und potentialfreiem Kontakt


Art.	Preis	Einheit
6200		pro Stk
64169		"

Wandaufhängung

min. Plattenbreite 750 mm



Art.	Preis	Einheit
64224		pro lfm

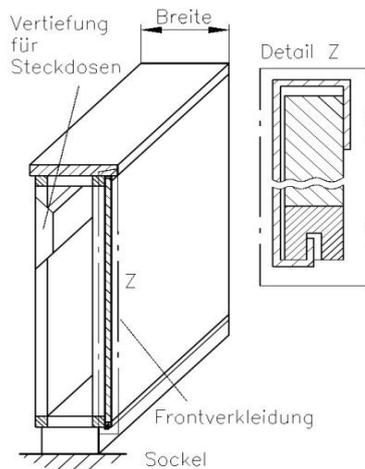Anfahrwand


Rahmengestell sowie einseitige Verkleidung komplett aus CNS. Verkleidung einseitig abnehmbar mit Vertiefung für Steckdosen. Ohne Abdeckung und ohne Sockel.

Breite: 150 mm			
Länge	Art.	Preis	Einheit
1000 mm	3828		pro Stk
2000 mm	3829		"
3000 mm	3830		"
5000 mm	3831		"

Breite: 300 mm			
Länge	Art.	Preis	Einheit
1000 mm	3834		pro Stk
2000 mm	3837		"
3000 mm	3838		"
5000 mm	3839		"


Frontverkleidungen

Frontverkleidung in Segmente aufgeteilt. Fix montiert oder verdeckt eingehängt inklusive Halteprofile.

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Frontverkleidung V100, mit 1 mm HPL belegt, Standardkollektion z.B. Egger oder Max in RAL	64606		pro lfm
Frontverkleidung CNS 18/10, senkrecht geschliffen	3826		pro lfm
Frontverkleidung unbelegt (V313) für bauseitige Fliesen oder Dekoration (bis Arbeitshöhe 900 mm)	64648		pro lfm
Frontverkleidung V100, mit Echtholz furniert natur lackiert oder mit Strukturlack MDF lt. RAL oder NCS Farbe	64638		pro lfm
Mehrpreis: Frontverkleidung hochglanzlackiert - sehr aufwändig und eingeschränkte Farbauswahl	auf Anfrage		
Mehrpreis: Tür in Frontverkleidung	64548		pro Stk
Mehrpreis: Tür sperrbar zu Art. 64548	64549		pro Stk
Mehrpreis: Lüftungsschlitze in Holzverkleidung Schlitze auf einer Fläche bis zu 500 x 500 mm	64550		pro Fläche
Mehrpreis: Gehrungsecke mit CNS-Kante	64599		pro Stk


Aufpolsterung

Aufpolsterung für bauseitige Holzverkleidung bei hohen Elementen

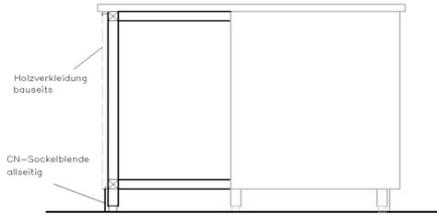


Art.	Preis	Einheit
64378		pro lfm

Aufpolsterung für bauseitige Holzverkleidung mit Konsolen bei hohen Elementen

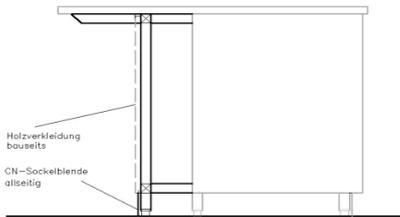

Art.	Preis	Einheit
64379		pro lfm

Aufpolsterung für bauseitige Holzverkleidung mit Konsolen bei niedrigen Elementen

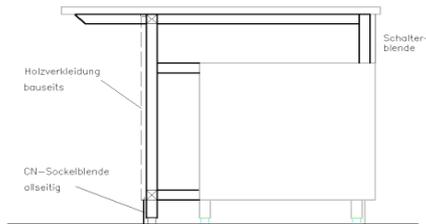


Art.	Preis	Einheit
64380		pro lfm


Beleuchtung

Die indirekte LED-Beleuchtung kann in den verschiedensten Bereichen (z.B. Sockelbeleuchtung, Frontverkleidung, ...) verbaut werden.


Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Indirekte LED-Beleuchtung (3000 Kelvin)	64656		pro lfm
U-Schiene aus Edelstahl für LED-Streifen	64630		pro lfm



Installationswand/Trennwand nicht tragend

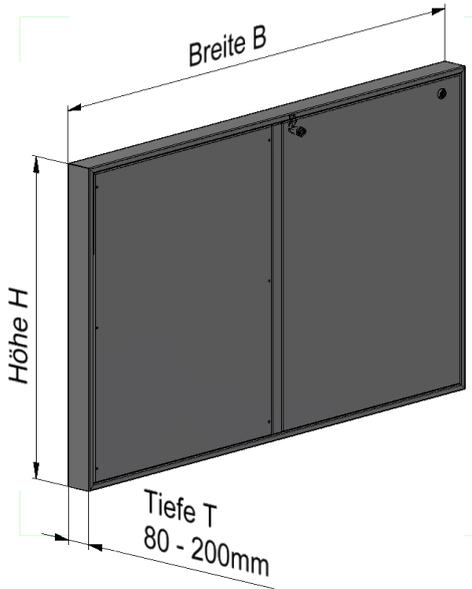

Installationswände bestehen aus einem selbsttragenden Rahmen aus massiven CNS-Profilen mit Befestigungsbohrungen für Boden und/oder Wand. In den Rahmen können entweder einseitig oder beidseitig CNS-Verkleidungen eingebaut werden. Verkleidungen sind mit dem Rahmen verschraubt, verschweißt oder abnehmbar mittels Ritalschloss (für schnelle Wartungsarbeiten). Die Verkleidungen sind fächerbündig im Rahmen verbaut. Im Innenraum der Wand können als option Installationsleitungen verlegt werden. Steckdosen usw. können gegen Mehrpreis in den Verkleidungen platziert werden.

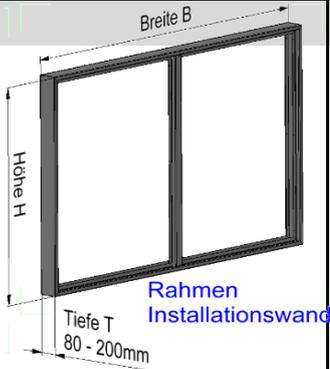Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Installationswand selbsttragend (nur Rahmen) selbsttragenden Rahmen aus massiven CNS-Profilen mit Befestigungsbohrungen für Boden und/oder Wand => der Rahmen ist pro lfm Profil zu rechnen	64663		pro lfm
			
CNS-Verkleidung verschweißt oder verschraubt für den Einbau in Rahmen Nr. 64663	64664		pro m ²
			
CNS-Verkleidung mit Ritalschloss für den Einbau in Rahmen Nr. 64663	64665		pro m ²
			
Fußgestell bei Montage in Estrich	3867		pro lfm
Fußgestellabdeckung	3622		pro lfm

Installationswand tragend auf Anfrage!

Mehrpriese für Trennwände

Beschreibung	Art.	Preis	Einheit
Alle Leitungen bis zum Verbraucher verlegt und isoliert:			
Kalt-/Warmwasser-Anschluss in CU (isoliert)		auf Anfrage	
Weichwasser-Anschluss aus CNS		auf Anfrage	
Ablauf aus Kunststoffrohr		auf Anfrage	
Elektroanschluss		auf Anfrage	
Dampfleitungen in CNS ohne Ventile		auf Anfrage	
Kondensat-Leitung		auf Anfrage	
Hauptabsperrhahn		auf Anfrage	

Allgemeine Geschäftsbedingungen Fa. Volta - Edelstahl GmbH

Definitionen:

Verkäufer: VOLTA - Edelstahl GmbH, 6923 Lauterach

Incoterms: Sind weltweit anerkannte, standardisierte Regeln über die Verteilung von Pflichten, Kosten und Risiko im internationalen Warenverkehr (www.icc-austria.org).

Käufer: Ist der Empfänger von Waren und Leistungen gemäß der Auftragsbestätigung des Verkäufers.

Allgemeines

Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jedes mit dem Verkäufer abgeschlossenen Vertrages. Beide Vertragsparteien unterwerfen sich dem österreichischen Recht, insbesondere auch bei Lieferungen ins Ausland. Eine Bestellung wird erst wirksam, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt worden ist (mittels Auftragsbestätigung). Mündliche Vereinbarungen sind unwirksam.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt nach den Incoterms® 2010.

Standard-Lieferart ist: EXW Versand-Terminal Lauterach, Incoterms® 2010, wenn nicht **schriftlich** andere Lieferkonditionen vereinbart sind.

Wir liefern mit einem 18-Tonner-LKW 3-Achs Motorwagen.

Freihaus Lieferungen an Bergstationen nur bis Talstation und nur auf dem Festland (Fährverbindungen, Zugverbindungen, Sondertransporte u.ä. sind vom Kunden zu organisieren und die Kosten zu tragen).

Mit ausdrücklichem Auftrag kann die Sendung zu Lasten des Käufers versichert werden. Abweichende oder zusätzliche Lieferkonditionen müssen gesondert schriftlich vereinbart werden.

Lieferumfang

Der Lieferumfang geht aus der Auftragsbestätigung hervor.

Lieferfrist

Die Lieferfrist beginnt mit dem Tage der Auftragsbestätigung, nicht jedoch vor völliger Klärung aller Einzelheiten der Bestellung und der Ausführung. Bei vorzeitiger Lieferung ist deren und nicht der ursprünglich vereinbarte Zeitpunkt maßgeblich. Die Lieferfrist verlängert sich in angemessener Weise auch innerhalb eines Lieferverzuges beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse. Dies sind solche Hindernisse, die der Verkäufer trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht

abwenden konnte. Dabei ist es nicht entscheidend, ob diese im Werk des Verkäufers oder bei seinem Unterlieferanten eingetreten sind, z.B. Betriebsstörungen und –unterbrechungen aufgrund Streik, Aussperrung, behördlicher Eingriffe, höhere Gewalt, Energieversorgungsschwierigkeiten, Verbot von Devisentransferierung, allgemeiner Mangel an Versorgungsgütern, Verzögerung der Anlieferung wesentlicher Roh- und Baustoffe. Wird durch oben angeführte Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich, so wird der Verkäufer von der Lieferverpflichtung frei. Treten die vorgenannten Umstände beim Käufer ein, so gelten die gleichen Rechtsfolgen auch für seine Annahmeverpflichtung. Auf die hier genannten Umstände kann sich jedoch eine Partei nur berufen, wenn sie die andere Partei unverzüglich benachrichtigt. Unterlässt eine Partei dies, so treten die sie begünstigenden Rechtsfolgen nicht ein. Wird die Lieferfrist nicht eingehalten, kann der Käufer deswegen den Auftrag nicht annullieren und kann keine Schadenersatzansprüche wegen Nichtlieferung oder verspäteter Lieferung geltend machen. Bei verspäteter Anlieferung durch die Spedition werden vom Verkäufer keine Kosten übernommen. Der Verkäufer wird erst durch Ansetzung einer auf mindestens zwei Monate bemessenen Nachfrist in Lieferverzug versetzt. Wird die Lieferung auch bis zum Ablauf dieser Frist nicht erfüllt, so ist der Käufer berechtigt, sofern er dies unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Lieferung zu verzichten oder vom Vertrag zurückzutreten. In beiden Fällen ist der Verkäufer zur Herausgabe der erhaltenen Anzahlung (ohne Zinsen) verpflichtet, unter Ausschluss jeglicher Schadenersatzansprüche des Käufers.

Eigentumsvorbehalt

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren und Dienstleistungen bis zur Bezahlung der Gesamtforderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Das gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte vom Käufer bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist, da das vorbehaltene Eigentum als Sicherheit für die Saldoforderung des Verkäufers, einschließlich Zinsen, Kosten, Spesen und dergleichen dient.

Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu veräußern, zu verpfänden oder sonst wie darüber zu verfügen, solange der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers aufrecht ist. Sollte der Käufer trotzdem die Ware weiterverkaufen, so tritt anstelle des Eigentumsvorbehaltes bei Kreditkauf die Abtretung der aus dem Weiterverkauf an den Dritten entstandenen oder entstehenden Forderung, beim Barverkauf der Kaufpreiserlös.

Die Be- und Verarbeitung vom Verkäufer gelieferter, noch in seinem Eigentum stehender Ware, erfolgt stets im Auftrag des Verkäufers, ohne dass für ihn Verbindlichkeiten hieraus erwachsen. Wird die im Eigentum des Verkäufers stehende Ware mit anderen Gegenständen vermischt, vermengt oder verbunden, so tritt der Käufer schon jetzt seine Eigentums- oder Miteigentumsrechte an dem neuen Gegenstand an den Verkäufer ab und verwahrt den Gegenstand mit kaufmännischer Sorgfalt für den Verkäufer. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsvereinbarung ist der Verkäufer berechtigt, den Kaufgegenstand unter Aufrechterhaltung des Kaufvertrages ohne gerichtliche Entscheidung in Verwahrung zu nehmen, freihändig zu verkaufen und sich aus dem Erlös in der Form zu befriedigen, dass der Käufererlös unter dessen Restforderungen angerechnet wird. Bereits geleistete Teilzahlungen muss der Verkäufer nicht herausgeben, sondern er ist berechtigt, diese auf seine Restforderung anzurechnen. Bei Pfändung des Kaufgegenstandes ist der Käufer verpflichtet, dies unverzüglich bekanntzugeben. Die Annahme von Wechseln und Schecks berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Bei Wechsel des Firmensitzes ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer innerhalb von 14 Tagen Mitteilung zu machen.

Garantie, Gewährleistung

Grundsätzlich besteht für Wiederverkäufer auf alle Geräte **ein Jahr Materialgarantie** vom Tag der Übergabe an, also kostenloser Ersatz von defekten Teilen ev. nach Prüfung durch uns. Es gibt keine Garantie für Arbeitszeit, Wegzeit usw.

Die Gewährleistung erfolgt im Ermessen des Verkäufers durch Reparatur des Kaufgegenstandes oder Ersatz der mangelhaften Teile. Ansprüche auf Wandlung oder Preisminderung sind ausgeschlossen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung eines infolge Mangelhaftigkeit verursachten unmittelbaren oder mittelbaren Schadens, insbesondere eines dadurch bedingten Gewinn- oder Verdienstentgangs. Der Verkäufer haftet nicht für Schadenersatzansprüche, gleich welcher Art, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seinerseits. Bei Lieferung von werksfremden Gegenständen unterwirft sich der Käufer den Gewährleistungsbestimmungen des jeweiligen Lieferwerkes. Die Rügepflicht ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Gewährleistungsansprüche werden nur dann anerkannt, wenn sie spätestens innerhalb von acht Tagen nach Feststellung des Mangels schriftlich angezeigt werden. Bei offenen Mängeln hat die Mängelrüge bei sonstigem Ausschluss des Gewährleistungsanspruches innerhalb von acht Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen.

Änderungen

Wir behalten uns jederzeit Änderungen der Preise und technische Änderungen vor.

Zahlungsbedingungen

Wenn nichts anderes (schriftlich) vereinbart wurde, gelten folgende Zahlungskonditionen:

14 Tage netto Kassa ab Anliefertag.

Skontoabzüge nach Fristablauf werden nicht anerkannt.

Gerichtsstand

Beide Partner anerkennen als Gerichtsstand 6900 Bregenz, Österreich.

Zusätzliche Vereinbarungen

Nebenabreden sind nur gültig, wenn diese schriftlich zustande kommen und vom Verkäufer schriftlich bestätigt werden.